




# GANTS DE PROTECTION

2020-1



**MASTER  
IN  
COMFORT**








Giuseppe Cortellino  
Administrateur Unique



Ruggiero Cortellino

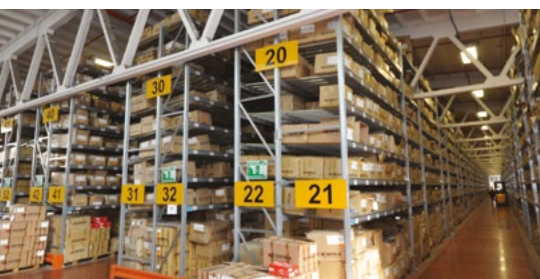

## DEPUIS 1938 AU SERVICE DES CLIENTS

L'entreprise a été créée en 1938 par Ruggiero Cortellino avec le nom de «Cortelgomma», un petit laboratoire où on produit des chaussures dont les semelles sont réalisées en utilisant des pneumatiques de camions militaires et des tiges obtenues des uniformes militaires. Chaque jour on produit un peu plus qu'une dizaine de paires, qui sont vendues aux marchés plus proches. Au cours de quelques années, l'audace et la passion de son fondateur transforment la petite usine dans une entreprise capable de produire des centaines de paires par jour, qui sont distribuées dans toute l'Italie. En 1983 l'entreprise devient «COFRA». Sa croissance continue est le résultat d'une gestion d'entreprise avisée, qui a permis à COFRA de devenir une société leader dans le domaine des chaussures de sécurité, un brand reconnue en Europe et dans le monde entier. Aujourd'hui COFRA est reconnue comme une entreprise spécialisée dans le domaine des chaussures de sécurité, qui s'engage de plus en plus dans la recherche et le développement afin d'offrir des solutions technologiques innovantes. Compétence, spécialisation et une tradition sans égal caractérisent le brand COFRA.

## PRESTATIONS CERTIFIÉES

COFRA est l'une des entreprises manufacturières qui peut se vanter d'avoir un système de production très moderne et par conséquent un niveau de technologie avant-gardiste. On réalise des chaussures ayant des standards de très haute qualité grâce à des phases de production tout à fait automatisées. Il s'agit d'un engagement constant vers la qualité qui a permis à COFRA de devenir en 1997 le premier producteur italien de chaussures à conquérir la Certification de Qualité UNI EN ISO 9001.

## SERVICE CLIENTS

Une équipe au service clients compétente et toujours à disposition de toute exigence professionnelle de ses clients. Un service clients toujours plus spécialisé: une personne pour chaque zone géographique dont elle connaît parfaitement la langue. Une assistance avant et après la vente pour la satisfaction du client.

## SERVICE DE "DISPONIBILITÉ IMMEDIATE DU STOCK"

Dans un magasin semi-automatique de **30.600 m²**, qui fonctionne très bien, organisé selon les plus récents critères de logistique, avec opérations de prélèvement des produits par radiofréquence, on arrange chaque jour des expéditions jusqu'à **15.000** paires de chaussures, **6.000** vêtements, **5.000** douzaines de gants, masques et lunettes.

## DÉPARTEMENT D'EMBALLAGE AUTOMATIQUE

L'un des derniers investissements de l'entreprise est le système de conditionnement des colis semi-automatique. L'emballage semi-automatique, grâce à la gestion computerisée de toutes les phases, garantit la précision et une réduction des erreurs, une meilleure manipulations des colis et donc une mineure fatigue des opérateurs qui travaillent à l'aide de convoyeurs à rouleaux motorisés pour le transport des charges.

- Tout carton est filmé avec une webcam qui garde en mémoire l'image du contenu avant sa fermeture.
- Pour vérifier la conformité du colis son poids et son volume sont comparés avec les données attendues et imprimés sur l'étiquette du carton. En cas de non conformité le colis est mis de côté pour expertise.
- L'étiquette est apposée automatiquement sur le colis, fermé et sécurisé par un film qui garantit le scellage et une meilleure protection contre les agents atmosphériques, et placé sur une palette à l'aide d'un système de manipulation qui permet à l'opérateur d'éviter les efforts de soulèvement en réduisant la fatigue.

## WEB SHOP

**Le nouveau web shop COFRA est en ligne. Simple, intuitif et disponible 24h/24.**

Accessible à l'adresse [www.cofra.it](http://www.cofra.it). Le nouveau site internet représente une évolution par rapport au précédent, y apportant des améliorations:

- il est utilisable avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari etc.) ainsi que via tablette ou smartphone
- menu graphique simple et intuitif
- saisie guidée des commandes
- visibilité réelle de la disponibilité du stock et, en cas de rupture, des dates des approvisionnements
- état du reliquat à jour et téléchargeable en format Excel
- grande section pour le téléchargement où il est possible de visualiser tout type de document des différentes sections du web shop
- priorité des commandes web, la saisie et la confirmation en ligne de la commande garantissent l'expédition immédiate.

En plus, il est toujours possible de: • suivre l'état de la commande • consulter toutes les commandes précédentes • effectuer des statistiques

## LABORATOIRE

Pour garantir la qualité de ses produits COFRA se sert de contrôles rigides et d'essais de laboratoire pendant toutes les phases de projet. Pour cette raison elle a son propre laboratoire où il est possible d'étudier les performances des plusieurs matériaux utilisés et des produits finis. Conformément aux normes nationales et internationales, le laboratoire COFRA est équipé des moyens les plus modernes pour la caractérisation physico-mécanique des produits textiles, comme lacération, traction, abrasion, résistance des coutures. Cela permet aussi de vérifier les cycles de manutention ainsi que de déterminer la solidité des couleurs et le maintien de la forme. Pour chaque article COFRA met à disposition de ses client les fiches techniques avec les résultats des essais de laboratoire effectués chez les organismes certificateurs les plus influents, garantissant les performances de tous ses produits.

**1 MARTINDALE - Analyse de résistance des tissus à l'abrasion** **2 COUPURE PAR LAME - Analyse de la résistance à la coupure** **3 DÉCHIRURE - Analyse de la résistance à la déchirure** **4 PERFORATION - Analyse de la résistance à la perforation**





BORN TO WORK

## RESPECT MAXIMUM DE L'ENVIRONNEMENT

### ÉNERGIE PROPRE

Depuis 2011 COFRA produit de l'énergie propre grâce à une installation photovoltaïque de puissance nominale de 1.3 MW.

Sa surface totale est environ 10.000 m<sup>2</sup>, bien supérieure à la surface totale d'un terrain de football réglementaire pour des matches internationaux. L'installation photovoltaïque couvre 60% des besoins annuels d'énergie électrique de l'entreprise, ce qui correspond aux besoins annuels d'énergie électrique de presque 500 familles (3.000 kWh). Nous évitons l'émission dans l'atmosphère de plus de 800 t annuels de CO<sub>2</sub> et presque 16.000 t au cours de 20 ans.

### RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE FABRICATION

#### DÉCHETS DU PROCÉDÉ DE FABRICATION DES SEMELLES DE MARCHÉ

Depuis les années 80 la société COFRA recycle les déchets des matériaux thermoplastiques pour la production de semelles des chaussures.

En 1995 COFRA a introduit une installation qui a permis la réutilisation des déchets de fabrication (y compris les matériaux thermodurcissables), au but d'obtenir une des matières premières de nos semelles de marche. Cette installation, presque unique en Europe, a atteint l'excellent objectif d'éviter l'émission dans les décharges de plus de 2.000 tonnes de déchets de polyuréthane avec propriétés biodégradables très lentes.

Depuis le 2012 on a commencé une nouvelle activité de récupération et réutilisation des déchets d'usinage pour la production des semelles. En collaboration avec les partenaires et les fournisseurs qui ont montré une sensibilité pour le thème environnemental, après une phase d'étude de faisabilité et d'expérimentation, cette activité de réemploi fonctionne à plein régime.

Un développement chimique, physique et technologique important a réalisé un nouveau mélange de matériaux pour les semelles de marche, qui non seulement utilise la récupération totale des déchets du matériau des semelles de marche, mais aussi il permet de réutiliser une grande quantité de matériau thermodurcissable, qui par nature n'est pas très prédisposé à la récupération. Ce procédé est intégré dans nos procédés de fabrication, ce qui permet une récupération constante des déchets qui dérivent du procédé d'injection des semelles en quantité toujours en augmentation.

#### DÉCHETS DE PVC PENDANT LE PROCÉDÉ D'INJECTION DES BOTTES EN PVC

COFRA récupère le 100% des déchets de fabrication de ses bottes en PVC.

### SUBSTANCES DÉTACHANTES ATOXIQUES ET PRODUITS VERTS POUR LE NETTOYAGE DES MOULES

Pendant le moulage des semelles de marche en PU, des substances détachantes sont employées: depuis plusieurs années, COFRA ne se sert plus de solvants toxiques et dangereux pour l'homme et l'environnement.

Dès que le procédé d'injection termine, il faut nettoyer les moules: au début COFRA a remplacé les produits chimiques avec des solutions physiques, ensuite elle a utilisé du bicarbonate, totalement "vert".



## PRENEZ SOIN DE VOS MAINS

Les mains sont les protagonistes de chaque travail. Donc elles sont toujours objet de sollicitations de frottement, contact avec poussières et liquides, températures souvent trop élevées ou trop basses. Le bon gant de travail est l'outil de défense le plus efficace, capable soit de protéger cette importante partie du corps soit d'augmenter ses performances en réduisant la fatigue.

## INDEX

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>NORMES</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>MARQUAGE</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>TAILLES</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>MATÉRIAUX</b>                | <b>11</b> |
| <b>FINITIONS</b>                | <b>14</b> |
| <b>MECHANICAL PROTECTION</b>    | <b>15</b> |
| <b>HEAT AND FIRE PROTECTION</b> | <b>45</b> |
| <b>CUT PROTECTION</b>           | <b>46</b> |
| <b>COLD PROTECTION</b>          | <b>61</b> |
| <b>CHEMICAL PROTECTION</b>      | <b>66</b> |
| <b>DISPOSABLE GLOVES</b>        | <b>71</b> |
| <b>POUR VOTRE MAGASIN</b>       | <b>75</b> |

|                   |                       |           |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| <b>ABRAGRIP</b>   | CHEMICAL PROTECTION   | <b>66</b> |
| <b>AIRPLUME</b>   | MECHANICAL PROTECTION | <b>30</b> |
| <b>BAJKAL</b>     | MECHANICAL PROTECTION | <b>34</b> |
| <b>BLACK DEEP</b> | CUT PROTECTION        | <b>54</b> |
| <b>BRICKER</b>    | COLD PROTECTION       | <b>65</b> |
| <b>BUCKLER</b>    | COLD PROTECTION       | <b>63</b> |
| <b>CARVER</b>     | CUT PROTECTION        | <b>56</b> |
| <b>CHEMITEK</b>   | CHEMICAL PROTECTION   | <b>67</b> |
| <b>CLAMP</b>      | MECHANICAL PROTECTION | <b>33</b> |
| <b>CLAMP DEEP</b> | MECHANICAL PROTECTION | <b>33</b> |
| <b>CLING</b>      | MECHANICAL PROTECTION | <b>27</b> |
| <b>COLDEXT</b>    | COLD PROTECTION       | <b>64</b> |
| <b>CORBEL</b>     | MECHANICAL PROTECTION | <b>38</b> |
| <b>DAPPLIED</b>   | CUT PROTECTION        | <b>50</b> |
| <b>DENIM</b>      | MECHANICAL PROTECTION | <b>42</b> |
| <b>DEXTERMAX</b>  | MECHANICAL PROTECTION | <b>22</b> |
| <b>DUAL WARM</b>  | COLD PROTECTION       | <b>64</b> |

|                      |                       |           |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAGLE-NIT</b>     | DISPOSABLE GLOVES     | <b>73</b> |
| <b>EVODUO</b>        | MECHANICAL PROTECTION | <b>52</b> |
| <b>EVOTRIO</b>       | CUT PROTECTION        | <b>53</b> |
| <b>FANCY DUO</b>     | CHEMICAL PROTECTION   | <b>70</b> |
| <b>FIBERDOTS</b>     | CUT PROTECTION        | <b>51</b> |
| <b>FIBERFOOD</b>     | CUT PROTECTION        | <b>60</b> |
| <b>FLEXYCOTTON</b>   | MECHANICAL PROTECTION | <b>15</b> |
| <b>FLEXYNIT</b>      | MECHANICAL PROTECTION | <b>16</b> |
| <b>FREEZING PRO</b>  | COLD PROTECTION       | <b>65</b> |
| <b>GALIC</b>         | MECHANICAL PROTECTION | <b>35</b> |
| <b>GEKOFLEX</b>      | MECHANICAL PROTECTION | <b>23</b> |
| <b>GIRDER</b>        | MECHANICAL PROTECTION | <b>43</b> |
| <b>GLIDER</b>        | MECHANICAL PROTECTION | <b>30</b> |
| <b>GLOW</b>          | MECHANICAL PROTECTION | <b>44</b> |
| <b>GRABLIGHT</b>     | DISPOSABLE GLOVES     | <b>72</b> |
| <b>HANDLING</b>      | MECHANICAL PROTECTION | <b>27</b> |
| <b>HEAVY-NIT</b>     | CHEMICAL PROTECTION   | <b>67</b> |
| <b>HYDRONIT</b>      | COLD PROTECTION       | <b>62</b> |
| <b>HOUSEWIPE</b>     | CHEMICAL PROTECTION   | <b>69</b> |
| <b>HUB</b>           | MECHANICAL PROTECTION | <b>38</b> |
| <b>IMPERVIOUS</b>    | MECHANICAL PROTECTION | <b>24</b> |
| <b>INOX</b>          | CUT PROTECTION        | <b>49</b> |
| <b>INOX 15</b>       | CUT PROTECTION        | <b>49</b> |
| <b>KEENER</b>        | CUT PROTECTION        | <b>57</b> |
| <b>KERF</b>          | CUT PROTECTION        | <b>58</b> |
| <b>KERF PLUS</b>     | CUT PROTECTION        | <b>59</b> |
| <b>KISEL</b>         | CUT PROTECTION        | <b>51</b> |
| <b>KOLA</b>          | MECHANICAL PROTECTION | <b>34</b> |
| <b>LABOUR</b>        | MECHANICAL PROTECTION | <b>25</b> |
| <b>LIMBER</b>        | MECHANICAL PROTECTION | <b>28</b> |
| <b>LISSOM</b>        | MECHANICAL PROTECTION | <b>37</b> |
| <b>LOADER</b>        | MECHANICAL PROTECTION | <b>32</b> |
| <b>LOADER DEEP</b>   | MECHANICAL PROTECTION | <b>32</b> |
| <b>LONGCUT 5</b>     | CUT PROTECTION        | <b>60</b> |
| <b>MAINTAINER</b>    | MECHANICAL PROTECTION | <b>44</b> |
| <b>MAXTERITY</b>     | MECHANICAL PROTECTION | <b>17</b> |
| <b>METAL PRO</b>     | CUT PROTECTION        | <b>49</b> |
| <b>METAL PRO-NIT</b> | CUT PROTECTION        | <b>50</b> |

|                          |                          |           |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>NEO BLACK</b>         | CHEMICAL PROTECTION      | <b>70</b> |
| <b>NIMBLE</b>            | MECHANICAL PROTECTION    | <b>29</b> |
| <b>NITECK</b>            | CUT PROTECTION           | <b>55</b> |
| <b>NITRA-NEO</b>         | MECHANICAL PROTECTION    | <b>26</b> |
| <b>NITRILIGHT</b>        | DISPOSABLE GLOVES        | <b>71</b> |
| <b>NOTCHER</b>           | CUT PROTECTION           | <b>55</b> |
| <b>OILPAN</b>            | MECHANICAL PROTECTION    | <b>41</b> |
| <b>OILPROOF</b>          | MECHANICAL PROTECTION    | <b>19</b> |
| <b>PILLAR</b>            | MECHANICAL PROTECTION    | <b>39</b> |
| <b>POWERHIDE</b>         | MECHANICAL PROTECTION    | <b>41</b> |
| <b>PROPERHAND</b>        | CHEMICAL PROTECTION      | <b>68</b> |
| <b>PULLER</b>            | MECHANICAL PROTECTION    | <b>36</b> |
| <b>RACY</b>              | MECHANICAL PROTECTION    | <b>42</b> |
| <b>REDFIRE</b>           | HEAT AND FIRE PROTECTION | <b>45</b> |
| <b>REFLEXIVE</b>         | MECHANICAL PROTECTION    | <b>31</b> |
| <b>SILCUT</b>            | CUT PROTECTION           | <b>59</b> |
| <b>SKINPROOF</b>         | MECHANICAL PROTECTION    | <b>19</b> |
| <b>SNUG</b>              | MECHANICAL PROTECTION    | <b>37</b> |
| <b>SOARING</b>           | MECHANICAL PROTECTION    | <b>29</b> |
| <b>STROKE</b>            | MECHANICAL PROTECTION    | <b>36</b> |
| <b>STURDY-LATEX</b>      | CHEMICAL PROTECTION      | <b>68</b> |
| <b>SUNGUARD</b>          | CHEMICAL PROTECTION      | <b>69</b> |
| <b>SUPERCUT 5</b>        | CUT PROTECTION           | <b>57</b> |
| <b>SUPERCUT 5 PLUS</b>   | CUT PROTECTION           | <b>56</b> |
| <b>SYNTO</b>             | MECHANICAL PROTECTION    | <b>20</b> |
| <b>THICKNIT</b>          | DISPOSABLE GLOVES        | <b>71</b> |
| <b>TOP RUMBLE</b>        | DISPOSABLE GLOVES        | <b>73</b> |
| <b>TOR</b>               | MECHANICAL PROTECTION    | <b>43</b> |
| <b>TOTAL PROOF</b>       | MECHANICAL PROTECTION    | <b>18</b> |
| <b>TUNDRA</b>            | COLD PROTECTION          | <b>61</b> |
| <b>WATER SKIN</b>        | MECHANICAL PROTECTION    | <b>40</b> |
| <b>WICK</b>              | MECHANICAL PROTECTION    | <b>35</b> |
| <b>WONDERFLEX FREE</b>   | DISPOSABLE GLOVES        | <b>74</b> |
| <b>WONDERFLEX POWDER</b> | DISPOSABLE GLOVES        | <b>74</b> |
| <b>WORKTOPS</b>          | MECHANICAL PROTECTION    | <b>39</b> |
| <b>ZONAL</b>             | MECHANICAL PROTECTION    | <b>21</b> |

## BORN TO WORK

Tous les gants COFRA sont conçus pour offrir la juste protection de l'utilisateur, dans les conditions d'utilisation prévues. Les performances des EPI sont indiquées par les pictogrammes et les index correspondants et elles ont été testées en laboratoire.

### EN 420:2003+A1:2009 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

Spécification des conditions requises liées à projet et fabrication, innocuité du gant, tailles, dextérité, marquage. La conformité à la norme EN 420:2003+A1:2009 est obligatoire pour tout type de gant mais le marquage n'est pas nécessaire. Pour tout autre renseignement technique il faut consulter la notice d'utilisation insérée à l'intérieur de l'emballage de chaque produit.


## DEXTÉRITÉ

La dextérité est l'habileté à manipuler des objets à l'aide d'un gant. Un gant doit offrir un haut niveau de dextérité selon son utilisation. La dextérité est liée à plusieurs facteurs: à l'épaisseur du matériau constituant le gant, à son élasticité et à sa déformabilité. COFRA exécute des tests de dextérité sur chaque gant de façon à sélectionner le meilleur champ d'application. La norme EN 420:2003+A1:2009 spécifie les exigences générales en termes de performance qui vont du niveau 1 (dextérité basse) à 5 (dextérité maximale).



EN 420

Art. LIMBER (dextérité 5), permet de manipuler avec précision des objets aussi très petits

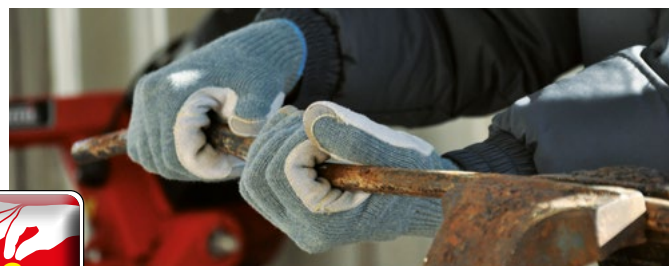

EN 420

Art. INOX (dextérité 3), il offre un niveau de protection et de résistance du gant élevé en gardant un niveau de dextérité adapté au champ d'application

## MARQUAGE

Niveau TDM/ISO 13997

Code produit

Logo du fabricant

Pictogrammes niveaux de protection

**cut E**

**METAL PRO**

art. G070

**COFRA®**

EN 388:2016

EN 407

**10**

4X44E

x2xxxx

CE

Code commercial

Taille

Consulter la notice d'utilisation

Marquage Communauté Européenne



## TAILLES

Pour obtenir le maximum de confort du gant il faut choisir la bonne taille. La méthode de mensuration est simple et indiquée par la norme EN 420:2003+A1:2009: mesurer le tour de main comme indiqué sur la photo. À chaque mesure de la main correspond une taille du gant; tous les gants de la gamme COFRA ont un bourrelet en couleur indiquant la taille, comme dans le tableau:




| TAILLE                          | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (XXL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Tour de main (mm)               | 152    | 178   | 203   | 229   | 254     | 279      |
| Longueur de la main (mm)        | 160    | 171   | 182   | 192   | 204     | 215      |
| Longueur minimale du gant (mm)* | 220    | 230   | 240   | 250   | 260     | 270      |

\*La longueur minimale des gants de protection pour soudeurs doit être conforme au tableau indiqué par la norme EN 12477:2001+A1:2005 - PROTECTION POUR SOUDEURS.

Il peut arriver que la longueur des gants projetés pour des applications spéciales ne correspond pas exactement à une taille dans le tableau ci-dessus. Pour plus d'informations merci de consulter le tableau de chaque produit. Ainsi, il peut se passer que le gant ne soit pas parfaitement adaptable car la forme de la main change d'une personne à l'autre (main grosse et doigts courts par exemple).



Suite adaptation au Nouveau Règlement UE 2016/425 et aux nouvelles normes sur les Gants de Protection EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015 et EN 16523-1:2015, la société COFRA est engagée dans une nouvelle certification des gants de protection. Pour cette raison, des gants marqués selon les anciennes normes EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 peuvent toujours se trouver en stock et sur le marché. La société COFRA garantit que toutes les productions n'ont pas de différences techniques et qualitatives et sont conformes aux normes en vigueur.




ABCD

## EN 388:2003 - Gants de protection contre les risques mécaniques

Spécification de la protection contre les suivants risques mécaniques (si le niveau 1 n'est pas atteint le marquage est "0"):

| PERFORMANCES                                | NIVEAUX |       |        |        |        |
|---------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|
|                                             | 1       | 2     | 3      | 4      | 5      |
| A. Résistance à l'abrasion (cycles)         | ≥ 100   | ≥ 500 | ≥ 2000 | ≥ 8000 | -      |
| B. Résistance à la coupure par lame (index) | ≥ 1,2   | ≥ 2,5 | ≥ 5,0  | ≥ 10,0 | ≥ 20,0 |
| C. Résistance à la déchirure (Newton)       | ≥ 10    | ≥ 25  | ≥ 50   | ≥ 75   | -      |
| D. Résistance à la perforation (Newton)     | ≥ 20    | ≥ 60  | ≥ 100  | ≥ 150  | -      |



ABCDEF

## EN 388:2016 - Révision de la Norme Européenne EN 388:2003

Révision de la Norme EN 388 sur les gants de protection contre les risques mécaniques qui va améliorer la précision et la fiabilité des tests de résistance à la coupure.

La norme EN 388:2003 décrit la méthode d'essai dite du "Coup Test" qui calcule le nombre de cycles nécessaires pour couper le gant sous une pression de 5 N (environ 500 g).

La norme EN 388:2016 a intégré une autre méthode d'essai, le test de coupure TDM suivant la norme EN ISO 13997:1999 (une lame droite qui parcourt une distance prédéterminée soumise à une force variable) qui sera utilisé pour les gants résistants à la coupure et sera facultatif pour les gants moins résistants auxquels la méthode d'essai "Coup Test" sera appliquée.

Un gant de protection contre les risques mécaniques doit avoir un niveau de performance égal ou supérieur à 1 pour au moins l'une des propriétés (abrasion, coupe, déchirement et perçage) ou au moins un niveau A de l'essai de résistance au cisaillement TDM EN ISO 13997:1999; classées selon les exigences minimales pour chaque niveau illustré dans le tableau suivant:

| MARQUAGE                                                            |     | NIVEAUX |       |        |                   |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|-------------------|--------|
|                                                                     |     | 1       | 2     | 3      | 4                 | 5      |
| A. Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)                    |     | ≥ 100   | ≥ 500 | ≥ 2000 | ≥ 8000            | -      |
| B. Essai de cisaillement*: résistance à la coupure par lame (index) |     | ≥ 1,2   | ≥ 2,5 | ≥ 5,0  | ≥ 10,0            | ≥ 20,0 |
| C. Résistance à la déchirure (N)                                    |     | ≥ 10    | ≥ 25  | ≥ 50   | ≥ 75              | -      |
| D. Résistance à la perforation (N)                                  |     | ≥ 20    | ≥ 60  | ≥ 100  | ≥ 150             | -      |
| E. TDM*: résistance au cisaillement (N) - EN ISO 13997              | A   | B       | C     | D      | E                 | F      |
|                                                                     | ≥ 2 | ≥ 5     | ≥ 10  | ≥ 15   | ≥ 22              | ≥ 30   |
| F. Protection contre les chocs - EN 13594:2015                      |     | P       |       |        | ABSENT            |        |
|                                                                     |     | Atteint |       |        | Test non effectué |        |

\* Pour opacification pendant l'essai de la résistance au cisaillement (index de B), les résultats de l'essai de coupe indiquent que lorsque le test de résistance au cisaillement TDM (index E) est le résultat de la performance de référence.

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;

- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.

BORN TO WORK



ABCDEF

## EN 407:2004 - Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Spécification de la protection contre les suivantes sources de chaleur.

Cette norme est applicable uniquement en conjonction avec EN 420; le matériau des gants de protection doit correspondre au moins au niveau de performance 1 de l'abrasion et à la résistance à la déchirure selon EN 388.

| MARQUAGE                                  |                                                     | NIVEAUX      |       |      |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|
|                                           |                                                     | 1            | 2     | 3    | 4    |
| A. Comportement au feu                    | Durée de persistance de la flamme (s)               | ≤ 20         | ≤ 10  | ≤ 3  | ≤ 2  |
|                                           | Incandescence résiduelle (s)                        | Aucun requis | ≤ 120 | ≤ 25 | ≤ 5  |
| B. Chaleur de contact                     | Température de contact T <sub>c</sub> (°C)          | 100          | 250   | 350  | 500  |
|                                           | Temps de transfert de la chaleur t <sub>t</sub> (s) | ≥ 15         | ≥ 15  | ≥ 15 | ≥ 15 |
| C. Chaleur de convection                  | Indice de transfert de chaleur HTI (s)              | ≥ 4          | ≥ 7   | ≥ 10 | ≥ 18 |
| D. Chaleur radiante                       | Transfert de chaleur t <sub>24</sub> (s)            | ≥ 7          | ≥ 20  | ≥ 50 | ≥ 95 |
| E. Petites projections de métal en fusion | Nombre de gouttelettes                              | ≥ 10         | ≥ 15  | ≥ 25 | ≥ 35 |
| F. Grosse projections de métal en fusion  | Fonte (g)                                           | 30           | 60    | 120  | 200  |

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;

- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.

## EN 12477:2001+A1:2005 - Gants de protection pour soudeurs


Elle spécifie les gants de protection pour les soudeurs en deux types: A et B. Le type A identifie les soudages hautes performances mais, par conséquence, faible dextérité, par contre, le type B identifie les gants haute dextérité mais performances réduites.

| CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES                         | Performance minimale requise |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                       | Número EN                    | TYPE A                            | TYPE B                            |
| Résistance à l'abrasion                               | EN 388                       | 2 (500 cycles)                    | 1 (100 cycles)                    |
| Résistance à la coupure par lame                      | EN 388                       | 1 (index 1,2)                     | 1 (index 1,2)                     |
| Résistance à la déchirure                             | EN 388                       | 2 (25 N)                          | 1 (10 N)                          |
| Résistance à la perforation                           | EN 388                       | 2 (60 N)                          | 1 (20 N)                          |
| Comportement au feu                                   | EN 407                       | 3                                 | 2                                 |
| Résistance à la chaleur de contact                    | EN 407                       | 1 (température de contact 100 °C) | 1 (température de contact 100 °C) |
| Résistance à la chaleur convective                    | EN 407                       | 2 (HTI ≥ 7)                       | -                                 |
| Résistance aux petites projections de métal en fusion | EN 407                       | 3 (25 gouttelettes)               | 2 (15 gouttelettes)               |
| Dextérité                                             | EN 420                       | 1 (diamètre minimum 11 mm)        | 4 (diamètre minimum 6,5 mm)       |

Les gants de type B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est nécessaire, comme pour le soudage TIG.

Les gants de type A sont recommandés pour les autres procédés de soudage.

| TAILLE                         | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (XXL) |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Longueur minimale du gant (mm) | 300    | 310   | 320   | 330   | 340     | 350      |



ABC

## EN 511:2006 - Gants de protection contre le froid

Spécification de la protection contre le froid convectif et/ou de contact. L'étanchéité est facultative:

| MARQUAGE                   |                                              | NIVEAUX                       |                               |                               |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                            |                                              | 1                             | 2                             | 3                             | 4                      |
| A. Froid convectif         | Isolement thermique I <sub>TR</sub> (m² K/W) | 0,10 ≤ I <sub>TR</sub> < 0,15 | 0,15 ≤ I <sub>TR</sub> < 0,22 | 0,22 ≤ I <sub>TR</sub> < 0,30 | 0,30 ≤ I <sub>TR</sub> |
| B. Froid de contact        | Résistance thermique R (m² K/W)              | 0,025 ≤ R < 0,050             | 0,050 ≤ R < 0,100             | 0,100 ≤ R < 0,150             | 0,150 ≤ R              |
| C. Imperméabilité à l'eau* |                                              | 1<br>Atteint                  |                               | 0<br>Pas atteint              |                        |

\*Le niveau de performance 1 indique qu'il n'y a pas eu de débit d'eau à la fin de la période d'essai. Lorsque cette exigence n'est pas remplie, un niveau de performance 0 est indiqué et le gant, s'il est mouillé, peut perdre sa capacité isolante.


Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

• la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;

• le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.



EN ISO 374-1



### **EN ISO 374-1:2016 (elle remplace la norme EN 374-1:2003) - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes**

Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques

Elle spécifie les exigences relatives aux gants de protection servant à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques dangereux et définit les termes à utiliser.

### **EN 374-2:2014 (elle remplace la norme EN 374-2:2003) - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes**

Partie 2: Détermination de la résistance à la pénétration

Elle spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou micro-organismes dangereux.

Les gants soumis à l'essai doivent avoir passé le test de fuite à l'air (en vérifiant l'absence de trous sur la surface suite la pressurisation à l'air de la partie interne du gant) et/ou le test de fuite à l'eau (en vérifiant l'absence de gouttes sur la surface extérieure suite le remplissage du gant avec de l'eau).

Ces essais doivent être effectués conformément à la norme ISO 2859, en respectant les niveaux d'essai et de qualité acceptable (AQL) prévus et/ou établis pour la garantie de la qualité pendant la production. Ce AQL (niveau de qualité acceptable) évalue la qualité de chaque lot de production en déterminant la probabilité de trouver des trous. Pour cette raison à un AQL plus faible (par exemple un niveau de 0.65 plutôt que 1,5) correspondra une probabilité statistique inférieure de trouver des défauts/trous.

| NIVEAU DE PERFORMANCE | UNITÉ DU NIVEAU DE QUALITÉ ACCEPTABLE (AQL) | NIVEAU DE TEST |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Niveau 3              | < 0,65                                      | G1             |
| Niveau 2              | < 1,5                                       | G1             |
| Niveau 1              | < 4,0                                       | S4             |

EN ISO 374-1 / Type A



UVWXYZ

### **EN 16523-1:2015 (elle remplace la norme EN 374-3:2003) - Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques**

Partie 1: Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu

Elle spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux utilisés dans la confection de gants à la perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux, dans des conditions de contact continu (la présente méthode d'essai n'est pas "applicable" à l'évaluation de mélanges de produits chimiques, à l'exception des solutions aqueuses).

La résistance à la perméation de ces produits chimiques est évaluée en mesurant leur temps de passage de la surface extérieure du gant à la surface intérieure en contact avec la peau. Sur la base de cette mesure, la résistance du gant est indiquée par son niveau de performance de perméation allant de 1 à 6, comme indiqué ci- dessous

EN ISO 374-1 / Type B



XYZ

EN ISO 374-1 / Type C





| TEMPS DE PASSAGE MESURÉ (min) | NIVEAU DE PERFORMANCE DE PERMÉATION |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| > 10                          | 1                                   |
| > 30                          | 2                                   |
| > 60                          | 3                                   |
| > 120                         | 4                                   |
| > 240                         | 5                                   |
| > 480                         | 6                                   |

## BORN TO WORK


La liste des produits qui peuvent être testés suivant la norme EN 16523-1:2015 comprend plus de 12 produits chimiques déjà présents dans la version précédente EN 374-3:2003 (pour les lettres allant de A à L), 6 produits chimiques (pour les lettres allant de M à T), pour un total de 18 produits chimiques ci-dessous indiqués.

| CODE | PRODUIT CHIMIQUE         | NUMÉRO CAS | CLASSE                                |
|------|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| A    | Méthanol                 | 67-56-1    | Alcool primaire                       |
| B    | Acétone                  | 67-64-1    | Cétone                                |
| C    | Acétonitrile             | 75-05-8    | Composé de nitrile                    |
| D    | Dichlorométhane          | 75-09-2    | Hydrocarbure chloré                   |
| E    | Disulfure de carbone     | 75-15-0    | Soufre contenant du composé organique |
| F    | Toluène                  | 108-88-3   | Hydrocarbure aromatique               |
| G    | Diéthylamine             | 109-89-7   | Amine                                 |
| H    | Tétrahydrofurane         | 109-99-9   | Composé hétérocyclique et de éther    |
| I    | Acétate d'éthyle         | 141-78-6   | Ester                                 |
| J    | N-heptane                | 142-82-5   | Hydrocarbure saturé                   |
| K    | 40% Hydroxyde de sodium  | 1310-73-2  | Base inorganique                      |
| L    | 96% Acide sulfurique     | 7664-93-9  | Acide minéral inorganique, oxydant    |
| M    | 65% Acide nitrique       | 7697-37-2  | Acide minéral inorganique, oxydant    |
| N    | 99% Acide acétique       | 64-19-7    | Acide organique                       |
| O    | 25% Hydroxyde d'ammonium | 1336-21-6  | Base inorganique                      |
| P    | 30% Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1  | Peroxyde                              |
| S    | 40% Acide fluorhydrique  | 7664-39-3  | Acide minéral inorganique             |
| T    | 37% Formaldéhyde         | 50-00-0    | Aldéhyde                              |


Selon leur niveaux de performance à la perméation, les gants de protection contre les produits chimiques sont classés en trois types (à partir du 21/04/2018 suivant la norme EN 16523-1:2015):

| TYPE DE GANT | MARQUAGE                                                                                                                      | EXIGENCES                                                                                                        |                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                               | Pénétration                                                                                                      | Perméation                                                                                                       |
| Type A       | <b>EN ISO 374-1 / Type A</b><br><br>UVWXYZ | Les gants de protection ne doivent pas fuir lorsqu'ils sont soumis à des tests de fuite d'air et de fuite d'eau. | La performance de perméation doit être d'au moins de niveau 2 pour un minimum de six produits chimiques d'essai. |
| Type B       | <b>EN ISO 374-1 / Type B</b><br><br>XYZ    | Les gants de protection ne doivent pas fuir lorsqu'ils sont soumis à des tests de fuite d'air et de fuite d'eau. | La performance de perméation doit être au moins de niveau 2 pour un minimum de trois produits chimiques d'essai. |
| Type C       | <b>EN ISO 374-1 / Type C</b><br>           | Les gants de protection ne doivent pas fuir lorsqu'ils sont soumis à des tests de fuite d'air et de fuite d'eau. | La performance de perméation doit être d'au moins de niveau 1 pour au moins un produit chimique d'essai.         |

Au cours de la période de transition allant jusqu'au 21 Avril 2023, il sera possible de trouver les pictogrammes relatifs à la précédente norme EN 374-3:2003, à savoir



XYZ



### Protection contre les produits chimiques

Le gant marqué par le pictogramme sur le côté atteint un niveau de performance de perméation minimum égal à 2 pour au moins trois des produits chimiques.

### Imperméabilité à l'eau et faible protection chimique

Le gant portant le pictogramme sur le côté (« Faible protection chimique et Imperméabilité à l'eau ») est conforme à l'essai de pénétration et atteint un niveau de pénétration au moins égale à 2 (et donc un temps de passage d'au moins 30 minutes) pour au moins 3 produits chimiques de la liste.



## EN 374-4:2013 - Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

### Partie 4: Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques

Elle spécifie la méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux des gants de protection à la dégradation par contact continu avec des produits chimiques dangereux.

La dégradation est une altération d'une ou de plusieurs caractéristiques du matériau du gant de protection en raison du contact avec un produit chimique. Cette dégradation peut se caractériser par un effritement, un gonflement, une désintégration, une fragilisation, un changement de couleur, de forme ou d'aspect, un durcissement et un ramollissement. Cette résistance à la dégradation se détermine en mesurant la variation en pourcentage de la résistance à la perforation du matériau du gant suite à un contact continu (pendant une heure) de la surface extérieure avec le produit chimique d'essai.

EN ISO 374-5:2016



## EN ISO 374-5:2016 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

### Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes

Elle spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les gants destinés à protéger l'utilisateur contre les micro-organismes, à savoir contre les agents microbiologiques: les bactéries, les virus ou les champignons.


On considère résistant aux bactéries et aux champignons les gants qui ne présentent pas des pertes si soumis au test de résistance à la pénétration définie par la norme EN 374-2:2014 et donc, lorsqu'ils passent le test d'étanchéité à l'air et à l'eau. Au contraire, ils sont considérés résistants aux virus (ainsi qu'aux bactéries et aux champignons) les gants qui (procédure B) ne présentent aucun transfert détectable (<1 PFU/ml) du bactériophage Phi-X174 si testés suivant la norme ISO 16604:2004.

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

| TYPE<br>DE GANT                                                        | MARQUAGE                                                                                                          | EXIGENCES   |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                   | Pénétration | Protection contre les virus |
| Gants de protection contre les virus et les champignons                | EN ISO 374-5:2016<br>          | ✓           | -                           |
| Gants de protection contre les virus, les bactéries et les champignons | EN ISO 374-5:2016<br><br>VIRUS | ✓           | ✓                           |



## EN 421:1994 - Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive

Elle prévoit les exigences et les méthodes d'essai pour les gants destinés à protéger contre les substances radioactives. Ces gants doivent être marqués par le pictogramme ici à côté, ils doivent être étanches et passer le test de perméation prévu par la norme EN 374.

EN  
455

## EN 455 - Gants médicaux jetables

### EN 455-1:2000 - Détection des trous - Prescriptions et essais

Il spécifie les exigences et fournit la méthode d'essai des gants médicaux jetables afin de déterminer l'absence de trous (test étanche à l'eau pour la détection de trous, échantillonnage, niveau de contrôle et AQL).

### EN 455-2:2011 - Propriétés physiques: Exigences et essais

Il spécifie les exigences et fournit les méthodes d'essai pour les propriétés physiques des gants médicaux jetables (taille et résistance), afin d'assurer pendant leur utilisation un niveau de protection adéquat pour le patient et l'utilisateur contre une contamination mutuelle.

### EN 455-3:2006 - Exigences et essais pour évaluation biologique

Il indique les exigences relatives à l'évaluation de la biosécurité des gants médicaux jetables. Il fournit les exigences relatives à l'étiquetage et l'emballage des gants, ainsi que la diffusion des informations relatives aux méthodes d'essai utilisées.

### EN 455-4:2009 - Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation

Il indique les exigences relatives à la durée de vie des gants médicaux jetables. Il précise également les exigences relatives à l'étiquetage et la divulgation des informations relatives aux méthodes d'essai utilisées.



BORN TO WORK

**EN  
16350**

## **EN 16350:2014 - Gants de protection - Propriétés électrostatiques**

La présente Norme européenne fournit des exigences supplémentaires pour les gants de protection qui sont portés dans un environnement comprenant ou susceptible de comprendre des zones inflammables ou explosives. Elle spécifie une méthode d'essai et des exigences concernant les performances, le marquage et des informations applicables aux gants de protection à dissipation électrostatique pour réduire le plus possible les risques d'explosion. La présente Norme européenne ne traite pas: - de la protection des dispositifs électroniques, - de la protection contre les tensions du réseau, - des gants de protection isolants pour travaux sous tension (EN 60903), - des gants de protection pour soudeurs (EN 12477).

## **EN 1149-2:1997 - Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques**

Partie 2: Méthode d'essai pour le mesurage de la résistance électrique à travers un matériau (résistance verticale)

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai pour mesurer la résistance électrique verticale des matériaux des vêtements de protection. La présente norme européenne n'est pas applicable pour spécifier la protection contre les tensions du secteur.



## **EN 1149-1:2006 - Vêtements de protection - Propriétés électrostatique**

Partie 1: Méthode d'essai pour la résistivité de surface

Cette norme spécifie une méthode d'essai pour les matériaux à utiliser dans la construction de vêtements (ou gants) de protection qui dissipent les charges électrostatiques afin d'éviter des décharges incendiaires.

## **Directive EU 1999/92/CE - ATEX (ATmosphères EXplosives)**

La Directive EU 1999/92/CE (directive ATEX) prescrit des normes pour la sauvegarde de la sécurité et la santé des travailleurs exposés au risque d'atmosphères explosives. Les gants COFRA répondent aux conditions requises de la norme UNI EN 1149-5 (propriétés antistatiques) en terme de matériaux et dessin, évitant que les charges électrostatiques puissent causer d'incendies et rendant le gant adapté à l'utilisation dans des zones ATEX (CEN/CLC/TR 16832:2015)



## **EN ISO 17231:2011 - Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la résistance au mouillage superficiel des cuirs pour vêtements**

Cette méthode détermine l'imperméabilité à l'eau du cuir en fonction du pourcentage d'absorption de l'eau. Le résultat est exprimé en pourcentage.



## **EN ISO 14419:2010 - Textiles - Oléofugation - Essai de résistance aux hydrocarbures**

Cette méthode détermine la résistance d'un substrat à la pénétration d'une série sélectionnée d'hydrocarbures présentant des tensions de surfaces différentes. Le résultat peut atteindre une valeur comprise entre le niveau 0 et le niveau 8.



## **Réglementation européenne des matériaux au contact avec les aliments**

Les objets destinés à entrer en contact avec les aliments doivent être signalés par un pictogramme représentant un verre à pied et une fourchette, conformément au Règlement CE n. 1935/2004 ("Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires") et spécifiquement pour les gants au Règlement UE n. 10/2011 ("Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires"). Tous les matériaux utilisés pour la production des gants ne doivent pas constituer un risque pour la santé humaine ni entraîner une altération ou une détérioration des aliments. Pour cette raison les produits alimentaires ont été classés en 5 groupes et le gant doit réussir les tests pour chaque type d'aliments. De fait, un gant peut être adapté au contact avec certains aliments et pas avec d'autres. Pour en savoir plus sur les applications d'un gant ainsi que les aliments qu'il peut manipuler le fabricant doit fournir une Déclaration de Conformité.



## **OEKO-TEX®**

Le marquage OEKO-TEX® est une Certification Volontaire de produit par laquelle l'entreprise certifiée s'engage à maintenir dans le temps les caractéristiques de non-nocivité des produits. Le marquage OEKO-TEX® Standard 100 garantit que les produits textiles (ou les accessoires, aussi métalliques) ne contiennent pas de substances nuisibles pour la santé de l'homme (pesticides, métaux lourds, formaldéhyde, amines aromatiques, colorants allergisants etc). Les gants certifiés OEKO-TEX® se conforment pleinement aux critères imposés par la norme EN 420:2003+A1:2009 ainsi que par l'annexe XVII du REACH (règlement 552/2009) qui s'appliquent aux produits textiles.

## **REACH**

Afin de sauvegarder la santé des utilisateurs, l'Union Européenne a promulgué le Règlement Reach (en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> Juin 2007) qui interdit l'utilisation de certaines substances chimiques. COFRA garantit la conformité au règlement Reach de tous les gants; ils ne contiennent pas de substances interdites ou limitées (Amines aromatiques et 4-aminoazobenzène dérivés de colorants azoïques, métaux lourds, phtalates, etc) et pour garantir cela contrôles rigides sont effectués sur les tissus et les accessoires utilisés pendant toutes les phases de la production.

**EAC**

## **TP TC 019/2011**




Réglementation technique en matière de sécurité des équipements de protection individuelle mis en circulation sur le territoire douanier eurasiatique.

BORN TO WORK

## LE REVÊTEMENT

Le type de revêtement de la paume est important pour le bon choix du gant. Il faut choisir le gant selon les plusieurs surfaces de contact, les performances mécaniques requises, les différentes exigences de confort.

### NITRILE


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>MANIPULER DE L'HUILE SANS MÊME S'EN APERCEVOIR!</b><br/><b>Concept du nitrile révolutionné</b></p> <p>NITRA-X est un mélange innovant, respirant, double-couche, offrant un grip excellent sur des surfaces mouillées et huileuses.</p> <p>L'huile est recueillie dans la couche extérieure (1) grâce à l'extrême porosité du mélange. La surface extérieure reste libre, garantissant un grip excellent. La couche intérieure en mousse de nitrile (2), grâce à sa structure microporeuse, empêche l'huile de pénétrer la doublure, tout en laissant l'air passer pour un maximum de respirabilité.</p>  <p><b>ÉLASTIQUE</b></p>  <p>NITRA-X a une <b>élasticité excellente</b>, facilitant les mouvements de la main.</p>                                                                                                                     |    |
|  | <p>Mélange en nitrile réalisé par COFRA qui aboute à des résultats innovants en termes de résistance à l'abrasion et aux contraintes mécaniques par rapport aux gants usuels à revêtement en nitrile qui existent sur le marché. Il garantit une résistance à l'abrasion considérablement plus élevée que le revêtement en nitrile usuel. On parvient à une bonne résistance du gant dans le temps, qui permet l'utilisation dans les milieux de travail les plus difficiles. En plus on a amélioré le niveau de résistance à la déchirure et à la perforation. GRANITICK est innovante aussi en ce qui concerne l'épaisseur: malgré les propriétés mécaniques excellentes, il a une épaisseur inférieure par rapport aux autres gants sur le marché, ce qui assure l'adhérence du gant à la main et une dextérité maximale. Les propriétés spécifiques du nitrile sont les mêmes d'un nitrile de bonne qualité, avec une haute résistance aux graisses et aux huiles et une prise excellente sur les surfaces sèches.</p> |   |
| <p><b>NITRILE LISSE</b></p>                                                         | <p>Excellente prise sur les surfaces sèches. Résistant aux huiles et aux agents chimiques. La surface compacte offre d'excellentes propriétés mécaniques et empêche la pénétration de l'eau. Revêtement indiqué pour plusieurs types d'emploi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>MOUSSE DE NITRILE</b></p>                                                     | <p>Excellente prise sur les surfaces humides ou mouillées. La surface poreuse assure une excellente respirabilité et un confort optimale, ainsi qu'une meilleure élasticité par rapport au nitrile lisse. Revêtement indiqué pour plusieurs types d'emploi, surtout en contact avec des surfaces humides.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p><b>MICROMOUSSE DE NITRILE</b></p>                                                | <p>Un plus haute niveau de respirabilité grâce à un majeur numéro de pores, cette nouvelle mousse de nitrile garantit un confort et une résistance supérieures. Elle offre un grip optimal sur surfaces sèches et mouillées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>MOUSSE DE NITRILE ET POLYURÉTHANE À BASE D'EAU</b></p>                        | <p>Un mélange souple, respirant, élastique et hautement résistant, qui garantit une bonne prise sur les surfaces secs et mouillées. Cette nouvelle formule crée une bonne combinaison entre confort et sécurité pour les travailleurs. L'absence de DMF (diméthylformamide) en tant que solvant du polyuréthane réduit les irritations, prévenant les allergies de la peau dans les individus les plus sensibles. La base d'eau rend le gant écologique et donc facile à jeter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p><b>MÉLANGE DE NITRILE ET POLYURÉTHANE</b></p>                                    | <p>Excellente respirabilité, élasticité et dextérité. Le nitrile rend le gant plus solide en termes de résistance mécanique. Indiqué pour tous les domaines où on manie des petits objets ou pour toute exigence de respirabilité élevée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p><b>NITRILE SABLE</b></p>                                                         | <p>Excellente prise sur les surfaces huileuses grâce au finissage spécialement conçu pour ça. Très résistant aux abrasions et aux déchirures. Indiqué pour les usines et les domaines où on manie des objets huileux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



## POLYURÉTHANE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div>PU-DEX</div></div> | <p>Nouveau mélange en polyuréthane qui révolutionne la notion de grip. L'excellente prise de petits objets et la dextérité maximale augmentent la productivité lors des travaux exigeant précision et soin.</p>                                                                                      | <div><div><div>PU-DEX</div><div></div></div><div><div>POLYURÉTHANE</div><div></div></div></div> |  |
| <div>POLYURÉTHANE</div>      | <p>Excellente respirabilité. L'épaisseur réduite et l'élasticité offrent une dextérité élevée et le maximum de confort. Par contre, il n'est pas très résistant à l'usure. Indiqué pour tous les domaines où on manie des petits objets et une résistance mécanique élevée n'est pas nécessaire.</p> |                                                                                                 |  |

## LATEX

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LATEX GRANITE</b> | <p>Excellente prise sur les surfaces sèches. Maximum de confort et dextérité grâce à l'élasticité du latex. Pas résistant aux huiles et aux agents chimiques. Indiqué pour l'industrie du bâtiment et pour tout exigence de confort élevé.</p> |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## NÉOPRÈNE

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÉOPRÈNE</b> | <p>Résistant et durable, il garantit une protection optimale contre les risques physiques comme coupures et abrasions et offre une résistance chimique excellente. Ce revêtement résiste à l'ozone, au rayonnement solaire et à l'oxydation. En plus, il reste fonctionnel soit aux basses soit aux hautes températures.</p> |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## LES CUIRS

Pendant le procédé de fabrication et stratification le cuir est fendu en deux couches: la couche extérieure est appelée pleine fleur et elle est utilisée pour garantir le maximum du confort et de souplesse, la couche intérieure est appelée croûte et elle est utilisée pour garantir des performances mécaniques optimales comme la résistance à l'abrasion ou à la déchirure.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUIR BOVIN</b>   | <p>Très résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques comme l'humidité et la lumière solaire. Les gants en cuir bovin sont plus épais et garantissent une très bonne résistance. Des gants de différente qualité existent dans le marché. COFRA choisit avec soin ses cuirs tout en garantissant la souplesse et la résistance qui les distinguent par rapport aux autres types de cuir.</p> |
| <b>CUIR CHÈVRE</b>  | <p>Le cuir chèvre est de fiable épaisseur par rapport au cuir bovin et augmente la sensibilité et la dextérité de l'utilisateur. L'épaisseur réduite n'est pas un indice de mauvaise résistance mécanique et permet une bonne respirabilité de la main.</p>                                                                                                                                        |
| <b>CUIR DE VEAU</b> | <p>Le cuir de veau est un cuir de très bonne qualité appartenant à la catégorie des cuirs de bovin. Elle combine les avantages de résistance mécanique élevée avec les épaisseurs réduites que le cuir de bovin ne peut pas offrir. Il est similaire au cuir de chèvre et contrairement à celui-ci il permet une très bonne résistance et souplesse.</p>                                           |

## AZO FREE

Tous les tissus utilisés dans la gamme des gants en cuir sont dépourvus de **COLORANTS AZOÏQUES**.

BORN TO WORK

## LES DOUBLURES



Réalisées en tissu ou maille de différente jauge, les doublures sont faites de plusieurs matériaux ou combinaisons de matériaux, chacun ayant des propriétés spécifiques. Jauge indique le numéro d'aiguilles présentes dans l'espace d'un pouce, c'est-à-dire 2,5 cm, et elle est déterminée par la distance entre une aiguille et l'autre et par la forme de l'aiguille. La grandeur de jauge est représentée par une chiffre inversement proportionnelle à la jauge même: une doublure avec jauge 7 est donc plus grande d'une doublure avec jauge 18. À une majeure jauge correspond une meilleure dextérité et sensibilité, tandis que à une mineure jauge correspond une majeure protection.

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NYLON</b>                                                          | C'est le tissu avec les meilleures propriétés mécaniques de résistance aux abrasions et à l'usure par rapport au polyester. Très résistant aussi aux huiles et aux agents chimiques. Bonne élasticité.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>POLYESTER</b>                                                      | Fil qui joint des bonnes propriétés mécaniques (résistance à l'usure et stabilité dimensionnelle) a des bonnes propriétés thermiques. Légèreté et ténacité permettent des différentes utilisations.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>COTON</b>                                                          | C'est le tissu qui donne le maximum de confort au niveau du contact avec la peau. Moins résistant par rapport au nylon, mais très respirable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ACRYLIQUE</b>                                                      | Il donne une élevée isolation thermique surtout si molletonné dedans. Résistant à l'usure. Indiqué pour tout emploi aux basses températures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DuPont™<br/>Kevlar®</b>                                            | Fil aramidique aux hautes performances anti-coupure et de résistance à la flamme et à la chaleur. Renforcé par de fils métalliques, il peut atteindre le plus haute niveau de protection au coupage (catégorie 5). DuPont™ e Kevlar® sont des marques commerciales ou marques commerciales déposées de E.I. du Pont de Nemours et Company.                                                                                                                                                  |
| <b>HDPE<br/>(polyéthylène à<br/>haute densité)</b>                    | Fil aux hautes performances de résistance au coupage. Mince et flexible, il protège et donne un confort élevé, favorisant les mouvements de la main et augmentant la dextérité du gant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UHMWPE<br/>(polyéthylène de<br/>masse molaire<br/>très élevée)</b> | Ultra High Molecular Weight Poly-Ethylene, ou polyéthylène de masse molaire très élevée, est un matériau high-tech appartenant à la même famille du HDPE, par rapport auquel il a des performances techniques plus élevées grâce à son poids moléculaire très élevé. Le UHMWPE est particulièrement résistant à la coupure et à l'usure, tout en gardant flexibilité et maniabilité. Il est utilisé pour les articles anti-coupure COFRA dernière génération pour sa ductilité et ténacité. |
| <b>FIBERGUARD</b>                                                     | Doublure réalisée par COFRA en conjugant les propriétés des matériaux courants les plus résistants, comme le UHMWPE et acier (absolument sans fibre de verre). De plus, le coton garantit souplesse et unedico bonne flexibilité. Le résultat est un fil performant et mince, capable d'atteindre le niveau E de résistance à la coupure même pour les gants avec un léger revêtement en polyuréthane.                                                                                      |
| <b>NEXTOFIL</b>                                                       | Fil dernière génération réalisé par COFRA, sans fibres de verre. Il offre une bonne flexibilité et des performances mécaniques élevées. Son petit diamètre est très approprié pour l'entrelacement avec d'autres fils permettant d'obtenir des garnitures très résistantes, sans pour autant compromettre la flexibilité et la douceur.                                                                                                                                                     |
| <b>Nyliron</b>                                                        | Fil réalisé par COFRA conjugant la flexibilité du Nylon avec la résistance de l'acier. Le mélange de ce deux matériaux permet d'obtenir un fil aux performances exceptionnelles en termes de flexibilité et légèreté, et d'offrir une résistance à la coupure supérieure par rapport au nylon pour une plus longue durée de vie du gant.                                                                                                                                                    |
| <b>3M<br/>Thinsulate™<br/>INSULATION</b>                              | Rembourrage en microfibre caractérisé par une surface totale 10 fois supérieure à celle des fibres traditionnelles. Cela veut dire que les microfibres THINSULATE™ gardent plus d'air en réduisant la sortie de la chaleur à l'extérieur. De cette manière un isolement thermique constant est garanti même dans des situations climatiques de vent fort et températures rigides. THINSULATE™ est une marque déposée 3M.                                                                    |
| <b>COFRAtex<br/>WINDPROOF</b>                                         | COFRA-TEX est une membrane en TPU (polyuréthane thermoplastique): élastique dans les 4 directions, très légère, ultrafine, résistante aux huiles et aux matières grasses, elle garantit des excellentes performances en termes de respirabilité et imperméabilité. Les gants réalisés avec tissus avec membrane COFRA-TEX ont une résistance élevée aux sollicitations mécaniques. Tests de laboratoire ont prouvé une bonne résistance aux déchirures et à la traction.                    |

## FINITIONS INTÉRIEURES ET TRAITEMENTS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FLOCAGE</b>         | Légère finition intérieure en fibres textiles à base de coton. Il facilite le gantage et le dégantage. Il offre un majeur confort et une meilleure absorption de la transpiration.                                                                         |    |
| <b>SUPPORT TEXTILE</b> | L'intérieur est composé d'une doublure en coton ou en matériaux synthétiques qui augmente la résistance du gant, protège la main contre les irritations et améliore le confort. Adapté aux travaux de longue durée.                                        |    |
| <b>CHLORINATION</b>    | Traitement de lavage du gant en eau chlorée visant à éliminer les impuretés, les bactéries et les traces de poudre de fabrication. Il facilite le gantage et le dégantage sans utiliser de poudre. Il réduit le risque d'allergie pour les gants en latex. |    |
| <b>POUDRAGE</b>        | Finition avec du talc ou de l'amidon de maïs inséré à l'intérieur du gant pendant la fabrication. Il facilite le gantage et le dégantage et offre un majeur confort, en réduisant la transpiration.                                                        |   |
| <b>SANS POUDRE</b>     | Sans poudre: finition spécialement utilisée pour le contact alimentaire afin de limiter le risque de contamination des aliments. Elle contribue à la prévention des allergies chez les utilisateurs sujets aux irritations par la poudre.                  |  |

## FINITIONS EXTÉRIEURES

|                           |                                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LISSE</b>              | Finition sans aucun relief.                                                                                                   |  |
| <b>TEXTURÉE</b>           | Finition micro-rugueuse légère (généralement utilisée pour les gants de protection chimique non supportés ou à usage unique). |  |
| <b>LOSANGES (DIAMOND)</b> | Finition offrant un bon grip en milieu sec. Les losanges en relief améliorent la résistance à l'abrasion.                     |  |

## MODÈLES DE MANCHETTE

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POIGNET DROIT</b>             | Manchette classique généralement utilisée pour les gants protégeant contre l'immersion. Elle permet une bonne aération de la main. Pliage facile.                                                                                                               |  |
| <b>BORD DENTELÉ</b>              | Finition classique réduisant l'effilochage du support textile.                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>BORD ROULÉ PROTÈGE-GOUTTE</b> | Il favorise l'adhérence du gant au poignet, en évitant le glissement de la manche vers la main pendant l'utilisation. Il protège contre la pénétration de gouttes et projections. Il assure une meilleure résistance à la déchirure lors de l'enfilage du gant. |  |



# MECHANICAL PROTECTION

Gants conçus pour plusieurs emplois dans le bâtiment, l'industrie et tout type d'activité où il est nécessaire qu'ils résistent à l'usure et aux abrasions afin de protéger les mains. La gamme comprend des gants avec propriétés différentes pour répondre à toute exigence de robustesse, souplesse, confort et propriétés techniques des matériaux.


## La nouvelle génération du confort des gants de protection.

Les articles FLEXYCOTTON et FLEXYNIT représentent la nouvelle génération de gants au niveau du confort. Grâce à ses propriétés naturelles de respirabilité, la composition en coton accroît le niveau de confort par rapport aux gants usuels et ralentit la transpiration.

La texture est réalisée avec une nouvelle technique à double couche qui donne une élasticité élevée et qui, avec les autres mélanges de nitrile et latex, peut atteindre un haut niveau de flexibilité. Cela permet une bonne adhérence du gant à la main en atteignant un niveau maximum de dextérité (niveau 5 en conformité à la norme EN 420) sans causer des tensions dans la main.



Doublure en fibre naturelle à haute respirabilité. La paume en coton assure une thermorégulation en laissant la peau sèche et fraîche.



Doublure à haute élasticité bidirectionnelle.

EN 420



# LATEX

## FLEXYCOTTON CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407

EN 511

EN 420



2243



2121X



x2xxxx



x1x



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Confort innovant au niveau du contact avec la peau grâce à la doublure en coton élastique
- Extrêmement flexible, dextérité maximale
- Doublure en gaze coton
- Grip élevé sur les surfaces sèches et/ou mouillées

**REVÊTEMENT:** latex granité

**DOUBLURE:** coton élastique

**COULEUR:** rouille/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, maniement de petits objets, industrie, manutention, magasins



| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm   | 26cm    |

| code             | quantité                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>G022-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)               |
| <b>G022-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
| <b>G022-K100</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet)  |
| <b>G022-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |



**ÉLASTICITÉ  
BIDIRECTIONNELLE ÉLEVÉE -  
RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE**

EN 388:2003



2142

EN 388:2016



2121X

EN 420



**NITRA-X**

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Doublure en coton élastique, très bonne adhérence et grande liberté de mouvement
- Le coton en contact avec la peau assure une thermorégulation en gardant la main au sec
- Le revêtement en NITRA-X qui s'étend jusqu'à la jointure des doigts assure une protection contre la pénétration des huiles
- La grande flexibilité réduit la fatigue de la main permettant une utilisation prolongée

**REVÊTEMENT:** nitrile NITRA-X qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts

**DOUBLURE:** coton, polyester, élasthanne

**COULEUR:** vert/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** manutention moyenne lourde d'outillages industriels, assemblage de pièces mécaniques, bâtiment, travaux nécessitant une utilisation prolongée du gant



## PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION DES HUILES - RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE

### code

### quantité

**G007-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G007-K100**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)



### TAILLES

7(S)

8(M)

9(L)

10(XL)

11(XXL)

### LONGUEUR

23cm

24cm

25cm

26cm

27cm

**NITRA-X**




## MANIPULER DE L'HUILE SANS MÊME S'EN APERCEVOIR!

Concept du nitrile révolutionné

**NITRA-X est un mélange innovant, respirant, double-couche, offrant un grip excellent sur des surfaces mouillées et huileuses.**

L'huile est recueillie dans la couche extérieure (1) grâce à l'extrême porosité du mélange. La surface extérieure reste libre, garantissant un grip excellent. La couche intérieure en mousse de nitrile (2), grâce à sa structure microporeuse, empêche l'huile de pénétrer la doublure, tout en laissant l'air passer pour un maximum de respirabilité.

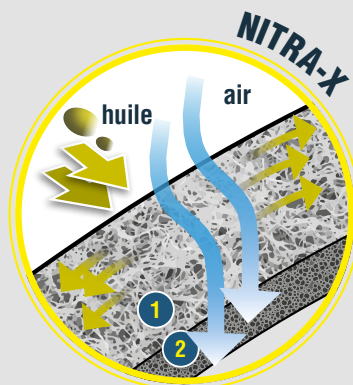


NITRA-X a une **élasticité excellente**, facilitant les mouvements de la main.



## MAXTERITY CAT. II

EN 388



2131

EN 420



- Excellente dextérité et confort élevé
- Excellente respirabilité et ergonomie
- Très bon grip, idéal pour la manipulation de petits objets huileux

**REVÊTEMENT:** nitrile NITRA-X

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** orange/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** assemblage de petites pièces huileuses, travaux nécessitant une utilisation prolongée du gant, magasin industriel




**EXCELLENTE DEXTÉRITÉ MÊME AVEC  
DES OBJETS TRÈS PETITS HUILEUX**

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm   | 28 cm   |

**code**

**quantité**


|                                                                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>G008-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  <b>G008-K100</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet) |

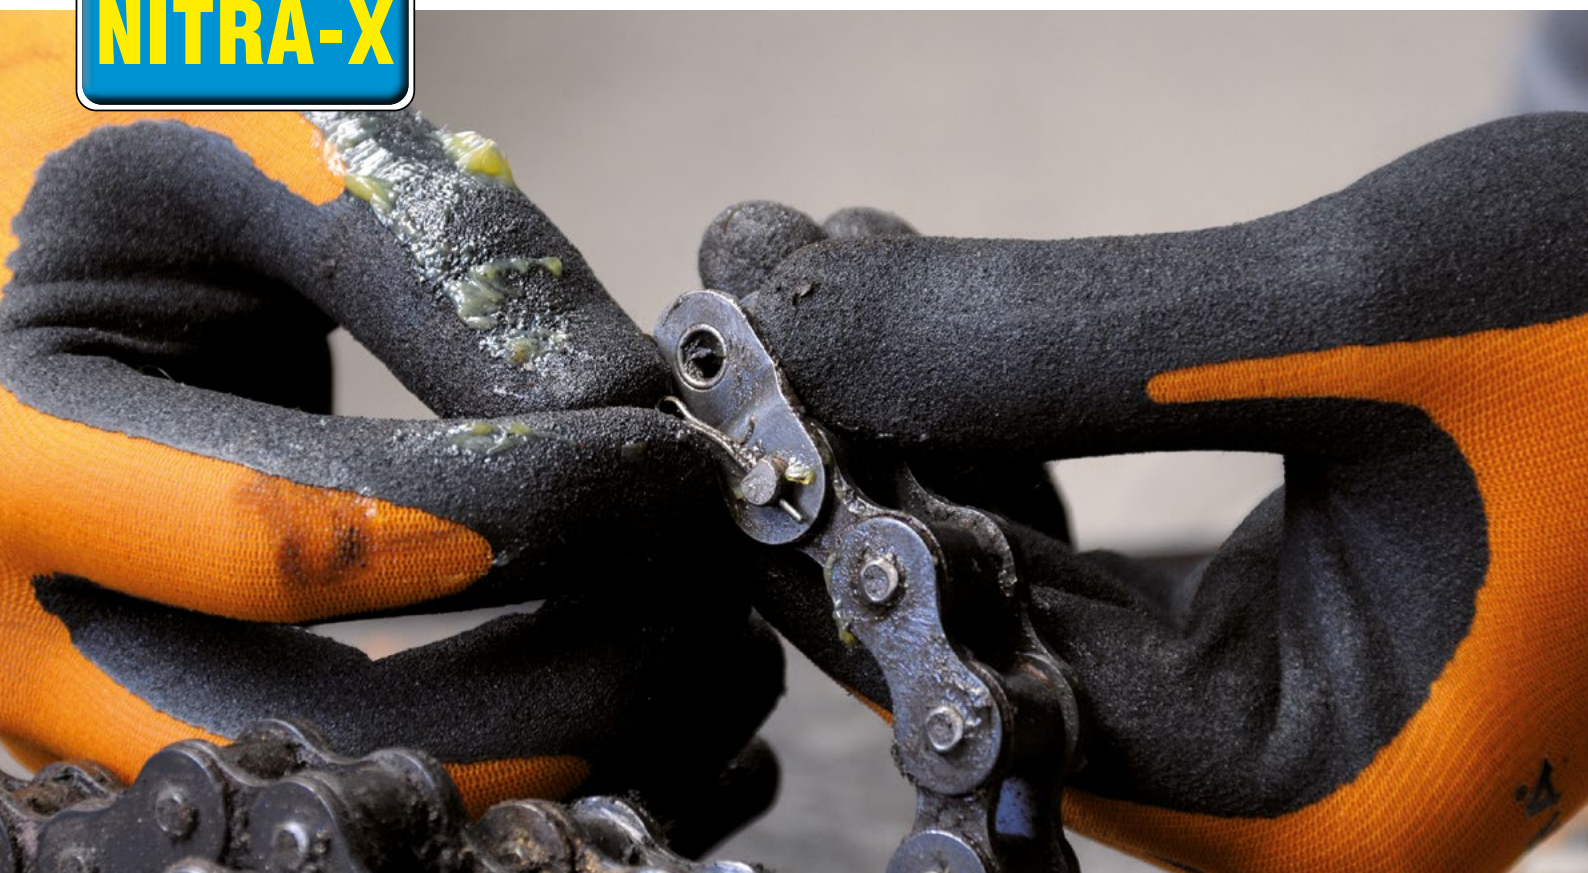



## Oil Protection Technology

Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses. La couche intérieure crée une barrière au passage des huiles et augmente la résistance à l'usure. La couche extérieure a une spéciale surface sablée qui traverse les huiles tout en gardant une sensibilité tactile optimale. La série *Oil Protection Technology* offre une gamme de différents modèles se distinguant les uns des autres par domaine d'emploi et type de revêtement.

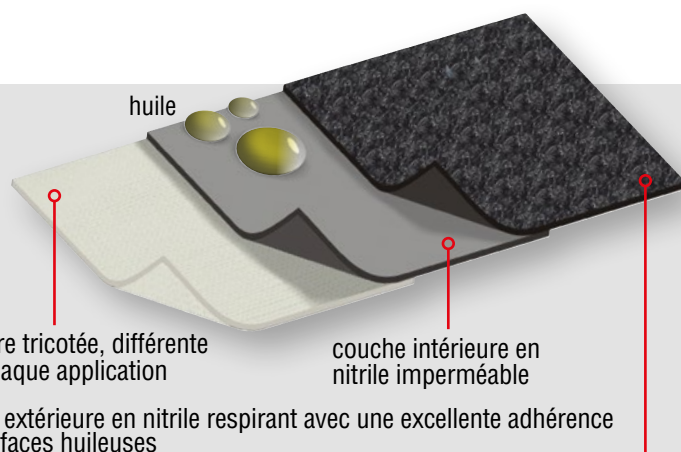

| Protection Mécanique                                                              |                                                                                   |                                                                                   | Protection à la coupure                                                             | Protection contre le froid                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Revêtement paume                                                                  | Revêtement 3/4                                                                    | Revêtement total                                                                  | Revêtement total                                                                    | Revêtement 3/4                                                                      |
|  |  |  |  |  |
| <b>OILPROOF</b>                                                                   | <b>SKINPROOF</b>                                                                  | <b>TOTAL PROOF</b>                                                                | <b>BLACK DEEP</b>                                                                   | <b>BUCKLER</b>                                                                      |
| Respirabilité ●●●●●<br>Étanchéité ●●●●●<br>Résistance à l'abrasion ●●●●●          | Respirabilité ●●●●●<br>Étanchéité ●●●●●<br>Résistance à l'abrasion ●●●●●          | Respirabilité ●●●●●<br>Étanchéité ●●●●●<br>Résistance à l'abrasion ●●●●●          | Respirabilité ●●●●●<br>Étanchéité ●●●●●<br>Résistance à l'abrasion ●●●●●            | Respirabilité ●●●●●<br>Étanchéité ●●●●●<br>Résistance à l'abrasion ●●●●●            |

## TOTAL PROOF CAT. II

EN 388:2003



4132

EN 388:2016



4121X

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- *Oil Protection Technology* - Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses
- Paume en nitrile double couche: robuste et imperméable
- Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé
- Élevée résistance aux abrasions
- Excellente protection contre les huiles et les graisses, grâce au revêtement total en nitrile

**REVÊTEMENT:** nitrile sablé, double couche, complètement revêtu

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** bleu/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de composants métalliques même si huileux ou sales, industrie mécanique et automobile, bâtiment, manutention, contact avec les huiles et les graisses



## GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES HUILEUSES - COMPLÈTEMENT REVÊTU

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |



code

quantité

**G010-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)


**G010-K100**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)

### SKINPROOF CAT. II

EN 388:2016

EN 420



4131X



- **Oil Protection Technology** - Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses
- Doublure en nylon, élasthanne - jauge 15 garantissant une vestibilité et une dextérité excellentes
- Revêtement jusqu'aux articulations des doigts pour un meilleur compromis entre protection et respirabilité
- Excellente protection contre les huiles et les graisses
- Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé
- Elevée résistance aux abrasions
- Paume en nitrile double couche: robuste et imperméable

**REVÊTEMENT:** nitrile sablé qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts, double couche

**DOUBLURE:** nylon/élasthanne - jauge 15

**COULEUR:** bleu-vert/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** installation, contact avec les huiles et les graisses, bâtiment, industrie mécanique et automobile, manipulation de composants métalliques même si huileux ou sales, manutention

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |




### OILPROOF CAT. II

EN 388:2003


EN 388:2016

EN 420

EN ISO 14419:2010



4131



4121X



*Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.*

- **Oil Protection Technology** - Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses
- Paume en nitrile double couche: robuste et imperméable
- Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé
- Elevée résistance aux abrasions
- Doublure en nylon respirant

**REVÊTEMENT:** nitrile sablé, double couche

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** bleu/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de composants métalliques, industrie mécanique et automobile, bâtiment, manutention, installation, contact avec les huiles et les graisses

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |



**code**

**quantité**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>G002-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)             |
| <b>G002-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
| <b>G002-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet)  |
| <b>G002-KD00</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |

# NITRILE



## GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES HUILEUSES

**code**

**quantité**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>G015-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)               |
| <b>G015-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
| <b>G015-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet)  |
| <b>G015-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |




## GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES HUILEUSES



### BORN TO WORK SYNTO CAT. II

EN 388:2016

EN 420



4132X


Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

- Revêtement en mousse de nitrile/polyuréthane à base d'eau
- Nouvelle formule plus résistante
- Sans DMF
- Très respirant
- Résistant aux huiles
- Le noir est indiqué pour milieux très sales
- Doublure en nylon, élasthanne - jauge 15 garantissant une vestibilité et une dextérité excellentes

**REVÊTEMENT:** mousse de nitrile/polyuréthane à base d'eau

**DOUBLURE:** nylon/élasthanne - jauge 15

**COULEUR:** noir/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** maniement de petits objets, bâtiment, manutention, installation, industrie mécanique, ateliers mécaniques, industrie hydraulique, assemblage de pièces huileuses

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm   | 26cm    |

|                                                                                    | code             | quantité                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G013-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|                                                                                    | <b>G013-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet) |



## NOUVELLE FORMULE PLUS RÉSISTANTE - UNE PLUS GRANDE COUVERTURE DES DOIGTS

## OEKO-TEX®

Le marquage OEKO-TEX® est une Certification Volontaire de produit par laquelle l'entreprise certifiée s'engage à maintenir dans le temps les caractéristiques de non-nocivité des produits. Le marquage OEKO-TEX® Standard 100 garantit que les produits textiles (ou les accessoires, aussi métalliques) ne contiennent pas de substances nuisibles pour la santé de l'homme (pesticides, métaux lourds, formaldéhyde, amines aromatiques, colorants allergisants etc). Les gants certifiés OEKO-TEX® se conforment pleinement aux critères imposés par la norme EN 420:2003+A1:2009 ainsi que par l'annexe XVII du REACH (règlement 552/2009) qui s'appliquent aux produits textiles.





## ZONAL

## CAT. II

EN 388:2016

EN 420



4131X



**New**

- La doublure ne gêne pas les mouvements de la main en les secondant
- Haut niveau de respirabilité dans la partie supérieure qui facilite la thermorégulation interne
- Gant plus fin pour un niveau supérieur de dextérité
- Revêtement en mousse de nitrile pour un meilleur compromis entre protection et respirabilité
- Souples reliefs sur la paume, qui augmentent l'adhérence sur les surfaces sèches et humides pour garantir une prise plus sûre
- Bonne protection en milieux huileux

**REVÊTEMENT:** mousse de nitrile

**FINITION EXTÉRIEURE:** reliefs en nitrile sur la paume


**DOUBLURE:** nylon, nylon Fresh & Dry, élasthanne -  
jaugé 15

**COULEUR:** bleu-gris/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** installation, bâtiment,  
industrie mécanique, manutention, magasinage

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

**DISPONIBLE AUPRÈS 10/02/2020**



**Doublure 2 couches très résistante à l'usure et aux abrasions, dont la partie supérieure en nylon ultra fin "FRESH & DRY" pour plus de respirabilité, flexibilité dans les mouvements et dextérité à manier des petits objets**

| code                                                                                                 | quantité                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>G016-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  <b>G016-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |



**NITRILE**

**EXCELLENTE THERMORÉGULATION  
INTERNE - CONFORT ET DEXTÉRITÉ  
ÉLEVÉS**

**RELIEFS ANTIDÉRAPANTS  
POUR UNE PRISE SÛRE**





EN 388:2003



4121

EN 388:2016



4131X

EN 420



OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Extrêmement confortable grâce au spécial mélange en nitrile/polyuréthane
- Dextérité optimale, légèreté, respirabilité mais aussi résistance aux abrasions et à l'usure
- Nouvelle doublure hydrofuge aux excellentes performances mécaniques

**REVÊTEMENT:** nitrile/polyuréthane

**DOUBLURE:** nylon hydrofuge

**COULEUR:** gris/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** maniement de petits objets, bâtiment, industrie, manutention, installation



## EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 21cm  | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm   | 26cm    |

**code**

**quantité**



**G040-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G040-DD00**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G040-K100**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)

**G040-KD00**

**Carton de 10 douzaines** (10 sachets, 12 paires par sachet)

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

## DOUBLURE EN NYLON HYDROFUGE





## GEKOFLEX CAT. II

EN 388:2003



4131

EN 388:2016



4131X

EN 420



*Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.*

- Paume picot en nitrile à grip élevé et résistante à l'abrasion
- Nouvelle doublure hydrofuge aux excellentes performances mécaniques
- Le revêtement en nitrile/polyuréthane assure la respirabilité et empêche les mauvaises odeurs
- Excellente dextérité et légèreté, ainsi que résistance aux abrasions et à l'usure

**REVÊTEMENT:** nitrile/polyuréthane

**FINITION EXTÉRIEURE:** picot en nitrile sur la paume

**DOUBLURE:** nylon hydrofuge

**COULEUR:** gris/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** maniement de petits objets, bâtiment, industrie, manutention, installation, assemblage de pièces mécaniques

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

|  | code             | quantité                                                        |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G046-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  | <b>G046-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet) |

# NITRILE



## EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

## PAUME PICOT À GRIP ÉLEVÉ



## DOUBLURE EN NYLON HYDROFUGE





EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4142



4121X



**GRANITICK**

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Excellente résistance aux huiles
- Excellente grip sur les surfaces sèches
- Excellente dextérité
- Excellente résistance à l'abrasion: **27.000 cycles\***
- Spécial mélange en nitrile qui garantit une résistance maximale avec une épaisseur réduite, en assurant une bonne adhérence à la main

**REVÊTEMENT:** nitrile GRANITICK

**DOUBLURE:** polyester haute performance

**COULEUR:** orange/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, industrie légère, bâtiment, manutention, agriculture

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

## EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION

**code**

**quantité**

**G011-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G011-K100**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)



**GRANITICK**

Mélange en nitrile GRANITICK réalisé par COFRA qui aboutit à des résultats innovantes en termes de résistance à l'abrasion et aux contraintes mécaniques par rapport aux gants usuels à revêtement en nitrile existantes sur le marché. La résistance à l'abrasion est plus que trois fois supérieure au plus haut niveau prévu par la norme EN 388 (le niveau "4" détermine la résistance à 8.000 cycles d'abrasion, par contre le modèle IMPERVIOUS atteint 27.000 cycles). Un résultat qui détermine une bonne résistance du gant dans le temps et en permet l'utilisation dans les milieux de travail les plus difficiles. En plus on a amélioré le niveau de résistance à la déchirure et à la perforation.



### RÉSISTANCE AUX ABRASIONS


| NIVEAUX             | Nombre de cycles |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 100              |
| 2                   | 500              |
| 3                   | 2.000            |
| 4                   | 8.000            |
| <b>COFRA 27.000</b> |                  |

\* Essai réalisé chez les laboratoires COFRA avec la méthode spécifiée par la norme EN 388. La résistance à l'abrasion est plus que trois fois supérieure au plus haut niveau prévu par la norme, comme par le tableau ci-dessus.

## BORN TO WORK LABOUR CAT. II

EN 388

EN 420



3132



- Élevée résistance aux huiles
- Grip élevé sur les surfaces sèches
- Excellente dextérité

**REVÊTEMENT:** nitrile lisse

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** 00 gris/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, industrie légère, bâtiment, manutention, installation, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

00



NITRILE

**code**
**quantité**

**G001-D100**
**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G001-DD00**
**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G001-K100**
**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)


**G001-KD00**
**Carton de 12 douzaines** (12 sachets, 12 paires par sachet)

**GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES SECHES**

## LABOUR CAT. II

EN 388

EN 420



3132



- Élevée résistance aux huiles
- Grip élevé sur les surfaces sèches
- Excellente dextérité

**REVÊTEMENT:** nitrile lisse

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** 01 blanc/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, industrie légère, bâtiment, manutention, installation, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

01



NITRILE

**code**
**quantité**

**G001-D101**
**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G001-DD01**
**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G001-K101**
**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)

**G001-KD01**
**Carton de 12 douzaines** (12 sachets, 12 paires par sachet)

**GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES SECHES**




### NITRA-NEO CAT. II

EN 388:2003



3132

EN 388:2016



3122X

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Versatile
- Nitrile léger et résistant aux huiles

**REVÊTEMENT:** nitrile lisse

**DOUBLURE:** polyester

**COULEUR:** 00 noir/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** magasins, emballage, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

00



# MECHANICAL PROTECTION NITRILE

## NITRILE

code

quantité



**G003-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G003-DD00**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G003-K100**

**Carton de 20 douzaines** (240 sachets, 1 paire par sachet)


**G003-KD00**

**Carton de 20 douzaines** (20 sachets, 12 paires par sachet)

## VERSATILITÉ MAXIMALE


### NITRA-NEO CAT. II

EN 388:2003



3132

EN 388:2016



3122X

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Versatile
- Nitrile léger et résistant aux huiles

**REVÊTEMENT:** nitrile lisse

**DOUBLURE:** polyester

**COULEUR:** 01 blanc/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** magasins, emballage, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

01



## NITRILE

code

quantité



**G003-D101**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G003-DD01**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G003-K101**

**Carton de 20 douzaines** (240 sachets, 1 paire par sachet)

**G003-KD01**

**Carton de 20 douzaines** (20 sachets, 12 paires par sachet)

## VERSATILITÉ MAXIMALE

### CLING

### CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



2142



3142X



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Élevée résistance aux huiles
- Grip élevé sur les surfaces sèches

**REVÊTEMENT:** nitrile lisse

**DOUBLURE:** polyester

**COULEUR:** gris/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, bâtiment, agriculture

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

|  | code             | quantité                                                         |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G004-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)               |
|  | <b>G004-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G004-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet)  |
|  | <b>G004-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |



## NITRILE

### GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES SÈCHES

### HANDLING

### CAT. II

EN 388

EN 420



4121



- Grip élevé sur les surfaces sèches et/ou mouillées
- Élevée respirabilité et dextérité
- Doublure en nylon résistante et respirante

**REVÊTEMENT:** mousse de nitrile

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** gris/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, industrie mécanique, industrie légère, manutention, installation

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) |
|----------|------|------|--------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   |

|  | code             | quantité                                                         |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G000-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)               |
|  | <b>G000-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G000-K100</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet)  |
|  | <b>G000-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |



## NITRILE

### GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES SÈCHES ET/OU MOUILLÉES



## LIMBER

## CAT. II

EN 388:2003



2121

EN 388:2016



2111X

EN 420



5

PU-DEX

*Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.*

- Excellente dextérité et confort élevé
- Excellente respirabilité et ergonomie
- Excellent grip, adapte pour les travaux où on manipule des petits objets

**REVÊTEMENT:** polyuréthane PU-DEX

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** navy/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** assemblage de petites pièces, travaux nécessitant une utilisation prolongée du gant, magasins, emballage




# ULTRAMINCE

## EXCELLENTE DEXTÉRITÉ AUSSI AVEC DES OBJETS TRÈS PETITS

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm  | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

|                                                                                    | code             | quantité                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G043-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|                                                                                    | <b>G043-K100</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet) |

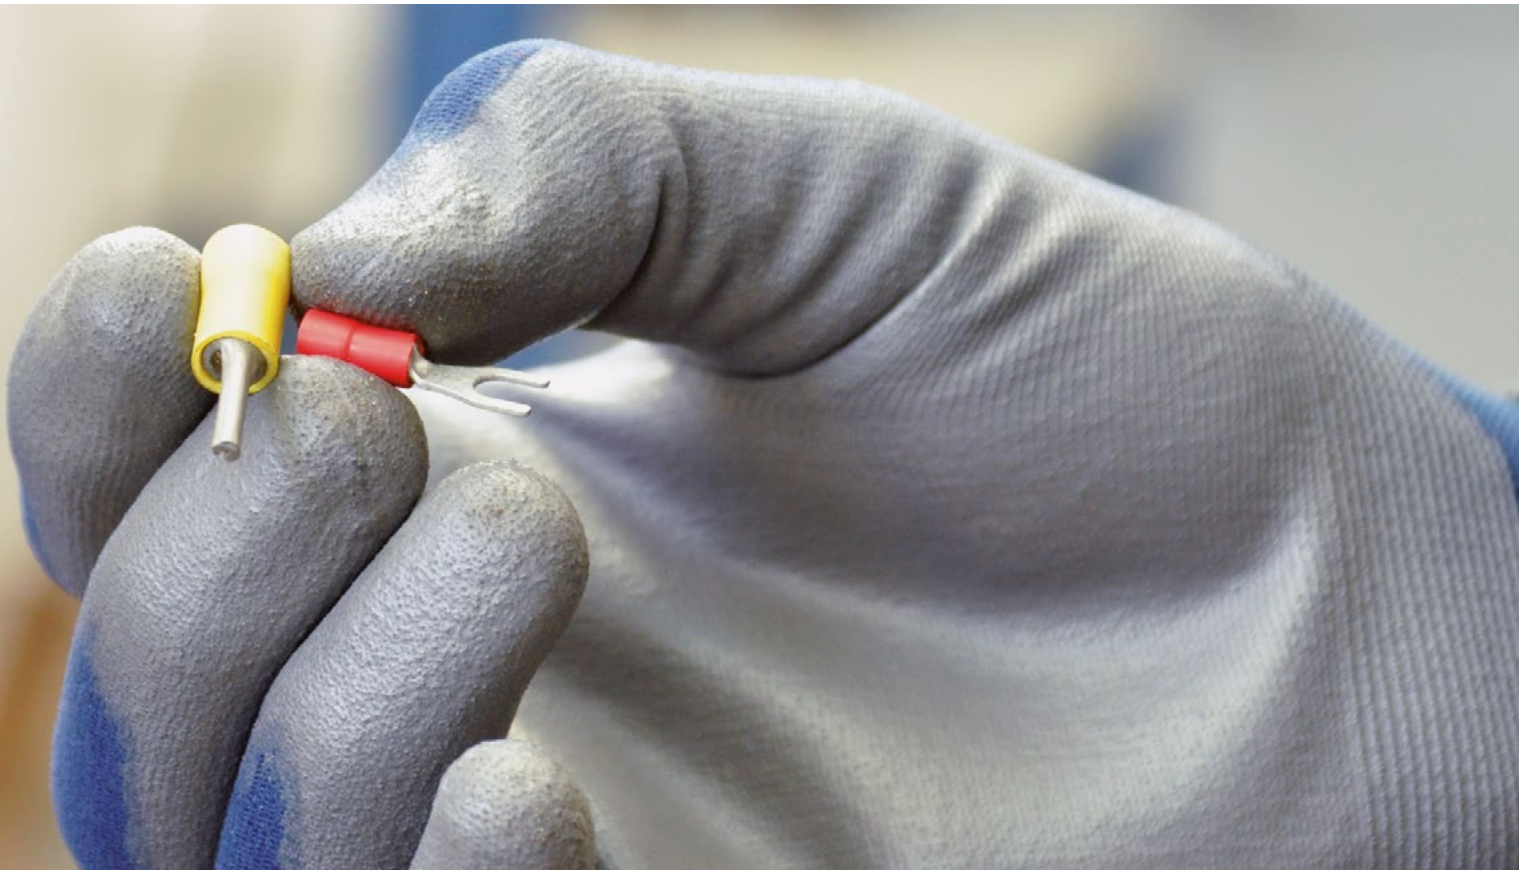


## BORN TO WORK NIMBLE CAT. II


EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4131



3131X



5



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Dextérité maximale et agilité de la main
- Maximum de légèreté et respirabilité
- Adapte pour les travaux où on manipule des petits objets

**REVÊTEMENT:** polyuréthane PU-DEX

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** 00 noir/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux pour lesquels une élevée agilité de la main est requise, assemblage, bâtiment, industrie, manutention

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 21cm  | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm   | 26cm    |

code

quantité

|  |                  |                                                                  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G041-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)               |
|  | <b>G041-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G041-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet)  |
|  | <b>G041-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |

**COULEUR:** 01 blanc/blanc

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux d'entretien, emballage

code

quantité


|  |                  |                                                                  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G041-DD01</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G041-KD01</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |

## SOARING CAT. II


EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4131



4131X



5

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Excellente dextérité
- Résistance excellente
- Versatile et léger
- Respirant

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** polyester

**COULEUR:** 01 gris/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, mécanique, magasins, emballage, assemblage, agriculture, manutention

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm  | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

|  |                  |                                                                 |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G047-D101</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  | <b>G047-K101</b> | <b>Carton de 20 douzaines</b> (240 sachets, 1 paire par sachet) |

**COULEUR:** 02 blanc/blanc


**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, mécanique, magasins, emballage, assemblage, agriculture, manutention

code

quantité

|  |                  |                                                                 |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G047-D102</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  | <b>G047-K102</b> | <b>Carton de 20 douzaines</b> (240 sachets, 1 paire par sachet) |

### POLYURÉTHANE

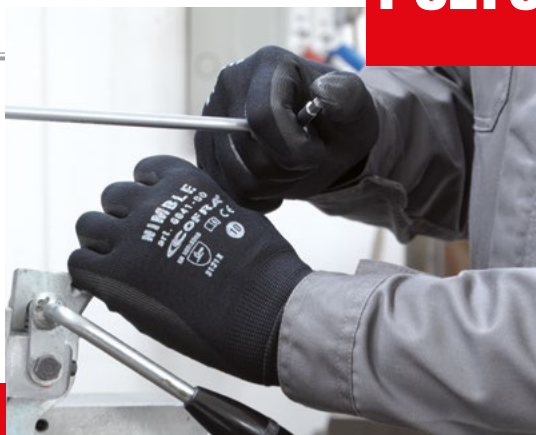

00



01

### POLYURÉTHANE GRIP SUPÉRIEUR

### POLYURÉTHANE



01



02

### LÉGER ET RESPIRANT




BORN TO WORK

## AIRPLUME CAT. II


EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



2142



3131X



5

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Excellente dextérité et agilité de la main

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** polyester

**COULEUR:** 01 blanc/blanc

**DOMAINE D'EMPLOI:** assemblage, emballage, travaux de peinture

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm  | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

**code**

**quantité**



**G042-D101**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G042-K101**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)

**COULEUR:** 00 gris/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, assemblage, emballage, magasins

**code**

**quantité**



**G042-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G042-K100**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)

## GLIDER

CAT. II


EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



2132



3131X



5

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Versatile
- Maximum de légèreté et respirabilité
- Extrêmement flexible

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** polyester

**COULEUR:** noir/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** magasins, emballage, assemblage, bâtiment, agriculture

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 21cm  | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm   | 26cm    |

**code**

**quantité**



**G044-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G044-K100**

**Carton de 20 douzaines** (240 sachets, 1 paire par sachet)

## POLYURÉTHANE



01



00

## VERSATILITÉ MAXIMALE


## POLYURÉTHANE



## MAXIMUM DE LÉGÈRETÉ

### REFLEXIVE CAT. II

EN 388



4131

EN 420



- Ample surface réfléchissante sur le dos, doublure et paume de couleur fluo/jaune garantissant une haute visibilité dans l'obscurité
- Dextérité maximale et agilité de la main
- Bonne résistance mécanique
- Maximum de légèreté et respirabilité, utile pendant les saisons chaudes quand le gant en cuir ne garantit pas la bonne respirabilité et dextérité

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** 00 jaune fluo/jaune fluo

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux à l'extérieur, travaux dans des conditions de faible visibilité, ouvriers de travaux publics, personnel aéroportuel, ouvriers des chantiers navals, police municipale, secours sur la route, éboueurs, manutention dans des lieux obscurs

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

31

MECHANICAL PROTECTION PU

POLYURÉTHANE



AMPLE SURFACE  
RÉFLÉCHISSANTE  
SUR LE DOS


code

quantité

|  |                  |                                                                 |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G045-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  | <b>G045-K100</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet) |

### REFLEXIVE CAT. II

EN 388



4131

EN 420



- Ample surface réfléchissante sur le dos, doublure et paume de couleur fluo/orange garantissant une haute visibilité dans l'obscurité
- Dextérité maximale et agilité de la main
- Bonne résistance mécanique
- Maximum de légèreté et respirabilité, utile pendant les saisons chaudes quand le gant en cuir ne garantit pas la bonne respirabilité et dextérité

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** nylon

**COULEUR:** 01 orange fluo/orange fluo

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux à l'extérieur, travaux dans des conditions de faible visibilité, ouvriers de travaux publics, personnel aéroportuel, ouvriers des chantiers navals, police municipale, secours sur la route, éboueurs, manutention dans des lieux obscurs

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

POLYURÉTHANE



AMPLE SURFACE  
RÉFLÉCHISSANTE  
SUR LE DOS

code

quantité

|  |                  |                                                                 |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G045-D101</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  | <b>G045-K101</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet) |



### LOADER DEEP CAT. II

EN 388:2003



4222

EN 388:2016



4X21B

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Très robuste et à élevée résistance mécanique
- Complètement revêtu, étanche
- Enlèvement rapide
- Manchette renforcée

**REVÊTEMENT:** nitrile

**DOUBLURE:** 100% coton jersey

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** opérations de chargement et déchargement, industrie lourde, bâtiment, travaux pour lesquels un gant robuste est requis

| TAILLES  | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 26cm | 27cm   | 28cm    |

|                                                                                    | code             | quantité                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G061-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G061-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

### LOADER CAT. II

EN 388:2003



4222

EN 388:2016



4X21B

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Très robuste et à élevée résistance mécanique
- Dos respirant
- Enlèvement rapide
- Manchette renforcée

**REVÊTEMENT:** revêtement en nitrile qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts

**DOUBLURE:** 100% coton jersey

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** opérations de chargement et déchargement, industrie lourde, bâtiment, travaux pour lesquels un gant robuste est requis

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

|                                                                                    | code             | quantité                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G060-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G060-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

# NITRILE



## PERFORMANCES ÉLEVÉES

# NITRILE



## PERFORMANCES ÉLEVÉES

### CLAMP DEEP CAT. II

EN 388:2003

EN 420



4222



- Très robuste et à élevée résistance mécanique
- Complètement revêtu, étanche
- Poignet côtlé

**REVÊTEMENT:** nitrile

**DOUBLURE:** 100% coton jersey

**MANCHETTE:** tissu élastique côtlé 100% coton

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** opérations de chargement et déchargement, industrie lourde, bâtiment, travaux pour lesquels un gant robuste est requis

| TAILLES  | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm   | 27cm    |

33

MECHANICAL PROTECTION  
NITRILE

NITRILE



PERFORMANCES ÉLEVÉES

code

quantité

|                                                                                     |                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | <b>G063-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G063-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

### CLAMP CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4222



4X21B



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Très robuste et à élevée résistance mécanique
- Dos respirant
- Poignet côtlé

**REVÊTEMENT:** revêtement en nitrile qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts

**DOUBLURE:** 100% coton jersey

**MANCHETTE:** tissu élastique côtlé 100% coton

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** opérations de chargement et déchargement, industrie lourde, bâtiment, travaux pour lesquels un gant robuste est requis

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

|                                                                                     |                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | <b>G062-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G062-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

NITRILE



PERFORMANCES ÉLEVÉES



### BAJKAL

### CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4111



4111X



5

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Complètement revêtu, étanche
- Enlèvement rapide
- Manchette renforcée

**REVÊTEMENT:** nitrile

**DOUBLURE:** coton

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, agriculture, collecte des déchets, jardinage

| TAILLES  | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm   | 27cm    |

|                                                                                    | code             | quantité                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G065-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|                                                                                    | <b>G065-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |



# NITRILE

## VERSATILITÉ ÉLEVÉE

### KOLA

### CAT. II

EN 388:2003

EN 420



4111



3

- Dos respirant
- Enlèvement rapide
- Manchette renforcée

**REVÊTEMENT:** revêtement en nitrile qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts

**DOUBLURE:** coton

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, agriculture, collecte des déchets, jardinage

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

|                                                                                    | code             | quantité                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G064-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|                                                                                    | <b>G064-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |



# NITRILE

## VERSATILITÉ ÉLEVÉE

## GALIC

CAT. II

EN 388:2003

EN 420



4111



- Complètement revêtu, étanche
- Poignet côtelé

**REVÊTEMENT:** nitrile

**DOUBLURE:** coton

**MANCHETTE:** tissu élastique côtelé 100% coton

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, agriculture, collecte des déchets, jardinage

| TAILLES  | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm   | 27cm    |



NITRILE

VERSATILITÉ ÉLEVÉE

code

quantité

|  |                  |                                                                  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G067-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G067-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |

## WICK

CAT. II

EN 388:2003

EN 420



4111



- Dos respirant
- Poignet côtelé

**REVÊTEMENT:** revêtement en nitrile qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts

**DOUBLURE:** coton

**MANCHETTE:** tissu élastique côtelé 100% coton

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, agriculture, collecte des déchets, jardinage

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |



NITRILE

VERSATILITÉ ÉLEVÉE

code

quantité

|  |                  |                                                                  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G066-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G066-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |



EN 388

EN 420



2132



**AZO FREE**

- Le dos en coton côtlé assure une excellente respirabilité, flexibilité et résistance mécanique
- Le pouce Keystone augmente sensiblement la dextérité du gant en facilitant l'utilisation de petits outils
- Le poignet côtlé permet une meilleure adhérence du gant

**PAUME:** cuir fleur de veau haute qualité

**DOS:** coton côtlé élastique

**MANCHETTE:** tissu élastique côtlé 100% coton

**COULEUR:** blanc/rouge

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité


|                                                                                    |                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G101-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|                                                                                    | <b>G101-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

## STROKE

## CAT. II

EN 388

EN 420



2132



**AZO FREE**

- Le pouce Keystone augmente sensiblement la dextérité du gant en facilitant l'utilisation de petits outils
- Le dos en Piquet de coton assure une excellente respirabilité
- Pouce en tissu éponge essuie-sueur
- Grâce à la fibre élastique entre les doigts le gant s'adapte aux contours de la main en augmentant sa sensibilité
- Excellente dextérité

**PAUME:** cuir fleur de veau haute qualité

**DOS:** coton Piquet - Insert en mousse sur le pouce


**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** blanc/navy

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, agriculture et mécanique, magasinage. Conseillé dans les saisons chaudes et les milieux fermés grâce à l'élévée respirabilité du gant qui évite une excessive transpiration

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm | 23cm | 24cm   | 25cm    |

# CUIR

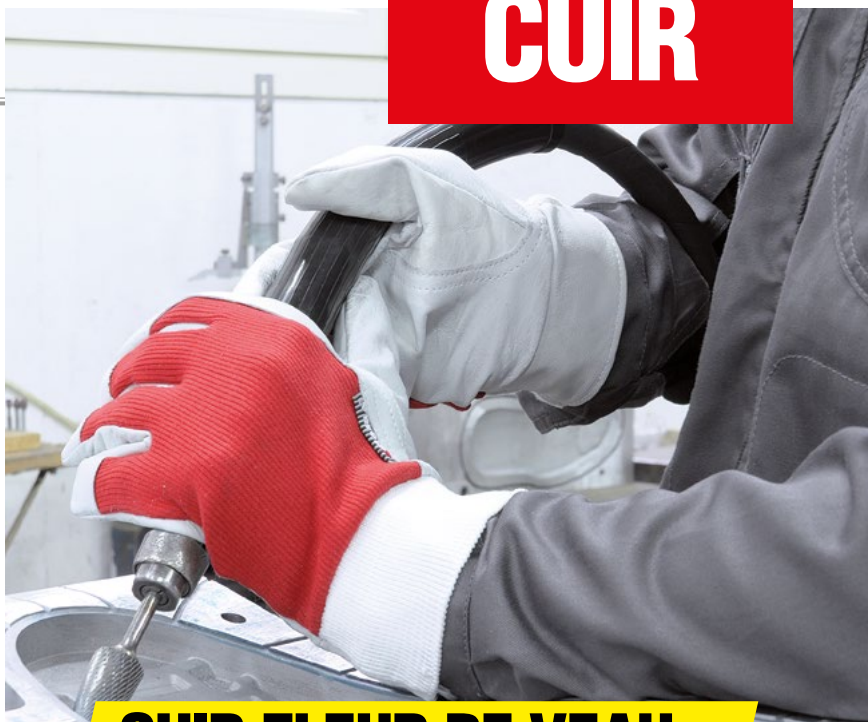

## CUIR FLEUR DE VEAU HAUTE QUALITÉ

# CUIR



## CUIR FLEUR DE VEAU HAUTE QUALITÉ


code

quantité

|                                                                                     |                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G102-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|                                                                                     | <b>G102-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

EN 388

EN 420



2142



**AZO FREE**

- Le pouce languette ergonomique facilite la manipulation des outils
- Gant en twill de coton pour une meilleure résistance et une respirabilité élevée

**PAUME:** cuir fleur de bovin haute qualité

**DOS:** coton Twill

**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** blanc/rouge

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux qui demandent l'utilisation d'outils, bâtiment, agriculture et mécanique

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

**code**

**quantité**


|                                                                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>G103-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  <b>G103-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

## LISSOM

## CAT. II

EN 388

EN 420



2132



**AZO FREE**

- La paume sans coutures permet un confort optimal et empêche l'éruption de vésicules
- Dos en polyester pour une meilleure résistance mécanique et une bonne respirabilité
- Excellente dextérité

**PAUME:** cuir fleur de chèvre haute qualité

**DOS:** polyester

**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** blanc/bleu

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture


| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm | 23cm | 24cm   | 25cm    |

**code**

**quantité**


|                                                                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>G104-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  <b>G104-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

# CUIR

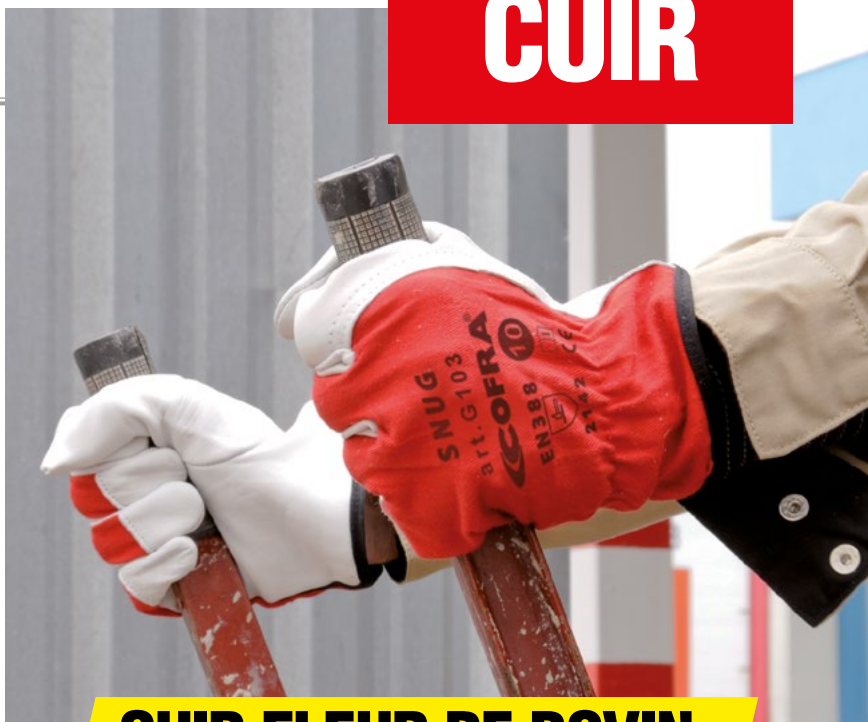

## CUIR FLEUR DE BOVIN HAUTE QUALITÉ

# CUIR

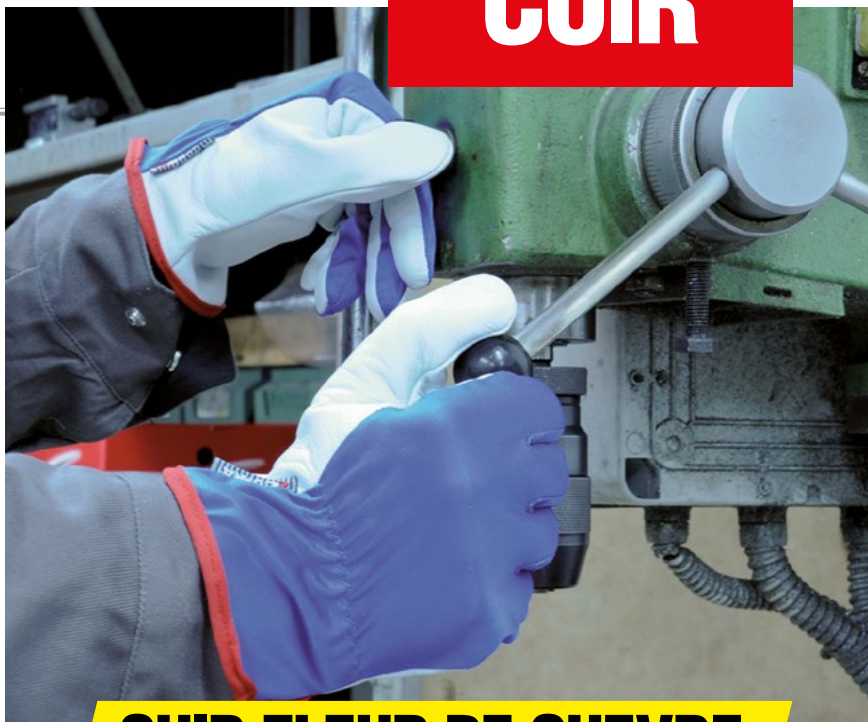

## CUIR FLEUR DE CHEVRE HAUTE QUALITÉ



EN 388:2003



2143

EN 388:2016



2143X

EN 1149-1



EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- La paume sans coutures permet un confort optimal et empêche l'éruption de vésicules
- Cuir souple pour un meilleur confort

**PAUME:** cuir fleur de bovin haute qualité

**DOS:** cuir fleur de bovin haute qualité

**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** blanc

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, bâtiment, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

|                                                                                    |                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G105-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G105-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

## CORBEL

## CAT. II

EN 388:2003



2132

EN 388:2016



2132X

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Paume et dos en cuir fleur de buffle pour garantir une bonne résistance sur toute la main
- La paume sans coutures permet un confort optimal et empêche l'éruption de vésicules

**PAUME:** cuir fleur de buffle

**DOS:** cuir fleur de buffle

**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** blanc

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

|                                                                                    |                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G108-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G108-KD00</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (12 sachets, 12 paires par sachet) |

# CUIR



## CUIR FLEUR DE BOVIN HAUTE QUALITÉ

# CUIR



## RÉSISTANT ET CONFORTABLE

EN 388:2003



2122

EN 388:2016



2122X

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Croûte souple de bovin
- La paume sans coutures permet un confort optimal et empêche l'éruption de vésicules

**PAUME:** croûte de bovin

**DOS:** croûte de bovin

**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** neutre

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

**code**

**quantité**

|  |                  |                                                                  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G106-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G106-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

## WORKTOPS

### CAT. II

EN 388:2003



2132

EN 388:2016



2132X

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- La paume en cuir fleur souple permet une prise confortable des outils
- Le dos en croûte garantit une très bonne résistance à l'usure
- La paume sans coutures permet un confort optimal et empêche l'éruption de vésicules

**PAUME:** cuir fleur de buffle

**DOS:** croûte de buffle

**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** blanc/neutre


**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |


**code**

**quantité**

|  |                  |                                                                  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G107-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G107-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

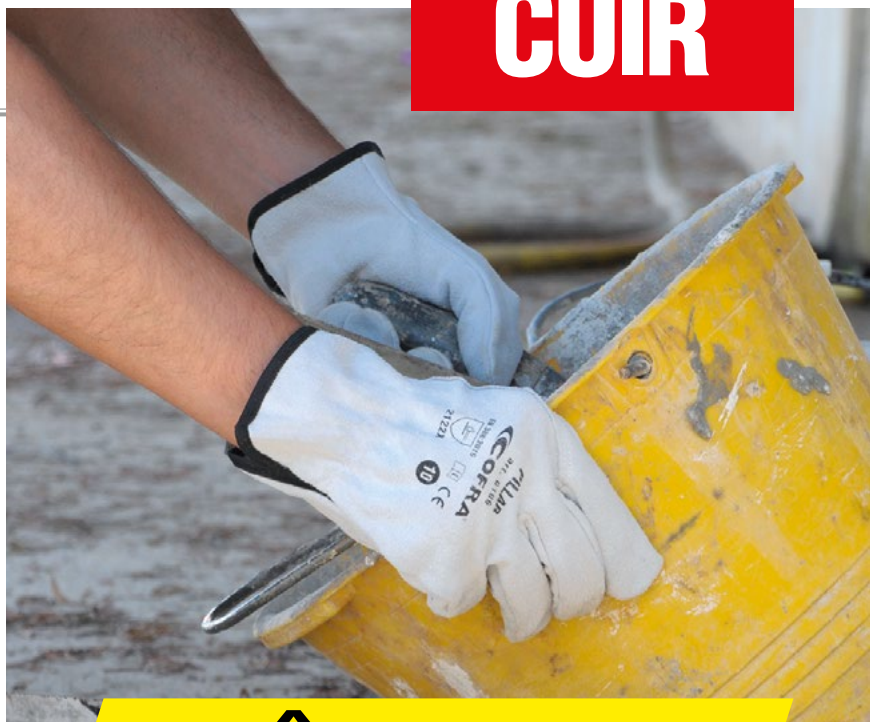

## CROÛTE SOUPLE

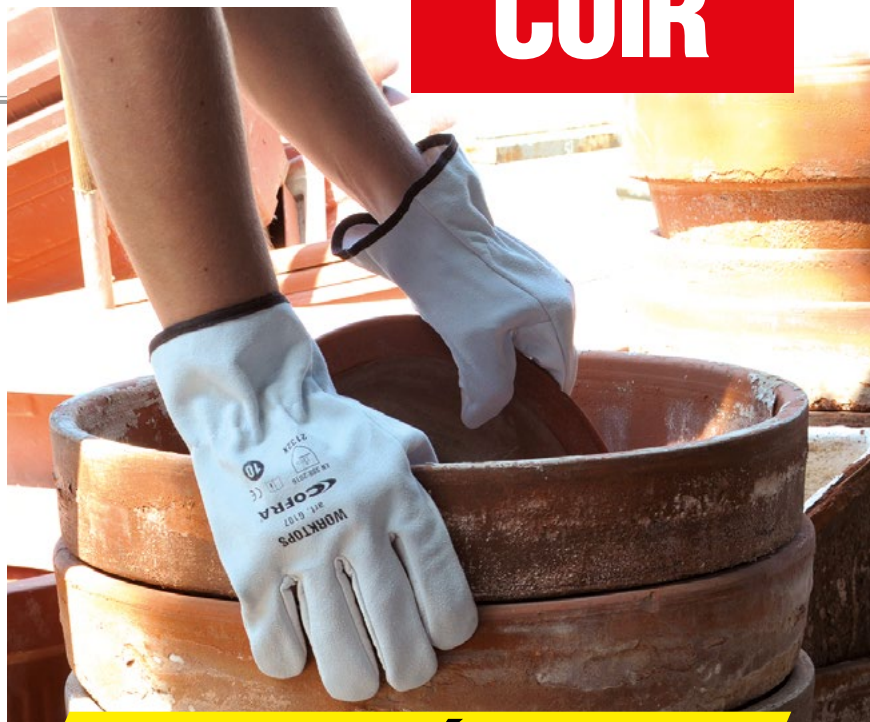

## SOUPLE ET RÉSISTANT




# COFRA®

BORN TO WORK

## WATER SKIN CAT. II

EN 388



2132

EN ISO 17231:2011



- Protège-artère
- La paume sans coutures permet un confort optimal et empêche l'éruption de vésicules

**PAUME:** cuir fleur de bovin haute qualité, traitement hydrofuge

**DOS:** cuir fleur de bovin haute qualité, traitement hydrofuge

**MANCHETTE:** tissu élastique côté 100% coton

**COULEUR:** jaune


**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, bâtiment, agriculture, travaux en milieux humides ou sales

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

40

MECHANICAL PROTECTION  
LEATHER

# CUIR

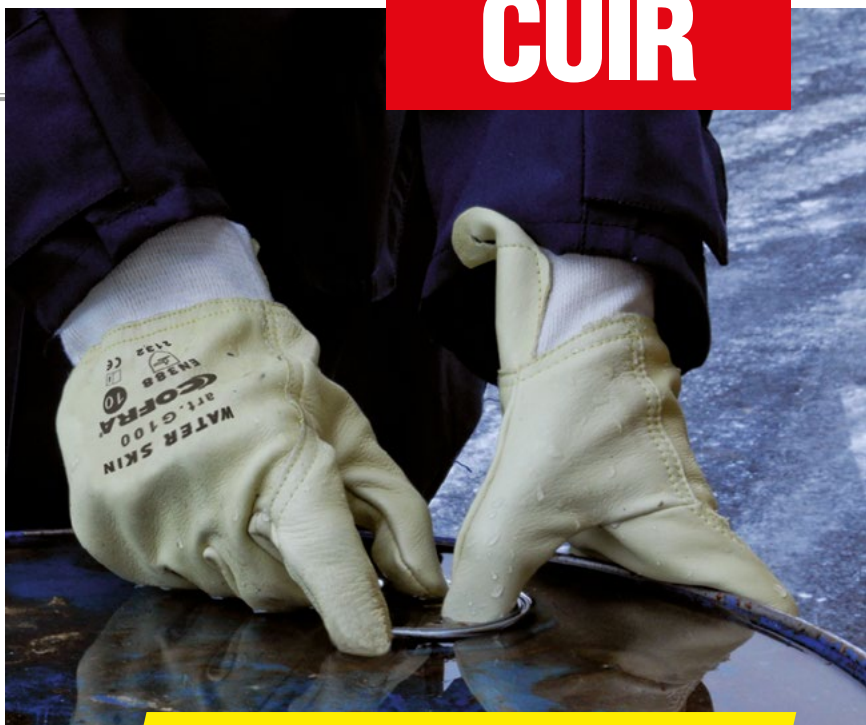

## CUIR FLEUR DE BOVIN HAUTE QUALITÉ

code

quantité




**G100-DD00**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G100-KD00**

**Carton de 6 douzaines** (6 sachets, 12 paires par sachet)


## TRAITEMENT HYDROFUGE

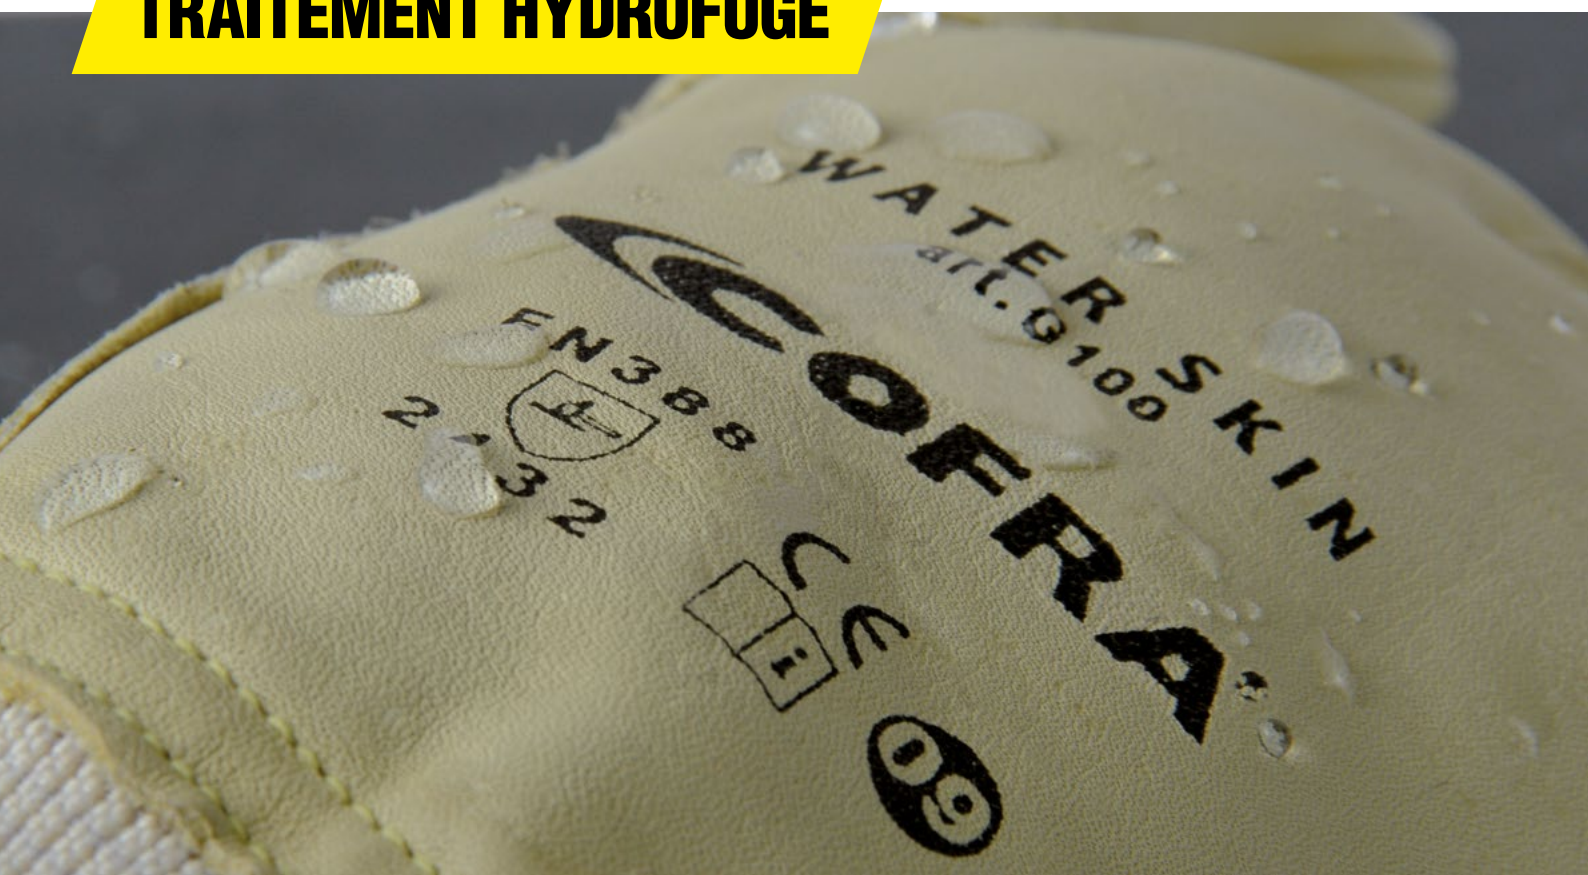

### OILPAN CAT. II

EN 388

EN ISO 14419: 2010



2132

**AZO FREE**



- Il combine une bonne résistance mécanique à la protection contre les huiles
- Cuir souple et flexible

**PAUME:** croûte de bovin haute qualité, traitement oléofuge

**DOS:** coton

**MANCHETTE:** manchette renforcée


**COULEUR:** brun/brun

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, bâtiment, agriculture, travaux en milieux huileux ou sales

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

|  | code             | quantité                                                       |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G127-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
|  | <b>G127-KD00</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |


# CUIR

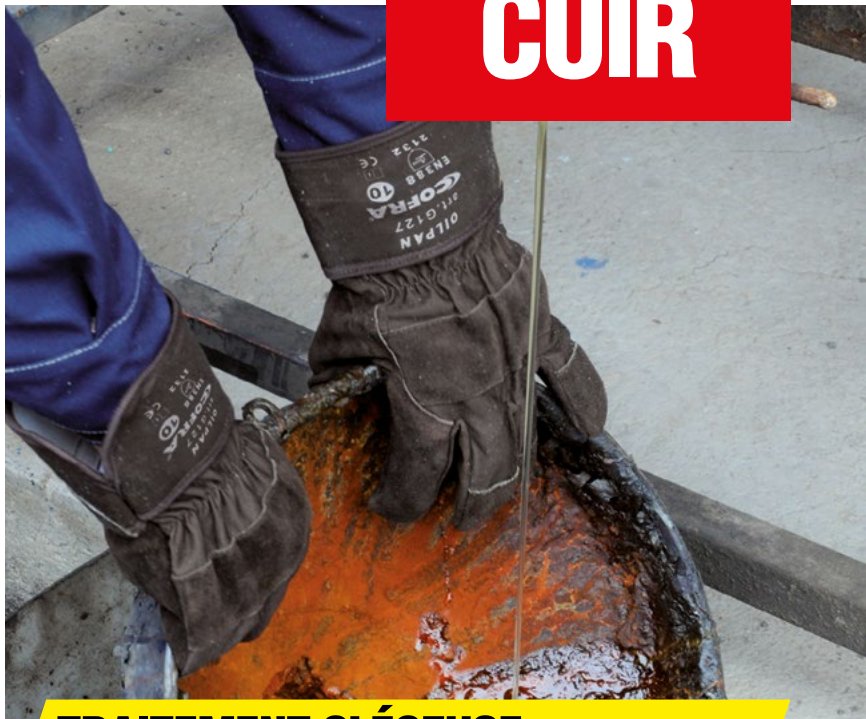

### TRAITEMENT OLÉOFUGE CROÛTE DE BOVIN HAUTE QUALITÉ

### POWERHIDE CAT. II

EN 388



2132

**AZO FREE**

- Cuir fleur souple de bovin haute qualité
- Dos en coton pour une meilleure respirabilité

**PAUME:** cuir fleur de bovin haute qualité

**DOS:** coton

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** blanc/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |


|  | code             | quantité                                                       |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G120-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
|  | <b>G120-KD00</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |

# CUIR



### CUIR FLEUR DE BOVIN HAUTE QUALITÉ





**AZO FREE**

- Dos en coton pour une meilleure respirabilité

**PAUME:** cuir fleur de bovin

**DOS:** coton

**MANCHETTE:** manchette en coton

**COULEUR:** blanc/bleu

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

# CUIR



## EXCELLENTE CONFORT


**code**

**quantité**

|                                                                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>G121-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  <b>G121-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

### DENIM

### CAT. II



**AZO FREE**

- Croûte souple de bovin
- Dos en tissu jeans pour une meilleure résistance à l'abrasion

**PAUME:** croûte de bovin haute qualité

**DOS:** coton jeans

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** neutre/bleu jeans

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

# CUIR




## CROÛTE DE BOVIN HAUTE QUALITÉ

**code**

**quantité**

|                                                                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <b>G126-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
|  <b>G126-KD00</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |



**AZO FREE**

- Croûte souple de bovin
- Dos en coton pour une meilleure respirabilité

**PAUME:** croûte de bovin haute qualité

**DOS:** coton

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** neutre/rouge

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture


| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

# CUIR



## CROÛTE DE BOVIN HAUTE QUALITÉ

|  | code             | quantité                                                       |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G125-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
|  | <b>G125-KD00</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |



**AZO FREE**

- La paume en cuir fleur souple permet une prise confortable des outils et le dos en croûte garantit une très bonne résistance à l'usure

**PAUME:** cuir fleur de bovin

**DOS:** croûte de bovin

**MANCHETTE:** manchette renforcée

**COULEUR:** blanc/neutre

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

|  | code             | quantité                                                       |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G122-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
|  | <b>G122-KD00</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |


# CUIR



## PAUME EN CUIR FLEUR SOUPLE - DOS EN CROÛTE RESISTANT




EN 388:2003



2144

EN 388:2016



3144X

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- La paume à double couche augmente la résistance mécanique à l'abrasion
- La manchette en croûte est résistante à l'usure et assure une bonne protection contre les huiles

**PAUME:** croûte de bovin haute qualité -

paume à double couche

**DOS:** croûte de bovin haute qualité

**MANCHETTE:** manchette en croûte.

Longueur manchette 70 mm

**COULEUR:** neutre

**DOMAINE D'EMPLOI:** soudage, bâtiment, industrie mécanique, agriculture

| TAILLES  | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

|  |                  |                                                                |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G129-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
|  | <b>G129-KD00</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |

PAUME À DOUBLE COUCHE


# CUIR



## CROÛTE DE BOVIN HAUTE QUALITÉ

## MAINTAINER CAT. II

EN 388



2142

## AZO FREE

- Dos en coton pour une meilleure respirabilité

**PAUME:** croûte de bovin

**DOS:** coton

**MANCHETTE:** manchette en coton

**COULEUR:** neutre/neutre

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de matériaux de bâtiment, industrie mécanique, agriculture


| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 26cm | 27cm | 28cm   | 29cm    |

code

quantité

|  |                  |                                                                  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G128-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G128-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |

# CUIR

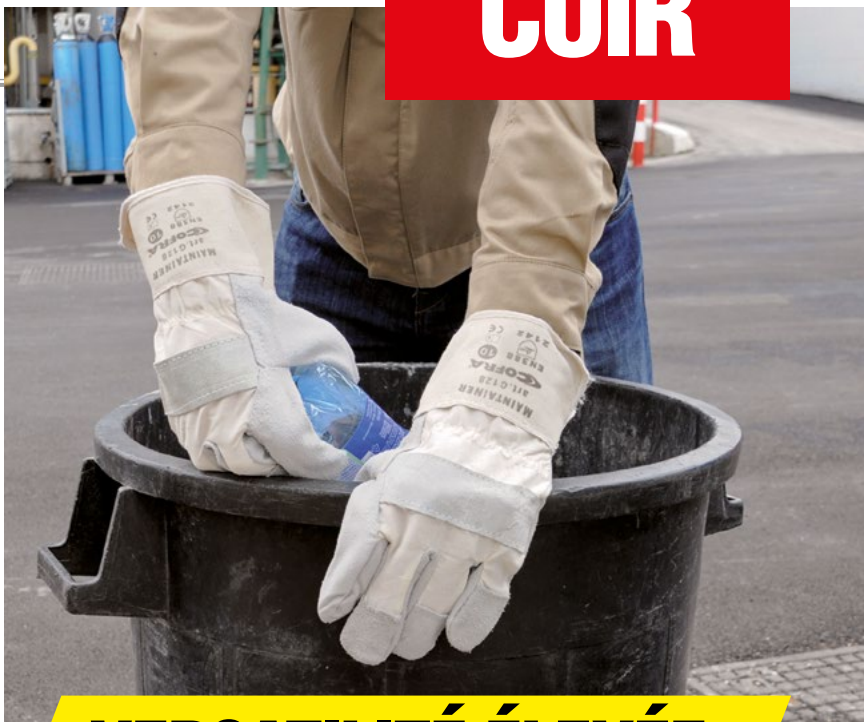

## VERSATILITÉ ÉLEVÉE


# HEAT AND FIRE PROTECTION

Gants conçus pour la protection contre la flamme et la chaleur (contact, convection et rayonnement). Les modèles de la gamme HEAT AND FIRE PROTECTION ont été projetés en utilisant des matériaux spécifiques aptes à leur champ d'application, comme la manipulation d'objets chauds dans le secteur industriel, de la mécanique, du verre et de la plastique, garantissant une protection contre les différentes températures de contact.

## REDFIRE

## CAT. II

EN 388:2016



3133X

EN 407



412x4x

**EN 12477**  
Type A

- Gant en croûte de bovin robuste résistante à la flamme et à la chaleur
- Manchette de 140 mm
- Bords renforcés
- Doublure intérieure en coton canvas

**PAUME:** croûte de bovin

**DOS:** croûte de bovin

**DOUBLURE:** 100% coton canvas

**COUTURES:** fil aramidique

**COULEUR:** rouge

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux de soudage MIG, MAG ou au chalumeau, travaux de ponçage, travaux pour lesquels un gant robuste est requis, manipulation d'objets chauds jusqu'à 100 °C, protection contre les petites projections de métal en fusion



## CUIR

**GANT POUR SOUDEURS,  
RÉSISTE À LA CHALEUR DE  
CONTACT JUSQU'À 100 °C**

|          |        |
|----------|--------|
| TAILLES  | 10(XL) |
| LONGUEUR | 35cm   |

| code                                                                                                 | quantité                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <b>G201-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)             |
|  <b>G201-KD00</b>  | <b>Carton de 6 douzaines</b> (6 sachets, 12 paires par sachet) |



# CUT PROTECTION

Une gamme de gants de protection contre les risques de coupure qui peuvent y avoir en manipulant du verre, des tôles et tout type d'objet contondant. La composition renforcée de la doublure permet de travailler en toute sécurité en contact avec des matériaux tranchants. Les produits COFRA ont été conçus pour garantir les différents niveaux de protection et satisfaire toutes les exigences de l'utilisateur, qui changent selon son travail.

## Le choix du bon gant anti-coupure



Il existe de différents types de gants anti-coupure en fonction des exigences de l'utilisateur et des risques contre lesquels il faut se protéger. Les normes européennes sont rigides et déterminent les caractéristiques du gant et les niveaux de protection.

La norme EN 388 (protection contre les risques mécaniques) décrit deux méthodes d'essai pour évaluer la résistance à la coupure, choisies sur la base du niveau de protection demandée. Pour les gants dotés d'un niveau de protection non élevé la méthode d'essai utilisée est le Coupe-test, qui utilise une lame circulaire rotative se déplaçant sur la surface du gant à tester. Le résultat du test est exprimé en nombre de cycles nécessaires pour couper le gant et le niveau de performance obtenu est compris entre 0 et 5.

Le Coupe-test effectué ne reflète pas une activité réelle de travail, à savoir il ne tient pas compte des forces qui se succèdent pendant une activité normale, comme par exemple celle dans laquelle un travailleur entre en contact avec un objet tranchant avec une force considérable ou s'il manipule des objets qui pourraient glisser accidentellement. Pour cette raison, depuis 2016 la norme EN 388 a intégré une nouvelle méthode d'essai plus sévère suivant la norme internationale ISO 13997. **Ce test implique l'utilisation d'une lame droite qui parcourt une distance prédéterminée soumise à une force variable. Le résultat du test est représenté par la force de pression maximale (mesurée en Newton) à laquelle le gant résiste et elle est classée sur une échelle de valeurs allant de la lettre A (2 Newton) à la lettre F (30 Newton).**

## TEST À LA COUPURE ISO 13397 SUIVANT LA NORME EN 388:2016

|                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conditions Sèches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br>2 N - 5 N   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B</b><br>5 N - 10 N  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Construction et assemblage de moteurs d'avions</li><li>• Fabrication d'appareils électroménagers</li><li>• Manipulation de fibres de carbone</li><li>• Démontage de composants à recycler</li></ul>                                                                                       |    <br><b>KERF      KERF PLUS      SILCUT      EVODUO</b>                                                                                                                         |
| <b>C</b><br>10 N - 15 N |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Panneaux en métal</li><li>• Assemblage de pièces de petite taille (avec bords tranchants)</li><li>• Assemblage de pièces légères de carrosserie automobile</li><li>• Manipulation des panneaux de verre en production</li><li>• Assemblage de fils électriques et de composants</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D</b><br>15 N - 22 N |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fixation et élévation de pièces en acier</li><li>• Pièces métalliques huileuses pour pression moyenne</li><li>• Mise en conserve et en bouteille</li><li>• Préparation et transformation alimentaires</li><li>• Entretien et réparation automobiles</li></ul>                             |   <br><b>NOTCHER      CARVER      KISEL</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E</b><br>22 N - 30 N |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Passe-câbles</li><li>• Désossage alimentaire</li><li>• Manipulation de verres et de fenêtres</li><li>• Pièces métalliques huileuses pour forte pression</li><li>• Découpe du métal pour recyclage</li></ul>                                                                               |     <br><b>SUPERCUT 5      SUPERCUT 5 PLUS      FIBERDOTS      LONGCUT 5      FIBERFOOD</b> |
| <b>F</b><br>30 N +      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

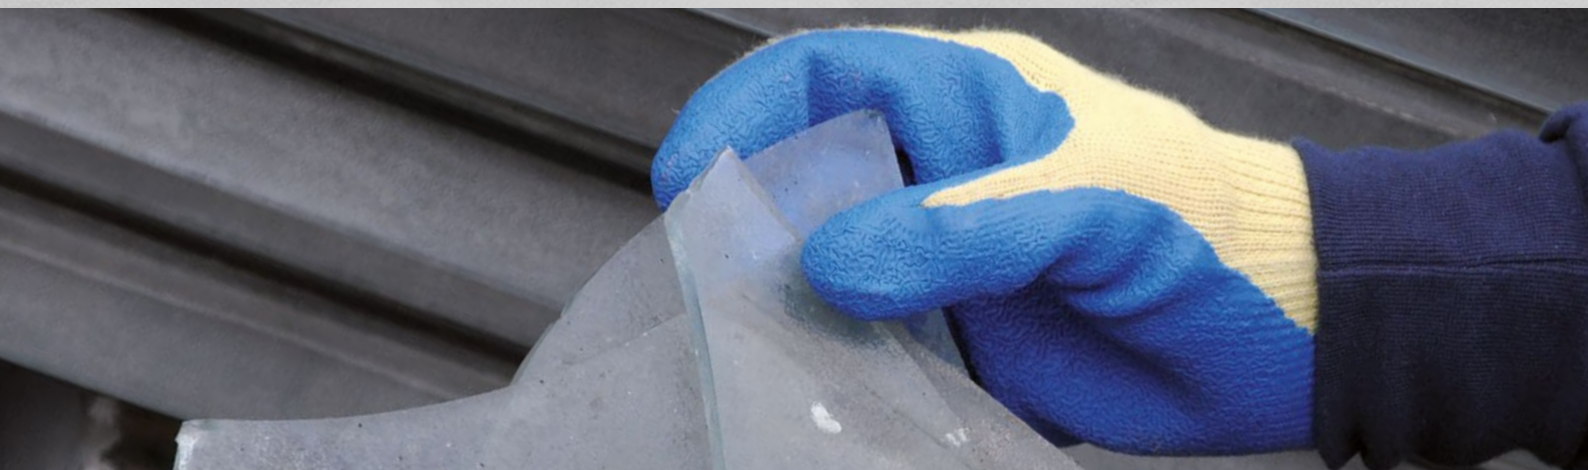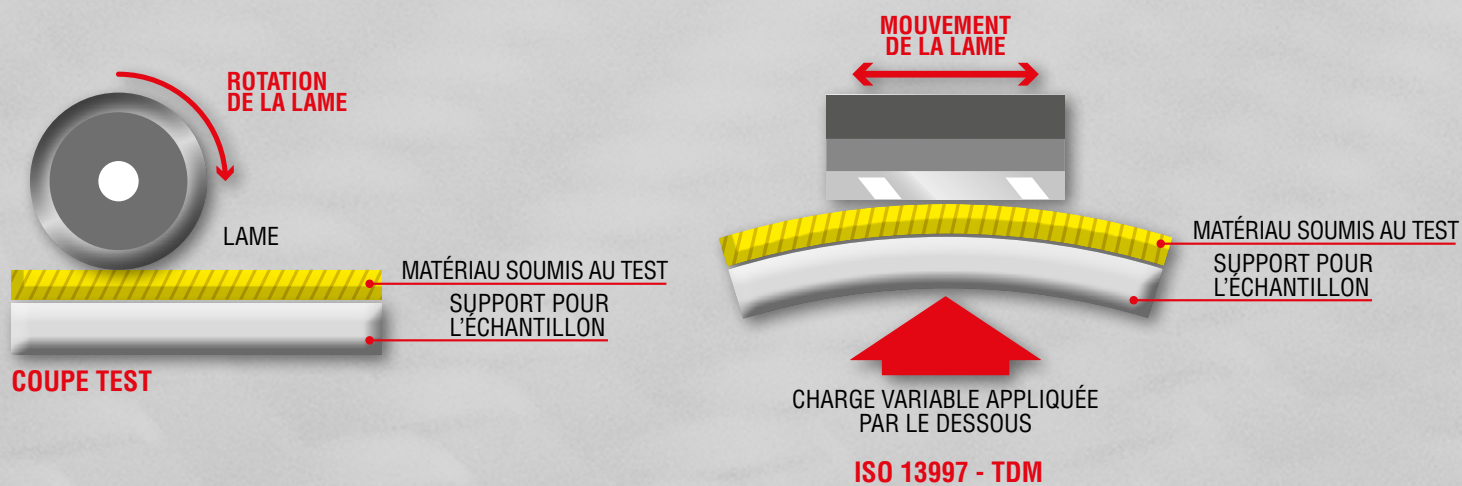

| Conditions Sèches / Humides                                                                                 | Conditions Sèches / Huileuses                                                                                    | Conditions Humides / Huileuses                                                                            | Conditions Huileuses                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                  |  <p><b>NITECK</b></p>  |  <p><b>BLACK DEEP</b></p>    |
|                                                                                                             |                                                                                                                  |  <p><b>EVOTRIO</b></p> |                                                                                                                   |
|  <p><b>METAL PRO</b></p> |  <p><b>INOX / INOX 15</b></p> |                                                                                                           |  <p><b>METAL PRO-NIT</b></p> |



BORN TO WORK

## GANTS MULTIFONCTION INOX ET INOX 15: PROTECTION OPTIMALE SOIT À LA COUPURE QU'À LA CHALEUR

Gant très éclectique capable de protéger en même temps soit contre la coupure et tout type de sollicitation mécanique soit contre la chaleur et la flamme. La paume en croûte empêche l'usure et garde un bon coefficient de grip sur les surfaces huileuses. Conseillé pour la lavorazione des métaux où il est nécessaire soit de manier des objets incandescents (**INOX** et **INOX 15** résistent à la chaleur par contact jusqu'à 250 °C et ils sont conformes à l'essai de comportement à la flamme) que d'effectuer des opérations de coupage en manipulant des tôles ou des métaux lubrifiés tranchants. Dans tous ces cas et beaucoup d'autres **INOX** et **INOX 15** remplacent tous les autres gants spécifiques, favorisant une économie importante de temps ainsi bien que l'efficacité et la productivité au travail.

**PROTECTION À LA COUPURE****PROTECTION À LA CHALEUR PAR CONTACT**

**PROTECTION  
À LA COUPURE  
ET À LA  
CHALEUR/  
FLAMME**

**PROTECTION AUX PROJECTIONS D'ETINCELLES****PROTECTION À LA FLAMME**



BORN TO WORK

### INOX

### CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407

EN 420



3444



4X43E



32xxxx



3

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Excellente résistance à la coupure
- Excellente souplesse et confort
- Excellent grip en présence d'huiles et graisses

**PAUME:** croûte de bovin

**DOUBLURE:** fil aramidique renforcé de fils métalliques

**COULEUR:** vert/neutre

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, industrie automobile, travaux de ponçage, manipulation d'objets tranchants et contondants

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

code

quantité

|                                                                                  |                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>G073-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)            |
|  | <b>G073-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet) |

### INOX 15

### CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407

EN 420



3444



4X43E



32xxxx



3

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Modèle avec manchette longue
- Excellente résistance à la coupure
- Excellente souplesse et confort
- Excellent grip en présence d'huiles et graisses

**PAUME:** croûte de bovin

**DOUBLURE:** fil aramidique renforcé de fils métalliques

**COULEUR:** vert/neutre

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, industrie automobile, travaux de ponçage, manipulation d'objets tranchants et contondants

| TAILLES  | 7(S)   | 8(M)   | 9(L)   | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| LONGUEUR | 29,5cm | 30,5cm | 31,5cm | 32,5cm | 33,5cm  |

code

quantité

|                                                                                    |                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>G074-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)            |
|  | <b>G074-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet) |

### METAL PRO

### CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407

EN 420



3544



4X44E



x2xxxx



5

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Doublure en fibre aramidique DuPont™ Kevlar® renforcée de fils métalliques
- Excellente dextérité et résistance à la coupure
- Elevée résistance à toute sollicitation mécanique

**REVÊTEMENT:** latex granité

**DOUBLURE:** fibre aramidique DuPont™ Kevlar® renforcé de fils métalliques

**COULEUR:** jaune/azur

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, manipulation de tôles, plaques et barres d'acier, bâtiment, construction, industrie mécanique, huisseries en aluminium, services environnementaux

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

code

quantité

|                                                                                    |                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>G070-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)            |
|  | <b>G070-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet) |

paume en  
CUIR



MULTIFONCTION CONTRE LA  
COUPURE ET LA CHALEUR

paume en  
CUIR



MULTIFONCTION CONTRE LA  
COUPURE ET LA CHALEUR

LATEX



EXCELLENTE DEXTÉRITÉ ET  
RÉSISTANCE À LA COUPURE



BORN TO WORK

## METAL PRO-NIT CAT. II

EN 388

EN 407



ISO 13997  
NIVEAU E

**NITRA-X**

3542

12xxxx

- Gant en fibre aramidique DuPont™ Kevlar®, excellente protection à la coupure
- Revêtement en NITRA-X qui s'étend jusqu'à la jointure des doigts protégeant contre la pénétration des huiles sans altérer la flexibilité
- La doublure en fibre aramidique DuPont™ Kevlar® assure une élevée protection contre la coupure par rapport aux fibres en nylon, polyester ou HDPE (fibres plastiques) elle est ainsi garantie en présence d'une source de chaleur ou en cas de maniement d'objets chauds
- METAL PRO-NIT permet de manipuler des objets jusqu'à 250 °C pour un bref délai
- Légère protection à la flamme

**REVÊTEMENT:** nitrile NITRA-X qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts

**DOUBLURE:** fibre aramidique DuPont™ Kevlar® renforcé de fils métalliques

**COULEUR:** jaune/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de tôles ainsi huileuses ou sales, industrie lourde, tours en fosse, moulage, manipulation de composants métalliques tranchants et contondants, fraisage, travaux avec flexible, montage industriel d'engrenages, protection contre les projections de métal en fusion, fabrication du métal

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |



code

quantité

**G075-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G075-K100**

**Carton de 6 douzaines** (72 sachets, 1 paire par sachet)



**MULTIFONCTION CONTRE LA COUPURE ET LA CHALEUR**

## DAPPLED

CAT. II

EN 388

EN 420



**NITRA-X**

3543

- Doublure anti-coupure en fibre aramidique DuPont™ Kevlar® renforcée de fils métalliques
- Résistant au contact avec des pièces tranchants et/ou des surfaces huileuses

**REVÊTEMENT:** nitrile NITRA-X

**DOUBLURE:** fibre aramidique DuPont™ Kevlar®, fils métalliques, polyester

**COULEUR:** vert-jaune/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, manipulation de tôles huileuses, bâtiment, moulage, industrie plastique

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |



code

quantité

**G078-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G078-K100**

**Carton de 6 douzaines** (72 sachets, 1 paire par sachet)



**NITRILE**

**EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA COUPURE**

BORN TO WORK

## KISEL

## CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4544



4X44D



NEXTOFIL

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN 388
- Doubleur sans fibres de verre
- Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures
- Légèreté et respirabilité élevées

**REVÊTEMENT:** nitrile lisse

**DOUBLURE:** un entrecroisement de polyéthylène HDPE, NEXTOFIL, polyester, nylon, élasthanne

**COULEUR:** gris/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** assemblage de pièces mécaniques, industrie plastique, industrie mécanique, manipulation de tôles et de composants métalliques, manipulation d'objets tranchants et contondants

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

## FIBERDOTS

## CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407

EN 420



2541



2541E



x2xxxx



FIBERGUARD

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant à innovante doublure FIBERGUARD, conçue et produite par COFRA pour obtenir une haute résistance contre la coupure, en garantissant un niveau élevé en termes de flexibilité et légèreté
- Doubleur sans fibres de verre
- Paume picot en nitrile à grip élevé et résistante à l'abrasion
- Respirabilité maximum
- Excellente dextérité et résistance à la coupure
- Légèreté élevée

**REVÊTEMENT:** picot nitrile

**DOUBLURE:** FIBERGUARD

**COULEUR:** citron/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** contrôle de qualité, industrie du verre, manipulation de tôles, bâtiment, industrie mécanique, manipulation et assemblage de composants tranchants, magasin industriel

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

# NITRILE



### PERFORMANCES MÉCANIQUES EXCELLENTES

code

quantité

**G089-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G089-K100**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)



# NITRILE



### FLEXIBILITÉ DE LA DOUBLURE EXCELLENTE

### PAUME PICOT À GRIP ÉLEVÉ

code

quantité

**G088-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G088-K100**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)







EN 388

EN 388:2016

EN 420



3232



3X21B



Nyliron

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant fabriqué à partir du fil innovant NYLIRON
- Garantie de protection faible à la coupure sur la paume et le dos
- Excellente flexibilité et respirabilité
- Adhérence parfaite sur la main
- Fonction tactile, utilisable avec des technologies capacitatives et résistives (écrans, ordinateurs portables, tablettes, smartphones)

**REVÊTEMENT:** nitrile/polyuréthane

**DOUBLURE:** NYLIRON

**COULEUR:** rouge bordeaux/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie, assemblage, magasins, emballage, installation

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm  | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

## DOUBLURE RENFORCÉE - EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

|                                                                                    | code             | quantité                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G083-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|                                                                                    | <b>G083-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet) |


### FONCTION TACTILE



# Nyliron

## Fil NYLIRON

Fil réalisé par COFRA conjuguant la flexibilité du Nylon avec la résistance de l'acier. Le mélange de ce deux matériaux permet d'obtenir un fil aux performances exceptionnelles en termes de flexibilité et légèreté, et d'offrir une résistance à la coupure supérieure par rapport au nylon pour une plus longue durée de vie du gant.

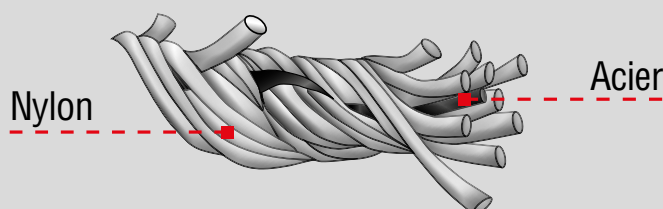



EN 388:2016



3X43C

EN 16350



Nyliron

EN 420



Il est possible de trouver sur le marché des gants sans le marquage EN 16350 et ESD/ATEX. Ces gants sont tout de même conformes aux normes susmentionnées.

- Conforme au nouveau test ISO 13997 (essai à la coupe plus précis). Un compromis optimal de résistance à la coupe et dextérité élevée grâce à la nouvelle doublure
- Doublure anti-coupure en NYLIRON, UHMWPE - jauge 15 garantissant une vestibilité et une dextérité excellentes
- Doublure sans fibres de verre
- Nouveau mélange en micromousse de nitrile très poreuse et fine
- Sans DMF
- Renfort nitrile entre le pouce et l'index
- Très respirant
- Fonction tactile, utilisable avec des technologies capacitives et résistives (écrans, ordinateurs portables, tablettes, smartphones)
- Antistatiques, ESD, ATEX

**REVÊTEMENT:** micro-mousse de nitrile - renfort nitrile entre le pouce et l'index

**DOUBLURE:** NYLIRON, UHMWPE, élasthanne - jauge 15

**COULEUR:** rouge bordeaux/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** maniement de petits objets tranchants, manutention, installation, ateliers mécaniques, assemblage de pièces huileuses, bâtiment, raffineries, ESD, zones ATEX

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

|  |                  |                                                                 |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G091-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  | <b>G091-K100</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet) |



**EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA COUPURE - EXCELLENTE DEXTÉRITÉ ET FLEXIBILITÉ**

**FONCTION TACTILE**



## PROTECTION DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES (ESD) ET PROTECTION DU MILIEU DE TRAVAIL (ATEX) DANS UN SEUL GANT

Le gant EVOTRIO a été conçu pour avoir une valeur de résistance électrique très faible. Actuellement il est certifié suivant la norme EN 16350:2014- Propriétés électrostatiques, mise au point pour les milieux de travail où existent ou pourraient être présentes des zones inflammables ou explosives. La norme spécifie les conditions de test et les exigences minimales pour déterminer les propriétés électriques du gant. Résistance verticale (Rv):  $<1.0 \times 10^8 \Omega$  (testée avec température de l'air  $23 \pm 1^\circ\text{C}$  et humidité relative  $25 \pm 5\%$ )


**Important:** Celui qui porte ces gants doit être relié à la terre avec une résistance verticale inférieure à  $1.0 \times 10^8 \Omega$  (ex. Chaussures et vêtement adéquat)

## IL PROTÈGE LES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES CONTRE LES PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES

Le niveau de Résistance Superficielle (Rs) du gant Evotrio confère au gant une excellente adéquation à l'utilisation en milieu ESD (Electro Static Discharge)

**ESD** CEI EN 61340-5-1:2008 PROTECTION DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES CONTRE LES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES


Résistance superficielle **EVOTRIO (Rs):**  $5,4 \times 10^6 \Omega$  (EN 1149-1)

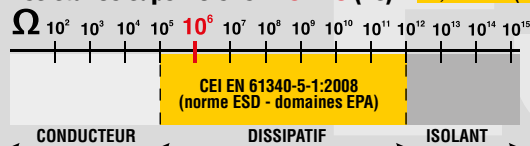



## IL PROTÈGE LE MILIEU DE TRAVAIL

Le gant EVOTRIO répond à toutes les exigences relatives aux matériaux et à la conception de la norme EN 16350:2014 (propriétés électrostatiques). Utilisé avec des EPI conformes, il réduit au minimum le risque que des décharges électrostatiques puissent provoquer des incendies ou explosions, le rendant adapté à l'utilisation en zone ATEX (CEN/CLC/TR 16832:2015).

Résistance verticale **EVOTRIO (Rv):**  $1,1 \times 10^8 \Omega$  (EN 1149-2)



La très faible valeur de résistance obtenue permet le passage de charge à travers le gant vers le sol (à condition que le système total ait une résistance inférieure à  $10^8 \Omega$ ).

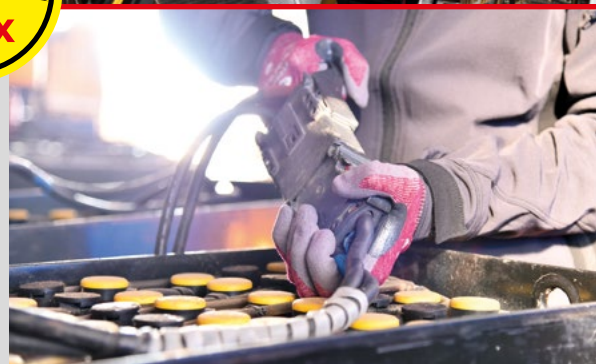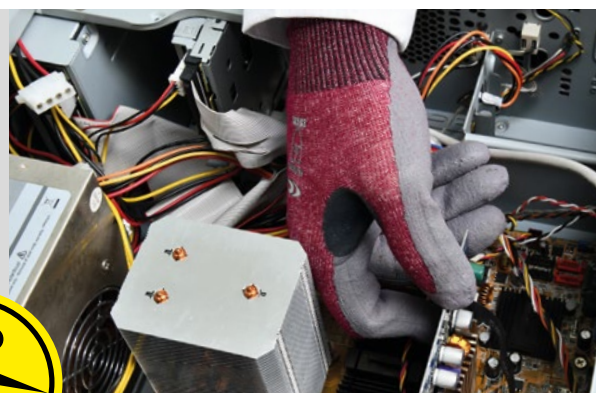



EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4343



4X43B



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- **Oil Protection Technology** - Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses
- Paume en nitrile double couche: robuste et imperméable
- Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé
- Élevée résistance aux abrasions
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente protection contre les huiles et les graisses, grâce au revêtement total en nitrile

**REVÊTEMENT:** nitrile sablé, double couche, complètement revêtu

**DOUBLURE:** polyéthylène UHMWPE, polyester, élasthanne

**COULEUR:** blanc-noir/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de tôles et objets métalliques tranchants même si huileux ou sales, industrie mécanique et automobile, bâtiment, manutention, contact avec les huiles et les graisses

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

|                                                                                    | code             | quantité                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>G081-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)            |
|                                                                                    | <b>G081-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet) |


# NITRILE



## GRIP ÉLEVÉ SUR LES SURFACES HUILEUSES - COMPLÈTEMENT REVÊTU

## Oil Protection Technology

Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses. La couche intérieure crée une barrière au passage des huiles et augmente la résistance à l'usure. La couche extérieure a une spéciale surface sablée qui traverse les huiles tout en gardant une sensibilité tactile optimale. La série *Oil Protection Technology* offre une gamme de différents modèles se distinguant les uns des autres par domaine d'emploi et type de revêtement.

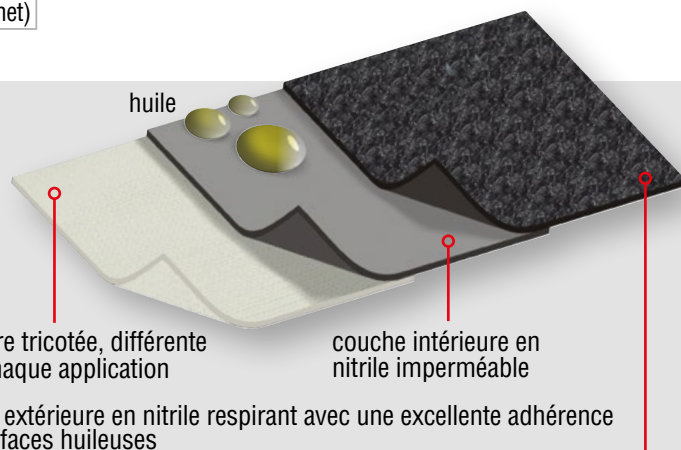

| Protection Mécanique                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             | Protection à la coupure                                                                                       | Protection contre le froid                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revêtement paume                                                                                            | Revêtement 3/4                                                                                              | Revêtement total                                                                                            | Revêtement total                                                                                              | Revêtement 3/4                                                                                                |
|                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>OILPROOF</b>                                                                                             | <b>SKINPROOF</b>                                                                                            | <b>TOTAL PROOF</b>                                                                                          | <b>BLACK DEEP</b>                                                                                             | <b>BUCKLER</b>                                                                                                |
| Respirabilité            | Respirabilité            | Respirabilité            | Respirabilité            | Respirabilité            |
| Étanchéité               | Étanchéité               | Étanchéité               | Étanchéité               | Étanchéité               |
| Résistance à l'abrasion  | Résistance à l'abrasion  | Résistance à l'abrasion  | Résistance à l'abrasion  | Résistance à l'abrasion  |

EN 388:2003



4343

EN 388:2016



4X43B

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Doublure en polyéthylène UHMWPE, nylon
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente dextérité
- Mousse de nitrile souple qui confère au gant flexibilité et confort

**REVÊTEMENT:** mousse de nitrile

**DOUBLURE:** polyéthylène UHMWPE, nylon

**COULEUR:** blanc-noir/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** assemblage de pièces mécaniques, contact avec les huiles, industrie plastique, industrie mécanique, manipulation de tôles et de composants métalliques

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

|                                                                                    |                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>G077-DD00</b> | <b>1 douzaine</b> (1 sachet, 12 paires par sachet)               |
|  | <b>G077-KD00</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (10 sachets, 12 paires par sachet) |



**ANTI-COUPURE EN MOUSSE DE NITRILE**

## NOTCHER

## CAT. II

EN 388:2003



4442

EN 388:2016



4X43D

EN 407



12xxxx

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant qui protège contre la coupure et la chaleur assurant une grande dextérité
- Élevée résistance au coupage
- Protection contre les flammes et la chaleur
- Doublure sans fibres de verre
- Dextérité maximale
- Respirabilité élevée
- Excellente souplesse
- Flexibilité élevée

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** polyéthylène UHMWPE, fibre aramidique DuPont™ Kevlar®

**COULEUR:** blanc-jaune/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, maniement de tôle chaude, manipulation d'objets tranchants, bâtiment, industrie mécanique

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm  | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

UN MÉLANGE DE  
**FIBRES**  
LES  
**PLUS SOLIDES**  
AU MONDE

# POLYURÉTHANE



**PROTECTION CONTRE LA COUPURE ET LA CHALEUR - GRANDE DEXTÉRITÉ**

code

quantité


|                                                                                     |                  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <b>G076-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
|  | <b>G076-K100</b> | <b>Carton de 10 douzaines</b> (120 sachets, 1 paire par sachet) |




EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4544



4X44D



5

NEXTOFIL

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN 388
- Doubleur sans fibres de verre
- Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures
- Légèreté et respirabilité élevées
- Lavable à 40 °C sans risque d'altération de la résistance à la coupure et des prestations mécaniques. Essai réalisé par les laboratoires COFRA\*

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** un entrecroisement de polyéthylène HDPE, NEXTOFIL, polyester, nylon, élasthanne

**COULEUR:** gris/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, manipulation de tôles, manipulation d'objets tranchants, bâtiment, industrie mécanique

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm  | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

\* Testé selon la norme ISO 6330 - 5 cycles de lavage et séchage en tambour à 40 °C



## PERFORMANCES MÉCANIQUES EXCELLENTES

code

quantité

**G085-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G085-K100**


**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)

# SUPER CUT 5 PLUS CAT. II


EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4542



4542E



5

FIBERGUARD

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant conçu avec un renfort nitrile entre le pouce et l'index. Après des études effectués chez COFRA, il a été constaté que le creux entre le pouce et l'index est l'une des parties les plus sollicitées et usées du gant
- Le nitrile du renfort augmente le grip et la résistance à l'abrasion pendant les opérations de serrage et/ou vissage
- Gant à innovante doublure FIBERGUARD, conçue et produite par COFRA pour obtenir une haute résistance contre la coupure, en garantissant un niveau élevé en termes de flexibilité et légèreté
- Doubleur sans fibres de verre
- Excellente dextérité et résistance à la coupure
- Légèreté et respirabilité élevées

**REVÊTEMENT:** polyuréthane - RENFORT NITRILE ENTRE LE POUCE ET L'INDEX

**DOUBLURE:** FIBERGUARD

**COULEUR:** citron/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, manipulation de tôles, manipulation d'objets tranchants, bâtiment, industrie mécanique, hydraulique

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |



## POLYURÉTHANE

## RENFORT NITRILE ENTRE LE POUCE ET L'INDEX

code

quantité

**G080-D110**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G080-K110**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)

BORN TO WORK

### SUPERCUT 5 CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4542



4542E



FIBERGUARD

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant à innovante doublure FIBERGUARD, conçue et produite par COFRA pour obtenir une haute résistance contre la coupure, en garantissant un niveau élevé en termes de flexibilité et légèreté
- Doublure sans fibres de verre
- Excellente dextérité et résistance à la coupure
- Légèreté et respirabilité élevées
- Lavable à 60 °C sans risque d'altération de la résistance à la coupure et des prestations mécaniques. Essai réalisé par les laboratoires COFRA\*

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** FIBERGUARD

**COULEUR:** citron/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, manipulation de tôles, manipulation d'objets tranchants, bâtiment, industrie mécanique

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

\* Testé selon la norme ISO 6330 - 5 cycles de lavage et séchage en tambour à 60 °C

## POLYURÉTHANE



### FLEXIBILITÉ DE LA DOUBLURE EXCELLENTE

code

quantité

**G080-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G080-K100**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)



### KEENER

CAT. II

EN 388

EN 420



4443



- Doublure en polyéthylène à haute ténacité renforcée de fil aramidique
- Elevée résistance au coupage
- Excellente dextérité

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** fil aramidique, polyéthylène HDPE

**COULEUR:** blanc-jaune/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, manipulation de tôles, plaques et barres d'acier, huisseries en aluminium, bâtiment, industrie mécanique, services environnementaux

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

## POLYURÉTHANE



### DEXTÉRITÉ ET SÉCURITÉ

code

quantité

**G072-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G072-K100**

**Carton de 6 douzaines** (72 sachets, 1 paire par sachet)





EN 388:2003



4343

EN 388:2016



4X43B

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Doublure en polyéthylène UHMWPE, nylon
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente dextérité

**REVÊTEMENT:** polyuréthane PU-DEX

**DOUBLURE:** polyéthylène UHMWPE, nylon

**COULEUR:** 00 blanc-noir/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, manipulation de tôles, bâtiment, industrie mécanique, services environnementaux

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm  | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité



**G071-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G071-DD00**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G071-K100**

**Carton de 6 douzaines** (72 sachets, 1 paire par sachet)

**G071-KD00**

**Carton de 6 douzaines** (6 sachets, 12 paires par sachet)

00

**BONNE RÉSISTANCE  
À LA COUPURE - EXCELLENTE  
DEXTÉRITÉ**



EN 388:2003



4343

EN 388:2016



4X43B

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Doublure en polyéthylène UHMWPE, nylon
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente dextérité

**REVÊTEMENT:** polyuréthane PU-DEX

**DOUBLURE:** polyéthylène UHMWPE, nylon

**COULEUR:** 01 blanc/blanc

**DOMAINE D'EMPLOI:** laboratoires, manipulation et assemblage de composantes tranchantes, finissage

| TAILLES  | 6(XS) | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|-------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 22cm  | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité



**G071-DD01**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G071-KD01**

**Carton de 6 douzaines** (6 sachets, 12 paires par sachet)

01

**BONNE RÉSISTANCE  
À LA COUPURE - EXCELLENTE  
DEXTÉRITÉ**



BORN TO WORK

### KERF PLUS CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4343



4X43B



5



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant conçu avec un renfort nitrile entre le pouce et l'index. Après des études effectuées chez COFRA, il a été constaté que le creux entre le pouce et l'index est l'une des parties les plus sollicitées et usées du gant
- Le nitrile du renfort augmente le grip et la résistance à l'abrasion pendant les opérations de serrage et/ou vissage
- Doublure en polyéthylène UHMWPE, nylon
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente dextérité

**REVÊTEMENT:** polyuréthane PU-DEX - renfort nitrile entre le pouce et l'index

**DOUBLURE:** polyéthylène UHMWPE, nylon

**COULEUR:** blanc-noir/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie du verre, manipulation de tôles, bâtiment, industrie mécanique, services environnementaux, hydraulique

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |



code

quantité

**G071-D110**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G071-K110**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)

### SILCUT CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 420



4343



4X43B



5

**NEXTOFIL**

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL
- Doublure sans fibres de verre
- Épaisseur de la doublure réduite à 30% par rapport aux doublures usuelles anti-coupure appartenant à la même catégorie
- Résistance excellente
- Excellente dextérité
- Léger et respirant

**REVÊTEMENT:** polyuréthane

**DOUBLURE:** NEXTOFIL, nylon

**COULEUR:** gris/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, mécanique, emballage, assemblage, manutention

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité

**G084-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G084-K100**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)



## POLYURÉTHANE



### RENFORT NITRILE ENTRE LE POUCE ET L'INDEX

## POLYURÉTHANE



### DOUBLURE ANTI-COUPURE ULTRAMINCE



BORN TO WORK

## LONGCUT 5

## CAT. II

TENUE OPTIMALE  
GRÂCE AU VELCRO

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407



2541



2541E



32xxxx

FIBERGUARD

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Manchette à innovante doublure FIBERGUARD, conçue et produite par COFRA pour obtenir une haute résistance contre la coupure, en garantissant un niveau élevé en termes de flexibilité et légèreté
- Doublure sans fibres de verre
- Longueur totale de 450 mm jusqu'à couvrir les coudes
- L'élasticité de la doublure permet le porte même sur une veste de travail
- Respirabilité maximum
- Excellente résistance à la coupure
- Légèreté élevée
- Insert passe-pouce pour une meilleure tenue. Il peut être positionné soit au-dessus soit au-dessous du gant de travail (à choisir séparément)
- Fermeture supérieure velcro réglable, pour garantir une tenue optimale pendant le travail
- Certifié selon la norme EN 407 grâce à la doublure FIBERGUARD qui offre une bonne résistance à la chaleur de contact, toujours garantissant la protection à la coupure contrairement aux doublures en seules fibres de polyéthylène (ex. HDPE, UHMWPE)

**DOUBLURE:** FIBERGUARD

**COULEUR:** citron/noir

**LONGUEUR:** 450 mm

**TAILLES:** unique

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de grandes plaques de cisaillement, industrie automobile, industrie du verre, manipulation de tôles, bâtiment, industrie mécanique, industrie de la céramique



**code**

**G086-B100**

**G086-K100**

**quantité**

**1 sac** (6 sachets, **1 pièce** par sachet)

**Carton de 15 sacs** (90 sachets, **1 pièce** par sachet)

## FIBERFOOD

## CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407

EN 420



2541



2541E



32xxxx



5

FIBERGUARD

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant à innovante doublure FIBERGUARD, conçue et produite par COFRA pour obtenir une haute résistance contre la coupure, en garantissant un niveau élevé en termes de flexibilité et légèreté
- Doublure sans fibres de verre
- Ambidextre
- Excellente résistance à la coupure
- Maximum de légèreté et respirabilité
- Utilisable comme sous-gant en combinaison avec gants jetables
- Certifié pour le contact alimentaire
- Certifié selon la norme EN 407 grâce à la doublure FIBERGUARD qui offre une bonne résistance à la chaleur de contact, toujours garantissant la protection à la coupure contrairement aux doublures en seules fibres de polyéthylène (ex. HDPE, UHMWPE)
- Lavable à 90 °C sans risque d'altération de la résistance à la coupure et des prestations mécaniques. Essai réalisé par les laboratoires COFRA. Testé selon la norme ISO 6330 - 15 cycles de lavage et séchage en tambour à 90 °C. Le gant pourrait rétrécir après le lavage à cause de la perte d'élasticité de l'élastomère, tout en retrouvant sa forme et sa fonctionnalité après l'utilisation

**DOUBLURE:** FIBERGUARD

**COULEUR:** azur

**DOMAINE D'EMPLOI:** industries alimentaires, industrie du poisson, coupe de viande, filetage du poisson, désossage de volaille, tranchage, nettoyage des tranches ou des couteaux tranchants, restauration, transformation de fruits et légumes

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |



**code**

**G087-B100**

**G087-K100**

**quantité**

**1 sac** (12 sachets, **1 pièce** par sachet)

**Carton de 15 sacs** (180 sachets, **1 pièce** par sachet)

ALIMENTAIRE ANTI-COUPURE

AMBIDEXTRE

UTILISABLE COMME  
SOUS-GANT EN  
COMBINAISON AVEC  
GANTS JETABLES

# COLD PROTECTION

Gants conçus pour des travaux à l'extérieur ou à basses températures qui ne garantissent pas un excellent confort pendant le travail. Les modèles proposés se différencient pour l'isolement thermique des plusieurs doublures projetées pour satisfaire toute exigence de travail.

## TUNDRA

## CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 511

EN 420



2142



2142X



221



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gant conçu pour les travaux dans les chambres frigorifiques
- Également idéal pour des travaux à l'extérieur en garantissant protection contre les intempéries telles que la neige, le vent, l'humidité et le froid
- Tissu résistant à l'eau et anti-vent
- Paume en PVC à texture anti-glissement pour l'emploi dans des milieux soit sèches soit mouillés. Le matériau garantit flexibilité et résistance optimale à la rupture même avec des basses températures
- Rembourrage entièrement en 3M™ THINSULATE™ Insulation (qualité supérieure Extra Warmth, 100 g/m²) grâce à des épaisseurs réduites elle garantit le meilleur isolament thermique et une grande liberté de mouvements
- Poignet tricot très long, pour empêcher la pénétration d'air froid\*
- Les gants sont conformes au Règlement CE n.1935/2004 ("Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires") et spécifiquement au Règlement UE n. 10/2011 ("Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires"), en garantissant soit la sécurité des matériaux employés soit la protection contre la migration de substances vers les denrées alimentaires\*\*
- Conformité à la norme REACH pour toutes les parties du gant
- Lavable (essai réalisé par les laboratoires COFRA\*\*\*)

\* Le gant est conçu avec l'aide d'outils thermographiques, afin de réduire au minimum les pertes calorifiques du microclimat interne.

\*\* Les méthodes d'essai (réalisés chez les laboratoires SATRA, UK) garantissent les gants pour des contacts directs avec plusieurs denrées alimentaires, y compris le secteur de la pêche et des fruits et légumes (pour en savoir plus demander la Déclaration de Conformité concernante).

\*\*\* Testé selon la norme ISO 6330 - 5 cycles de lavage

**PAUME:** PVC

**DOS:** tissu polyester

**DOUBLURE:** polyester

**REMBOURRAGE:** 3M™ THINSULATE™ Insulation (100 g/m²)

**MANCHETTE:** polyester

**COULEUR:** navy/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** chambres frigorifiques, manipulation de poisson et de fruits et légumes, magasinage, chargement et déchargement à l'extérieur par temps froids, travaux à l'extérieur pendant neige et intempéries

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 26cm | 27cm | 28cm | 29cm   | 30cm    |



Gant TUNDRA est réalisé avec rembourrage 100% polyester THINSULATE™ Insulation. Plus chaud par rapport aux courants rembourrages du même poids, très respirant, il n'absorbe pas l'humidité, l'isolation thermique reste constante aussi lors de la compression et de plusieurs lavages et il assure une grande liberté de mouvement grâce à son petit épaisseur.



- Il retient la chaleur de façon optimale
- Durabilité exceptionnelle
- Efficace même si mouillé



# PVC

**CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OÙ LA TEMPÉRATURE ARRIVE JUSQU'À -30 °C AUSSI PENDANT DES INTÉMPÉRIES ET DE FAÇON CONTINUE**

**EXCELLENT POUR DES TRAVAUX À BASSES TEMPÉRATURES**

**code**

**quantité**

**G114-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G114-K100**

**Carton de 6 douzaines** (72 sachets, 1 paire par sachet)



**WATER RESISTANT**



## HYDRONIT CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 511

EN 420



2142



2142X



221



4



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Gants nouvelle génération en softshell réalisés avec l'innovante membrane COFRA-TEX
- Gant unique en son genre grâce à la membrane COFRA-TEX thermorégulatrice
- Nouvelle technologie du monde du sport au monde des EPI
- Tissu 3 couches assurant élasticité, imperméabilité et protection contre la chaleur:
  - le tissu softshell est garantie d'élasticité,
  - la membrane interne en COFRA-TEX rend le gant imperméable, anti-vent et respirant tout au même temps,
  - la souple veste polaire à l'intérieur augmente la sensation de chaleur
- Revêtement en mousse nitrile pour garantir la protection contre les huiles et offrir au même temps flexibilité et respirabilité
- Long poignet en néoprène avec fermeture velcro pour couvrir complètement la manche en évitant les infiltrations d'air froid et d'eau
- Idéal pour travaux à l'extérieur pour zones pluvieuses et venteuses
- Excellent en milieux de travail avec températures jusqu'à -30 °C
- La membrane COFRA-TEX préserve le micro climat à l'intérieur du gant même en cas de vent (WIND CHILL) ou de humidité
- Valeurs certifiées de la membrane: respirabilité sur la paume de 3.0 mg/cm² h

**REVÊTEMENT:** mousse de nitrile

**TISSU:** softshell avec membrane COFRA-TEX

**MANCHETTE:** néoprène

**COULEUR:** turquoise/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** personnel aéroportuel, ouvriers des chantiers navals, bâtiment, movimentations d'entrepôt gant hiver, éboueurs

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 27cm | 28cm | 29cm   | 30cm    |

| code             | quantité                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>G014-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)            |
| <b>G014-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet) |




### SOFTSHELL AVEC MEMBRANE WINDPROOF

### MOUSSE DE NITRILE RESPIRANT




### CONSEILLÉ OÙ LA TEMPÉRATURE ARRIVE JUSQU'À -30 °C

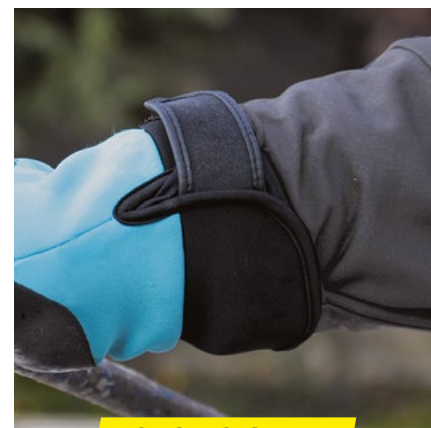

### LONG POIGNET EN NÉOPRÈNE

**COFRA**tex  
WINDPROOF

**COFRA-TEX** est une membrane en TPU (polyuréthane thermoplastique): élastique dans les 4 directions, très légère, ultrafine, résistante aux huiles et aux matières grasses, elle garantit des excellentes performances en termes de respirabilité et imperméabilité. Les gants réalisés avec tissus avec membrane **COFRA-TEX** ont une résistance élevée aux sollicitations mécaniques. Tests de laboratoire ont prouvé une bonne résistance aux déchirures et à la traction.

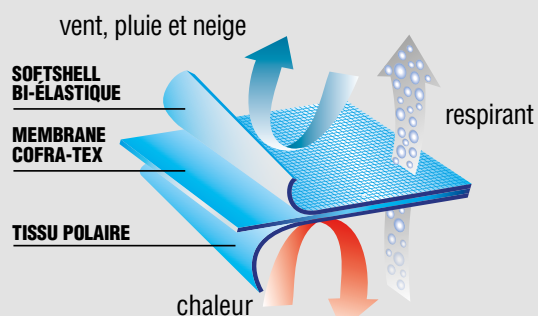

### SOFTSHELL AVEC MEMBRANE COFRA-TEX

### BORN TO WORK

**WIND CHILL** est un paramètre permettant d'estimer le désagrément du froid combiné avec l'effet du vent. Le vent augmente sensiblement la perte de chaleur de la part de notre corps, qui risque de geler si exposé à des températures rigides.


Ci-dessous un tableau indiquant l'incidence de différentes conditions extrêmes et la température ressentie par le corps (WIND CHILL):

|        | 10 Km/h | 20 Km/h | 30 Km/h | 40 Km/h | 50 Km/h |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5 °C   | 3       | 1       | 0       | -1      | -1      |
| 0 °C   | -3      | -5      | -6      | -7      | -8      |
| -5 °C  | -9      | -12     | -13     | -14     | -15     |
| -10 °C | -15     | -18     | -19     | -21     | -22     |
| -15 °C | -21     | -24     | -26     | -27     | -29     |
| -20 °C | -27     | -30     | -33     | -34     | -35     |
| -25 °C | -33     | -37     | -39     | -41     | -42     |

Le gant HYDRONIT offre protection pour travaux à activité intense jusqu'à -30 °C tandis que les autres gants à même index réduisent sensiblement les prestations de protection en conditions de vent et humidité supérieures.

#### PERFORMANCE REQUISE D'ISOLEMENT THERMIQUE DU GANT EN 3 CONDITIONS D'ACTIVITE PHYSIQUE (en conditions de vent presque nul, ~2 km/h)

Les performances requises d'isolement thermique du gant augmentent autant que la température baisse, surtout en cas d'activité légère

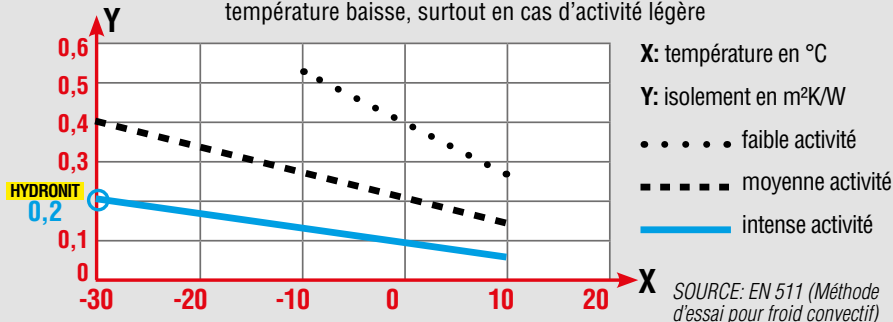

#### HYDRONIT:

- Index d'isolement thermique au froid convectif -  $I_{TR}$ : 0,20 m²K/W
- Index de résistance au froid par contact - R: 0,076 m²K/W

#### ÉVALUATION DU GANT EN CONDITIONS DE TRAVAIL INTENSE À -15 °C ET INDEX D'ISOLEMENT THERMIQUE AU FROID CONVECTIF $I_{TR}$ : 0,20 m²K/W

| TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE | VENT    | WIND-CHILL (température ressentie) | EVALUATION |                      |
|------------------------|---------|------------------------------------|------------|----------------------|
|                        |         |                                    | HYDRONIT   | Gants hiver à maille |
| -15 °C                 | 2 Km/h  | -15 °C                             | EXCELLENT  | EXCELLENT            |
| -15 °C                 | 10 Km/h | -21 °C                             | EXCELLENT  | MOYENNE              |
| -15 °C                 | 20 Km/h | -24 °C                             | EXCELLENT  | MAUVAIS              |
| -15 °C                 | 30 Km/h | -26 °C                             | BON        | MAUVAIS              |

Pour l'évaluation du gant il faut tenir compte aussi de l'humidité relative qui augmente la transmission du froid.

## BUCKLER

## CAT. II

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 511

EN 420



2242



4242X



22x



5

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Oil Protection Technology - Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses
- Excellente isolation thermique
- Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé
- La doublure à double couche lui permet d'être chaud à l'intérieur et résistant à l'extérieur

**REVÊTEMENT:** nitrile sablé qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts, double couche

**DOUBLURE:** acrylique à l'intérieur, nylon à l'extérieur

**COULEUR:** rouge/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, bâtiment, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

#### code

#### quantité

|  |                  |                                                               |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>G005-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)            |
|  | <b>G005-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet) |



**Oil Protection Technology**

**CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OÙ LA TEMPÉRATURE ARRIVE JUSQU'À -30 °C**



### DUAL WARM CAT. II

EN 388:2003



2143

EN 420



New

EN 388:2016



2133X

EN 511



11x

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- La paume sans coutures permet un confort optimal et empêche l'éruption de vésicules
- Le dos en 3M™ THINSULATE™ Insulation (40 g/m²) garantit une bonne résistance au froid et permet une excellente prise des outils

**PAUME:** cuir fleur de bovin

**DOS:** cuir fleur de bovin

**DOUBLURE:** coton

**REMBOURRAGE:** 3M™ THINSULATE™ Insulation (40 g/m²)

**MANCHETTE:** serrage élastique sur le dos

**COULEUR:** blanc/blanc

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux qui demandent l'utilisation d'outils dans le domaine du bâtiment, de l'agriculture et de la mécanique par temps froid



| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 23cm | 24cm | 25cm   | 26cm    |

### COLDTEXT

### CAT. II

EN 388:2003



2132

EN 388:2016



3122X

EN 511



21x

EN 420



**AZO FREE**

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Le pouce Keystone augmente sensiblement la dextérité du gant en facilitant l'utilisation de petits outils
- Le tissu intérieur garantit une bonne isolation thermique
- La bande élastique semi-rigide réduit la fatigue du poignet. La couche intérieure en matériau souple évite les rougeurs et la transpiration

**PAUME:** cuir fleur de chèvre haute qualité

**DOS:** polyester

**DOUBLURE:** pile polyester

**MANCHETTE:** tissu élastique semi-rigide avec fermeture à velcro

**COULEUR:** blanc/gris

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, mécanique, manipulations à l'extérieur par temps froids

| TAILLES  | 7(S) | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm   | 25cm    |



# CUIR



**ÉPAIS AVEC REMBOURRAGE EN THINSULATE™**

**code**

**quantité**

**G110-DD00**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G110-KD00**

**Carton de 6 douzaines** (6 sachets, 12 paires par sachet)

# CUIR



**CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OÙ LA TEMPÉRATURE ARRIVE JUSQU'À -25 °C**

**code**

**quantité**

**G115-DD00**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G115-KD00**

**Carton de 6 douzaines** (6 sachets, 12 paires par sachet)

BORN TO WORK

## FREEZING PRO CAT. II

EN 388:2003



2242

EN 407



x2xxxx

EN 511



x2x

EN 420



New

EN 388:2016



2241X

EN 511



x2x

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Excellente isolation thermique
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente dextérité
- Nouvelle mélange de latex anti-oxydant

**REVÊTEMENT:** latex granité anti-oxydant

**DOUBLURE:** gaze acrylique

**COULEUR:** orange fluo/noir

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux sur la route, manutention, bâtiment, magasins, services environnementaux, agriculture

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 25cm | 26cm | 27cm   | 28cm    |

code

quantité



**G023-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G023-K100**

**Carton de 6 douzaines** (72 sachets, 1 paire par sachet)

## BRICKER

## CAT. II

EN 388:2003



2243

EN 388:2016



2243X

EN 407



x2xxxx

EN 511



x1x

EN 420



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003 ou à la norme EN 388:2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Elastique et robuste
- Bonne isolation thermique
- Bonne dextérité et résistance à l'usure

**REVÊTEMENT:** latex granité

**DOUBLURE:** acrylique

**COULEUR:** jaune fluo/azur

**DOMAINE D'EMPLOI:** bâtiment, manutention, magasins, services environnementaux, agriculture, travaux sur la route

| TAILLES  | 8(M) | 9(L) | 10(XL) | 11(XXL) |
|----------|------|------|--------|---------|
| LONGUEUR | 24cm | 25cm | 26cm   | 27cm    |

code

quantité



**G020-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G020-DD00**

**1 douzaine** (1 sachet, 12 paires par sachet)

**G020-K100**

**Carton de 10 douzaines** (120 sachets, 1 paire par sachet)

**G020-KD00**

**Carton de 10 douzaines** (10 sachets, 12 paires par sachet)

# LATEX



**LATEX ANTI-OXYDANT**

Il résiste un mois en plus même si exposé à l'air ou au soleil

**CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OU LA TEMPERATURE ARRIVE JUSQU'À -30 °C**

# LATEX



**CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OÙ LA TEMPERATURE ARRIVE JUSQU'À -20 °C**



# CHEMICAL PROTECTION

Gamme de gants conçue pour offrir une protection adéquate à tous les travailleurs qui manipulent tous les jours des produits chimiques plus ou moins agressifs, nécessitant d'une protection adéquate contre ces substances. Ces gants sont conçus pour fournir une protection pour les risques chimiques minimales en cas de pulvérisation ainsi que pour les risques chimiques élevés dans le cas où une immersion chimique totale est prévue.

## ABRAGRIP

## CAT. III

EN 388:2003



4121

EN 374-3:2003



AJKL

EN 374-2:2003



EN 420



EN 388:2016



4121X

EN ISO 374-1 / Type B



AJKL

EN ISO 374-5:2016



EN 420



New



Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 ou à la norme EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- Excellente adhérence en milieu huileux et humide
- Excellente résistance à l'abrasion: **30.000 cycles\***
- Triple revêtement de nitrile qui améliore les performances d'étanchéité du gant
- Excellente dextérité grâce à la finition du revêtement
- Gants ultralégers pouvant assurer un confort et une douceur exceptionnels
- Sans protéines de latex

**PAUME:** nitrile NITRA-X

**DOS:** nitrile lisse

**DOUBLURE:** nylon

**MANCHETTE:** bord dentelé

**COULEUR:** vert/noir

**LONGUEUR:** 345 mm

**ÉPAISSEUR:** 1,25±0,03 mm (paume) / 0,75±0,03 mm (dos)

**TAILLES:** 8-11 (M-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation des produits chimiques, industrie pétrochimique, raffinage du pétrole et de l'essence, manipulation des peintures, des encres, des colorants, des colles et des adhésifs, manipulation d'objets et de matériaux huileux et/ou lubrifiés



code

quantité

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>G603-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)            |
| <b>G603-K100</b> | <b>Carton de 6 douzaines</b> (72 sachets, 1 paire par sachet) |



**PROTECTION CHIMIQUE ÉLEVÉE -  
EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION**

Le triple revêtement de nitrile confère au gant une résistance exceptionnelle à l'abrasion par rapport aux performances standards des gants usuels en nitrile disponibles sur le marché et répondants à la norme EN 388 selon laquelle le niveau maximum de performance correspond à 8,000 cycles. Le modèle ABRAGRIP résiste à 30,000 cycles, un résultat excellent qui implique une majeure résistance du gant dans le temps et la possibilité de l'utiliser pour applications et travaux très difficiles.




## RÉSISTANCE AUX ABRASIONS

| NIVEAUX | Nombre de cycles    |
|---------|---------------------|
| 1       | 100                 |
| 2       | 500                 |
| 3       | 2.000               |
| 4       | 8.000               |
|         | <b>COFRA 30.000</b> |

\* Essai réalisé chez les laboratoires COFRA avec la méthode spécifiée par la norme EN 388. La résistance à l'abrasion est plus que trois fois supérieure au plus haut niveau prévu par la norme, comme par le tableau ci-dessus.

## BORN TO WORK HEAVY-NIT CAT. III

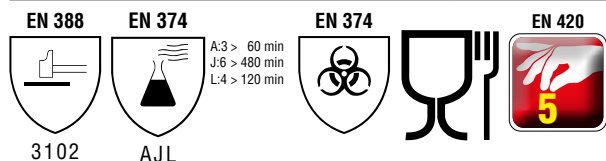

- Intérieur chloriné et floqué
- Finition antidérapante "Diamond"
- Très durable et excellent ajustement garantissant un très bon confort à l'utilisateur
- Idéal pour les travaux nécessitant une excellente résistance mécanique et chimique
- Indiqué pour le contact alimentaire
- Sans protéines de latex

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**TRAITEMENTS:** chloré

**MANCHETTE:** poignet droit

**COULEUR:** vert


**LONGUEUR:** 330 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,45 mm (18 mil)

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** processus chimiques industriels, tests de laboratoire, raffineries de pétrole, fabrication d'adhésifs, peintre d'automobiles, assemblage et fabrication de composants dans l'industrie automobile, tannage du cuir, industrie éditoriale, agriculture, horticulture, manipulation des pesticides, collecte des déchets, nettoyage

## CHEMITEK CAT. III

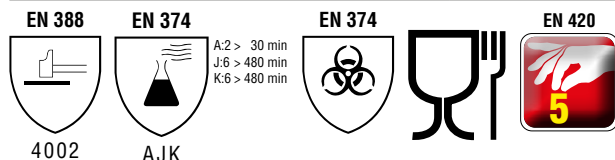

- Intérieur chloriné et floqué
- La finition antidérapante "Diamond" assure un bon grip et améliore la prise
- Idéal pour les travaux nécessitant une bonne résistance mécanique et chimique
- Indiqué pour le contact alimentaire
- Sans protéines de latex

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**TRAITEMENTS:** chloré

**MANCHETTE:** poignet droit

**COULEUR:** vert

**LONGUEUR:** 330 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,40 mm (15 mil)

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** processus chimiques industriels, tests de laboratoire, raffineries de pétrole, fabrication d'adhésifs, peintre d'automobiles, assemblage et fabrication de composants dans l'industrie automobile, tannage du cuir, industrie éditoriale, agriculture, horticulture, manipulation des pesticides, collecte des déchets, nettoyage



**DURABLE - EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE**

| code             | quantité                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>G600-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
| <b>G600-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet) |




**BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE**

| code             | quantité                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>G601-D100</b> | <b>1 douzaine</b> (12 sachets, 1 paire par sachet)              |
| <b>G601-K100</b> | <b>Carton de 12 douzaines</b> (144 sachets, 1 paire par sachet) |



## BORN TO WORK PROPERHAND CAT. III

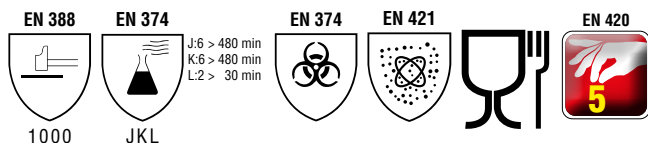

- Intérieur chloriné et non floqué
- La finition antidérapante "Diamond" assure un bon grip et améliore la prise
- Idéal pour les travaux nécessitant une résistance chimique pendant une utilisation prolongée
- Fin et flexible, assure une sensibilité tactile élevée
- Indiqué pour le contact alimentaire
- Sans protéines de latex

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** non floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**TRAITEMENTS:** chloré

**MANCHETTE:** poignet droit

**COULEUR:** bleu


**LONGUEUR:** 330 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,22 mm (9 mil)

**TAILLES:** 8-11 (M-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** industries automobile et aérospatiale, industrie pétrochimique, industries pharmaceutiques, laboratoires, industries alimentaires, restaurants, nettoyage industriel

## STURDY-LATEX CAT. III

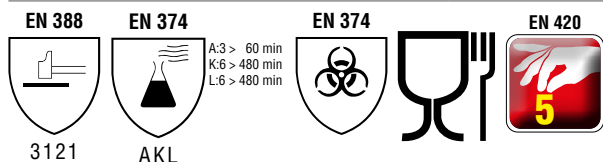

- Intérieur floqué pour garantir confort et absorption de la sueur optimales
- Finition antidérapante "Diamond" sur la paume et les doigts qui offre un bon grip en milieu sec et humide
- Indiqué pour les travaux où une bonne protection chimique, ainsi que une bonne résistance mécanique et à l'abrasion sont demandées
- Indiqué pour le contact alimentaire
- Faible teneur en protéines du latex (50 µg/g)

**REVÊTEMENT:** latex

**FINITION INTÉRIEURE:** floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**TRAITEMENTS:** chloré

**MANCHETTE:** poignet droit

**COULEUR:** orange

**LONGUEUR:** 320 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,71 mm (28 mil)

**TAILLES:** 7-10 (S-XL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie chimique, manipulations lourdes, maintenance d'installations et outils lourdes, agriculture

# NITRILE



### SENSIBILITÉ TACTILE ÉLEVÉE - INDIQUÉ POUR LE CONTACT ALIMENTAIRE

code

quantité

G602-D100

1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)

G602-K100

Carton de 12 douzaines (144 sachets, 1 paire par sachet)

# LATEX



### FAIBLE TENEUR EN PROTÉINES DU LATEX

code

quantité


G620-D100

1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)

G620-K100

Carton de 12 douzaines (144 sachets, 1 paire par sachet)

### BORN TO WORK SUNGUARD CAT. III

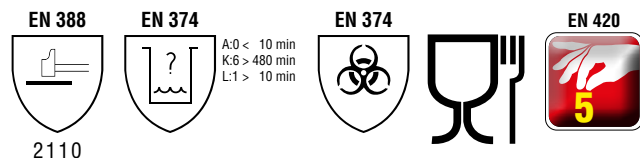

- Intérieur floqué pour garantir confort et absorption de la sueur optimales
- Finition antidérapante "Diamond" sur la paume et les doigts qui offre un bon grip en milieu sec et humide
- Indiqué pour les travaux où une bonne protection chimique est demandée
- Fin et flexible, assure une sensibilité tactile élevée
- Indiqué pour le contact alimentaire
- Faible teneur en protéines du latex (50 µg/g)

**REVÊTEMENT:** latex

**FINITION INTÉRIEURE:** floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**MANCHETTE:** poignet droit

**COULEUR:** jaune

**LONGUEUR:** 295 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,50 mm (20 mil)

**TAILLES:** 7-10 (S-XL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation des produits chimiques, opérations légères d'assemblage, assemblage de petites pièces exemptes d'huile et de graisse, nettoyage



# LATEX

### FAIBLE TENEUR EN PROTÉINES DU LATEX

**code**

**quantité**

**G621-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G621-K100**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)



### HOUSEWIPE CAT. I

- Intérieur floqué pour plus de confort pendant les travaux de longue durée
- Finition antidérapante "Diamond" offrant un bon grip en milieu sec ou humide
- Sensibilité tactile élevée grâce à l'épaisseur réduite du latex, idéaux pour les travaux de nettoyage, domestiques et d'entretien général

**REVÊTEMENT:** latex

**FINITION INTÉRIEURE:** floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**MANCHETTE:** bord dentelé

**COULEUR:** jaune

**LONGUEUR:** 295 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,30 mm (12 mil)

**TAILLES:** 7-10 (S-XL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** travaux d'entretien et manutention



# LATEX

**IDÉAUX POUR LES TRAVAUX DE NETTOYAGE, DOMESTIQUES ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL**

**code**

**quantité**

**G622-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)


**G622-K100**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)





## BORN TO WORK NEO BLACK CAT. III

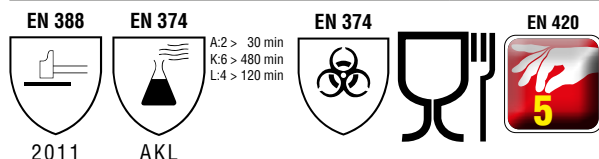

- Gant de protection chimique réutilisable en mélange néoprène/latex
- Intérieur chloriné et floqué
- Finition antidérapante "Diamond" offrant un bon grip en milieu sec ou humide
- Idéal pour les travaux nécessitant une bonne protection chimique, ainsi que flexibilité, dextérité, confort, maniabilité et sensibilité tactile même aux basses températures
- Adapté à l'utilisation prolongée
- Indiqué pour le contact alimentaire

**REVÊTEMENT:** néoprène/latex

**FINITION INTÉRIEURE:** floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**TRAITEMENTS:** chloré

**MANCHETTE:** poignet droit

**COULEUR:** noir

**LONGUEUR:** 320 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,68 mm (27 mil)

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** manipulation de produits chimiques, raffineries, construction, agriculture, travaux de nettoyage et d'entretien



### NÉOPRÈNE

**MANIABILITÉ ET SENSIBILITÉ TACTILE  
MÊME AUX BASSES TEMPÉRATURES**

**code**

**quantité**

**G640-D100**


**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G640-K100**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)



## FANCY DUO CAT. III

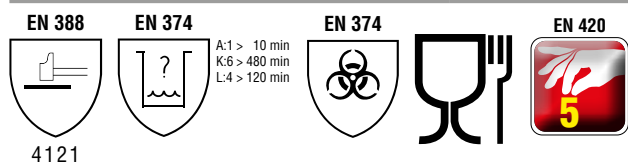

- Gant de protection chimique réutilisable, enduit néoprène et latex
- Intérieur floqué
- Finition antidérapante "Diamond" offrant une excellente prise d'objets secs ou mouillés
- Idéal pour l'utilisation en milieu modérément agressif nécessitant une bonne sensibilité tactile et confort
- Indiqué pour le contact alimentaire

**REVÊTEMENT:** néoprène/latex

**FINITION INTÉRIEURE:** floqué

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**MANCHETTE:** poignet droit

**COULEUR:** bleu/jaune

**LONGUEUR:** 320 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,70 mm (28 mil)

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie de l'automobile et aéronautique, peinture au pistolet, travaux généraux dans le bâtiment et l'agriculture, industrie du poisson, nettoyage et entretien industriels



### NÉOPRÈNE

**IDÉAL POUR L'UTILISATION EN MILIEU  
MODÉRÉMENT AGRESSIF**

**code**

**quantité**

**G641-D100**

**1 douzaine** (12 sachets, 1 paire par sachet)

**G641-K100**

**Carton de 12 douzaines** (144 sachets, 1 paire par sachet)



# DISPOSABLE GLOVES

Gamme de gants caractérisée par une dextérité élevée, sensibilité tactile et flexibilité. Conçue pour offrir une discrète protection contre les agents chimiques. Ils constituent une barrière efficace contre les risques micro-biologiques (micro-organismes).

## NITRILE

### THICKNIT

### CAT. III

EN 388:2003

Abrasion 0  
Blade cut 0  
Tear 0  
Puncture 0

EN 374



J:0 < 10 min  
K:6 > 480 min

EN 374



Level 2  
(AQL 1,5)

EN 455



- Idéal pour travaux en contact avec huiles et graisses, où une bonne protection contre les produits chimiques, ainsi que dextérité et flexibilité élevées, sont demandées
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I non stérile pour usage unique
- Sans protéines de latex

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** sans poudre

**FINITION EXTÉRIEURE:** texturée (pointe des doigts)

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** azur

**LONGUEUR:** 240 mm

**ÉPAISSEUR:** 3,2 mil (0,08 ÷ 0,11 mm)

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 7-10 (S-XL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** assemblage d'objets de petite dimension, tests de laboratoire, manipulation des aliments, applications à moyen risques dans le secteur médicale, nettoyage

### NITRILIGHT

### CAT. III

EN 388:2003

Abrasion 0  
Blade cut 0  
Tear 0  
Puncture 0

EN 374



J:0 < 10 min  
K:6 > 480 min

EN 374



Level 2  
(AQL 1,5)



- Idéal pour travaux en contact avec huiles et graisses, où une faible protection contre les produits chimiques est demandée
- Certifié pour le contact des aliments
- Sans protéines de latex
- Non stérile

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** sans poudre

**FINITION EXTÉRIEURE:** texturée (pointe des doigts)

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** bleu/violet

**LONGUEUR:** 240 mm

**ÉPAISSEUR:** 2 mil (0,05 ÷ 0,07 mm)

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 8-10 (M-XL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** assemblage d'objets de petite dimension, tests de laboratoire, manipulation des aliments, nettoyage



#### DEXTÉRITÉ ET FLEXIBILITÉ ÉLEVÉES

code

quantité

G501-B000

1 boîte de 100 pcs.

G501-K000

Carton - 20 boîtes de 100 pcs.



## NITRILE

#### DEXTÉRITÉ ET SENSIBILITÉ TACTILE EXCELLENTE

code

quantité

G502-B000

1 boîte de 100 pcs.

G502-K000

Carton - 20 boîtes de 100 pcs.





### BORN TO WORK GRABLIGHT CAT. III

|                                           |                  |                                               |        |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|
| EN 388:2003                               | EN 374-3:2003    | EN 374-2:2003                                 | EN 420 |
| Abrasion<br>Blade cut<br>Tear<br>Puncture | 0<br>0<br>0<br>0 | E:0 < 10 min<br>J:2 > 30 min<br>K:6 > 480 min | EN 420 |
|                                           |                  | Level 2<br>(AQL 1,5)                          |        |

|                                                                                |                   |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| EN ISO 374-1 / Type B                                                          | EN ISO 374-5:2016 | EN 455 | EN 420 |
| K:6 > 480 min<br>L:1 > 10 min<br>O:2 > 30 min<br>P:2 > 30 min<br>T:6 > 480 min |                   |        |        |

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 ou à la norme, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- 100% nitrile haute qualité, sans protéines de latex
- Finition extérieure à rhombes "Diamond" sur la paume et le dos qui permet d'obtenir une meilleure adhérence sur toutes les surfaces
- Révolutionnaires et plus épais (0,16 ÷ 0,20 mm) que les gants jetables classiques, ils offrent protection et des bonnes prestations
- Dextérité maximale et ajustement parfait ainsi que flexibilité élevée
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I non stérile pour usage unique

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** sans poudre

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** 00 azur

**LONGUEUR:** 240 mm **ÉPAISSEUR:** 6 mil (0,16 ÷ 0,20 mm)

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** inspection de produits et contrôle qualité, utilisation de peintures à tempera et vernis, manipulation, traitement et transformation des aliments, travaux de finition, travaux de nettoyage et d'entretien

### GRABLIGHT CAT. III

|                                           |                  |                                               |        |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|
| EN 388:2003                               | EN 374-3:2003    | EN 374-2:2003                                 | EN 420 |
| Abrasion<br>Blade cut<br>Tear<br>Puncture | 0<br>0<br>0<br>0 | E:0 < 10 min<br>J:2 > 30 min<br>K:6 > 480 min | EN 420 |
|                                           |                  | Level 2<br>(AQL 1,5)                          |        |

|                                                                                |                   |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| EN ISO 374-1 / Type B                                                          | EN ISO 374-5:2016 | EN 455 | EN 420 |
| K:6 > 480 min<br>L:1 > 10 min<br>O:2 > 30 min<br>P:2 > 30 min<br>T:6 > 480 min |                   |        |        |

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 ou à la norme, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- 100% nitrile haute qualité, sans protéines de latex
- Finition extérieure à rhombes "Diamond" sur la paume et le dos qui permet d'obtenir une meilleure adhérence sur toutes les surfaces
- Révolutionnaires et plus épais (0,16 ÷ 0,20 mm) que les gants jetables classiques, ils offrent protection et des bonnes prestations
- Dextérité maximale et ajustement parfait ainsi que flexibilité élevée
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I non stérile pour usage unique

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** sans poudre

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** 01 noir

**LONGUEUR:** 240 mm **ÉPAISSEUR:** 6 mil (0,16 ÷ 0,20 mm)

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie mécanique, assemblage d'objets de petite dimension, peinture au pistolet, électro-plaquage, travaux de nettoyage et d'entretien, instituts de beauté, coiffeurs, tatoueurs

## NITRILE



### FINITION SPÉCIALE DIAMOND

code

quantité

G503-B000

1 boîte de 100 pcs.

G503-K000

Carton - 20 boîtes de 100 pcs.

## NITRILE



### FINITION SPÉCIALE DIAMOND

code

quantité

G503-B001

1 boîte de 100 pcs.

G503-K001

Carton - 20 boîtes de 100 pcs.

### BORN TO WORK EAGLE-NIT CAT. III

|             |               |               |        |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| EN 388:2003 | EN 374-3:2003 | EN 374-2:2003 | EN 420 |
| Abrasion 0  | E:0 < 10 min  | EN 455        | EN 420 |
| Blade cut 0 | J:2 > 30 min  | EN 455        | EN 420 |
| Tear 0      | K:6 > 480 min | EN 455        | EN 420 |
| Puncture 0  |               | EN 455        | EN 420 |

|                       |                   |        |        |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| EN ISO 374-1 / Type B | EN ISO 374-5:2016 | EN 455 | EN 420 |
| K:6 > 480 min         |                   | EN 455 | EN 420 |
| L:1 > 10 min          |                   | EN 455 | EN 420 |
| P:2 > 30 min          |                   | EN 455 | EN 420 |
| T:6 > 480 min         |                   | EN 455 | EN 420 |

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 ou à la norme, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- 100% nitrile haute qualité, sans protéines de latex
- Finition extérieure à rhombes "Diamond" sur la paume et le dos qui permet d'obtenir une meilleure adhérence sur toutes les surfaces
- Révolutionnaires et plus épais (0,19 ÷ 0,28 mm) que les gants jetables classiques, ils offrent protection et prestations excellentes
- Dextérité maximale et ajustement parfait ainsi que flexibilité élevée
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I non stérile pour usage unique

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** sans poudre

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** orange

**LONGUEUR:** 240 mm **ÉPAISSEUR:** 7 mil (0,19 ÷ 0,28 mm)

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** industries automobile et aérospatiale, assemblage d'objets de petite dimension, peinture, agriculture, travaux de nettoyage et d'entretien, usage général dans différents domaines



### FINITION SPÉCIALE DIAMOND

code

quantité

G505-B000

1 boîte de 100 pcs.

G505-K000

Carton - 20 boîtes de 100 pcs.

### TOP RUMBLE CAT. III

|             |               |               |        |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| EN 388:2003 | EN 374-3:2003 | EN 374-2:2003 | EN 420 |
| Abrasion 0  | E:0 < 10 min  | EN 455        | EN 420 |
| Blade cut 0 | J:2 > 30 min  | EN 455        | EN 420 |
| Tear 0      | K:6 > 480 min | EN 455        | EN 420 |
| Puncture 0  |               | EN 455        | EN 420 |

|                       |                   |        |        |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| EN ISO 374-1 / Type B | EN ISO 374-5:2016 | EN 455 | EN 420 |
| K:6 > 480 min         |                   | EN 455 | EN 420 |
| L:1 > 10 min          |                   | EN 455 | EN 420 |
| P:2 > 30 min          |                   | EN 455 | EN 420 |
| T:6 > 480 min         |                   | EN 455 | EN 420 |

Il est possible que vous receviez un gant conforme à la norme EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 ou à la norme, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5.

- 100% nitrile haute qualité, sans protéines de latex
- Finition extérieure à rhombes "Diamond" sur la paume et le dos qui permet d'obtenir une meilleure adhérence sur toutes les surfaces
- Révolutionnaires, plus longs (300 mm) et plus épais (0,24 ÷ 0,45 mm) que les gants jetables classiques, ils offrent protection et prestations excellentes
- Dextérité maximale et ajustement parfait ainsi que flexibilité élevée
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I non stérile pour usage unique

**REVÊTEMENT:** nitrile

**FINITION INTÉRIEURE:** sans poudre

**FINITION EXTÉRIEURE:** rhombes (Diamond)

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** bleu foncé

**LONGUEUR:** 300 mm **ÉPAISSEUR:** 9 mil (0,24 ÷ 0,45 mm)

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** inspection de produits et contrôle qualité, utilisation de peintures à tempera et vernis, manipulation, traitement et transformation des aliments, travaux de finition, travaux de nettoyage et d'entretien



### FINITION SPÉCIALE DIAMOND

code

quantité

G504-B000

1 boîte de 50 pcs.

G504-K000

Carton - 20 boîtes de 50 pcs.



### WONDERFLEX POWDER CAT. III

|             |              |                        |        |
|-------------|--------------|------------------------|--------|
| EN 388:2003 | EN 374       | EN 374                 | EN 420 |
| Abrasion 0  | J:0 < 10 min | EN 455                 | EN 420 |
| Blade cut 0 | K:3 > 60 min | Level 2 (AQL 1,5)      | 5      |
| Tear 0      | L:1 > 10 min | CLASS I MEDICAL DEVICE |        |
| Puncture 0  |              |                        |        |

- La qualité élevée et révolutionnaire du latex utilisé confère aux gants une haute résistance et un niveau d'élasticité innovant
- Faible teneur en protéines de latex
- Confort excellent et ajustement parfait
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I non stérile pour usage unique

**REVÊTEMENT:** latex

**FINITION INTÉRIEURE:** poudrage

**FINITION EXTÉRIEURE:** lisse

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** blanc

**LONGUEUR:** 240 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,09 ÷ 0,11 mm

**POIDS:** 5,3 g

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie chimique, pharmaceutique et laboratoires, assemblage et manipulation d'objets de petites dimension, manipulation des aliments, nettoyage et hygiène

### WONDERFLEX FREE CAT. III

|             |              |                        |        |
|-------------|--------------|------------------------|--------|
| EN 388:2003 | EN 374       | EN 374                 | EN 420 |
| Abrasion 0  | J:0 < 10 min | EN 455                 | EN 420 |
| Blade cut 0 | K:3 > 60 min | Level 2 (AQL 1,5)      | 5      |
| Tear 0      | L:1 > 10 min | CLASS I MEDICAL DEVICE |        |
| Puncture 0  |              |                        |        |

- La qualité élevée et révolutionnaire du latex utilisé confère aux gants une haute résistance et un niveau d'élasticité innovant
- Faible teneur en protéines de latex
- Confort excellent et ajustement parfait
- Certifié pour le contact des aliments
- Dispositif médical de Classe I non stérile pour usage unique

**REVÊTEMENT:** latex

**FINITION INTÉRIEURE:** sans poudre

**FINITION EXTÉRIEURE:** texturée

**MANCHETTE:** bord roulé protège-gouttes

**COULEUR:** blanc

**LONGUEUR:** 240 mm

**ÉPAISSEUR:** 0,09 ÷ 0,11 mm

**POIDS:** 5,3 g

**AQL:** 1,5

**TAILLES:** 7-11 (S-XXL)

**DOMAINE D'EMPLOI:** industrie chimique, pharmaceutique et laboratoires, assemblage et manipulation d'objets de petites dimension, manipulation des aliments, nettoyage et hygiène

## LATEX



### LATEX ULTRA-ÉLASTIQUE



**code**

**quantité**

**G521-B000**

**1 boîte de 100 pcs.**

**G521-K000**

**Carton - 20 boîtes de 100 pcs.**



## LATEX



### LATEX ULTRA-ÉLASTIQUE



**code**

**quantité**

**G523-B000**

**1 boîte de 100 pcs.**

**G523-K000**

**Carton - 20 boîtes de 100 pcs.**



# COFRA®

BORN TO WORK

75

## POUR VOTRE MAGASIN



### **PRÉSENTOIR**

Présentoir accessoires et gants en plexiglass.  
**DIMENSION:** cm 20x18x45



### **ADHÉSIF ET VITROPHANIE**

Adhésif et vitrophanie pour revendeur COFRA.  
**DIMENSION:** cm 22x22



### **SAC POUR GANTS**

Sac pour gants en nylon avec 16 compartiments.  
**DIMENSION (fermé):** cm 40x20





# COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59  
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro  
76121 Barletta (BT) Italia  
Tel.: (+39) 0883.3414335 - 0883.3414393  
Fax: (+39) 0883.3414775  
e-mail: serviceclients@cofra.it

**www.cofra.it**



Distribué par

